



# ΠΡΟΪΟΝΤΑ



Επιδιόρθωση Βαφής

## Τεχνολογία SprayMax - Made in Germany

Η εξέλιξη της τεχνολογίας ψεκασμού άρχισε από το 1920. Αρχικά μόνο καταχωρήθηκε ως ευρεσιτεχνία, με πρώτη ευρεία χρήση από το 1945 και μετά. Η έναρξη της εποχής του σπρέι βαφής μπορεί ήταν το έργο του Peter Kwasny, που αναγνώρισε αυτή τη λαμπρή ιδέα του ψεκασμού από ένα δοχείο, στις ΗΠΑ το 1956 και ανέπτυξε την ιδέα περαιτέρω, έτσι ώστε το βερνίκι να μπορεί να ψεκαστεί. Αυτό ανέδειξε την έναρξη της παραγωγής βερνικιών ψεκασμού στη βιομηχανία χρωμάτων για αυτοκίνητα.

"Auto-K" ήταν και εξακολουθεί να είναι η επιτομή της απλής και γρήγορης επισκευής χρώματος στα αυτοκίνητα. Ο όρος "Βαφή σε ένα Δοχείο" έχει γίνει «σήμα» σε επαγγελματικούς κύκλους. Από τότε, η εταιρεία Peter Kwasny GmbH, που ιδρύθηκε το 1964, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ταχεία ανάπτυξη του τομέα σπρέι βαφής για αρκετές δεκαετίες

Στο τέλος της δεκαετίας του '90, ένα ορόσημο τέθηκε τεχνολογία των σπρέι, το οποίο θα άλλαζε σημαντικά τον κόσμο στα σπρέι βαφής: το λανσάρισμα του πατενταρισμένου συστήματος ψεκασμού βερνικιού "SprayMax" - μια επαναστατική εφεύρεση. Αυτή η καινοτόμος τεχνολογία αεροζόλ συνδυάζει την ευκολία και την ευελιξία ενός σπρέι βαφής που πλησιάζει τις ιδιότητες ενός επαγγελματικού πιστολιού βαφής.

Το πρόγραμμα SprayMax αρχικά ξεκίνησε με μεμονωμένα προϊόντα, αλλά τώρα περιλαμβάνει ένα πλήρες σύστημα βαφής: το σύστημα Paint Repair SprayMax. Όλα τα προϊόντα, τα χρώματα και τις εφαρμογές που απαιτούνται για την επαγγελματική εργασία επισκευής βαφής είναι διαθέσιμα στην γκάμα προϊόντων SprayMax.

Το αποτέλεσμα: η καινοτόμος Τεχνολογία SprayMax - Made in Germany.

Για άλλη μια φορά, η εταιρεία Peter Kwasny GmbH έχει εδραιώσει τη θέση της ως τον ηγέτη με καινοτόμες τεχνολογίες στην αγορά των σπρέι βαφής, θέλοντας να ανοίξει νέους δρόμους στην παγκόσμια αγορά.

Περισσότερα στο: [www.spraymax.com](http://www.spraymax.com)

## Πλεονεκτήματα SprayMax

- Μοναδική τεχνολογία σπρέι βαφής 2 συστατικών
- Επιδιόρθωση χρώματος και original χρώματα από όλα τα συστήματα βαφής.
- Γρήγορη και οικονομική επιδιόρθωση χρώματος σε μικρές ζημιές
- Εφαρμογές σε διάφορους τομείς (π.χ. αυτοκίνητα, εμπορικά αυτοκίνητα, βιομηχανία, εμπόριο) Ολόκληρη η διαδικασία βαφής μπορεί να γίνει με τα επαγγελματικά σπρέι Spray Max, απολαμβάνοντας τα ίδια αποτελέσματα όπως ένα επαγγελματικό πιστόλι βαφής
- Δεν εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο περιβάλλον εργασίας, τα SprayMax είναι κινητά και ευέλικτά
- Χωρίς εργαλεία ή χρονονοβόρο καθαρισμό
- Συμμορφώνεται με τα μελλοντικά VOC\* Standards

\* VOC = Volatile Organic Compound(s) = Γενικός συλλογικός όρος που χρησιμοποιείται για τις πτητικές οργανικές ενώσεις σε ένα χρώμα



Μοτίβο Ψεκασμού  
Στάνταρ Σπρέι



Μοτίβο Ψεκασμού  
SprayMax



Μοτίβο Ψεκασμού  
Πιστόλι Βαφής

## Σελίδα

4-7 Τεχνολογία του Σπρέι

---

8-9 Δομή Χρώματος Αυτοκινήτων

---

10-11 Προετοιμασία Επιφάνειας

12-14 Αστάρια / Γεμιστικά Υποστρώματα

15 Γεμιστικά

16-17 Υποστρώματα

18-25 Βασική βαφή και Βερνίκια (FillClean®/Fill In Systems)

26-28 Επικαλυπτικά (Έτοιμα Σπρέι)

29-30 Βερνίκια και Σπρέι Σβυσίματος

31 Αξεσουάρ

---

32-33 Σύστημα Paint Repair

---

34-35 Γκάμα Προϊόντων

# Η Τεχνολογία του Σπρέι

## Τεχνολογία Σπρέι

Το SprayMax είναι ένα επαγγελματικό δοχείο σπρέι που μπορεί να γεμιστεί με τα αυθεντικά χρώματα των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Όλα τα βήματα βαφής που περιγράφονται αναφέρονται στη χρήση δοχείων αεροσολ.

Η τεχνολογία SprayMax βασίζεται σε δύο στοιχεία:

1. Την τεχνολογία ψεκασμού SprayMax που διαθέτει μεγάλη βεντάλια ψεκασμού, μεγάλη ποσότητα χρώματος, συνεχόμενη πίεση ψεκασμού (μέχρι να αδειάσει εντελώς το δοχείο), αποδίδει επίπεδες στρώσεις και αποτρέπει τον υπερψεκασμό.
2. Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο πρωτότυπα χρώματα για ένα τέλειο αποτέλεσμα βαφής σε συνδυασμό με την τεχνολογία SprayMax.

### Βασικά Χαρακτηριστικά της Τεχνολογίας SprayMax

- Πρωτοποριακή τεχνολογία στο ακροφύσιο, τη βαλβίδα και το προωθητικό.
- Υψηλή ποσότητα της εξαγωγής υλικού, γρήγορη ταχύτητα εργασίας, ευρεία βεντάλια ψεκασμού.
- 1K και 2K τεχνολογία.
- Επαγγελματικά αποτελέσματα σε σύγκριση με ένα πιστόλι βαφής.

## Σύγκριση μοντέλων ψεκασμού

### Ένα σπρέι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο της βαφής.

Το σημείο αναφοράς στον επαγγελματικό κόσμο βαφής, είναι το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με ένα πιστόλι πεπιεσμένου αέρα. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, κανείς δεν πίστευε πως τα σπρέι βαφής θα μπορούσαν να έχουν τις ιδιότητες με τα πιστόλια βαφής, καθώς τα σπρέι είχαν θεωρηθεί κατάλληλα μόνο για ερασιτέχνες. Η αγορά άρχισε να αναπτύσσει εναλλακτικές και οικονομικά αποδοτικές μεθόδους επισκευής σε μια αγορά που το κατάλληλο σύστημα επιδιόρθωσης βαφής έλειπε - και αυτό είναι η πατενταρισμένη τεχνολογία SprayMax σπρέι. Χρόνια επιτυχούς διεργασίας στον τομέα βαφής επισκευής αυτοκινήτων, επέτρεψαν σε αυτή την επαναστατική τεχνολογία να αναλάβει σταδιακά άλλες και εφαρμογές βαφής. Η SprayMax επιτυγχάνει αποτελέσματα που βαφήςαντάξια με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στα επαγγελματικά βαφεία.

Ο πυρήνας του συστήματος μας είναι η πατενταρισμένη επαναστατική τεχνολογία σπρέι SprayMax που ένα τελικό αποτέλεσμα που μπορεί να συγκριθεί με ένα πιστόλι ψεκασμού. Ο συνδυασμός του ειδικού τύπου προωθητικού μας με την πρωτοποριακή κεφαλή ψεκασμού και τεχνολογία βαλβίδων, παράγει μια ευρεία βεντάλια ψεκασμού παρόμοια με ένα πιστόλι, αλλά με πολύ λιγότερο υπερ-ψεκασμό που έχει ως αποτέλεσμα την τέλεια απόδοση.



Μοτίβο Ψεκασμού  
Στάνταρ Σπρέι



Μοτίβο Ψεκασμού  
SprayMax



Μοτίβο Ψεκασμού  
Πιστόλι Βαφής

## Τεχνολογία 2Κ

### Ορισμός της Τεχνολογίας SprayMax 2 Συστατικών


- Τεχνολογία SprayMax 2-συστατικών εννοείτε η βαφή και ο σκληρυντής σε ένα μόνο σπρέι.
- Ο σκληρυντής είναι ενσωματωμένος στο σπρέι αλλά σε ξεχωριστό δοχείο
- Ο σκληρυντής ενεργοποιήτε με το πάτημα ενός κουμπιου και αναμιγνύεται με το υλικό της βαφής
- Η τεχνολογία SprayMax 2Κ, εγγυάται υψηλής ποιότητας απόδοση και εργασία, όπως ακριβώς όπως ένα πιστόλι βαφής


### Οδηγίες χρήσεις 2Κ SprayMax

1. Ελέγχουμε το προϊόν.

Σιγουρευτείτε πως έχετε το σωστό προϊόν. Αν το λάθος προϊόν ενεργοποιηθεί, το σπρέι θα είναι άχρηστο εάν δεν χρησιμοποιείται μέχρι τη λήξη του δοχείου.


2.  Ανακινήστε καλά το σπρέι για δύο λεπτά πριν από τη στιγμή που θα ακούσετε τις μεταλλικές μπάλες στο δοχείο, να χτυπούν ανα-μεταξύ τους


3.  Αφαιρέστε το κόκκινο κουμπι ώθηση από το καπάκι και τοποθετήστε το στον πείρο στο κάτω μέρος του σπρέι, χωρίς να γείρετε το δοχείο. Τοποθετήστε το σπρέι σε μια σταθερή κάθετη επιφάνια και πιέστε το καπάκι προς τα κάτω.


4.  Ενεργοποιήστε το Σπρέι. Σταθεροποιούμε το σπρέι σε ίσιο μέρος και ασκούμε κάθετη πίεση. Περιμένουμε να ακούσουμε «κλικ». Πιέζουμε μόνο μια φορά.


5.  Πετάζετε το κόκκινο κουμπί ώστε κάθε φορά να γνωρίζετε ποια είναι τα ενεργά σπρέι και ποια όχι, ενώ χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα.

6.  Σημειώστε την ημερομηνία και την ώρα της ενεργοποίησης στην ετικέτα. Η ζωή του δοχείου όπως περιγράφεται στα Τεχνικά Φυλλάδια ισχύει για θερμοκρασία δωματίου 20°C. Η διάρκεια μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία. Το προϊόν διαρκεί περισσότερο σε χαμηλές θερμοκρασίας και λιγότερο σε υψηλές.

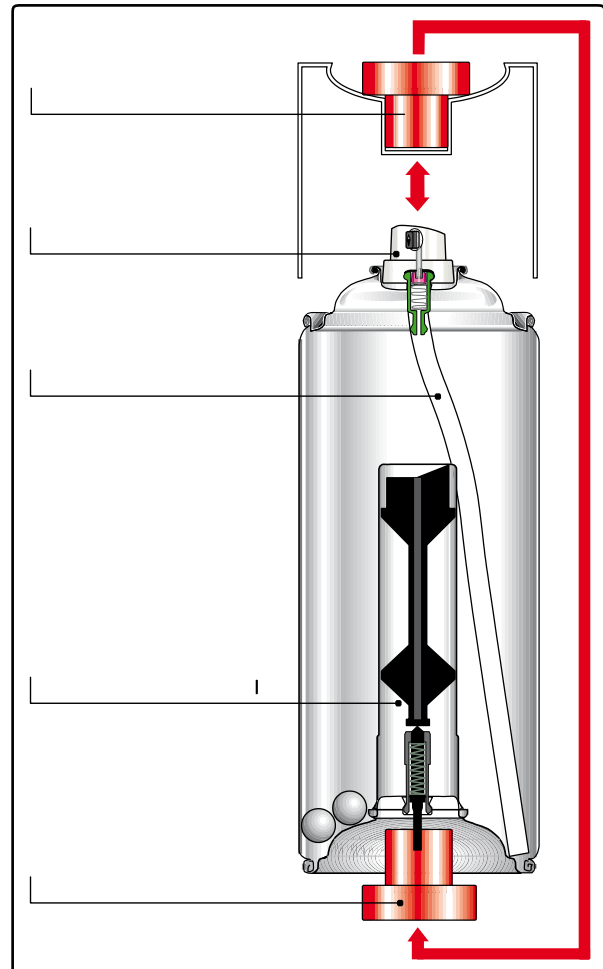

7.  Ανακινούμε καλά το σπρέι για δύο λεπτά για να αναμειχθεί σωστά ο ενεργοποιητής με το χρώμα.

8.  Κάνετε μια δοκιμαστική εφαρμογή και ελέγχετε το προϊόν. Κατά την διάρκεια της δοκιμής ελέγξτε εάν ο ψεκασμός είναι καθαρός και ομοιόμορφος. Για τα χρωματιστά σπρέι ελέγξτε και την επιθυμητή απόχρωση.

9.  Καθαρίστε την βαλβίδα. Όταν τελειώσετε την εφαρμογή θα πρέπει να αδειάσετε την βαλβίδα ψεκάζοντας ανάποδα έως ότου να βγαίνει μόνο προωθητικό αέριο.





# Τεχνολογία Σπρέι

## Χαρακτηριστικά Δοχείου SprayMax

### Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού

Ακροφύσιο ψεκασμού μπορεί να προσαρμοστεί χωρίς διαβαθμίσεις οριζόντια, κάθετα και σε σχέση με το μέγεθος του μοτίβου ψεκασμού (λιγότερο υπερψεκασμός, λιγότερη κατανάλωση και λιγότερος ο χρόνος εργασίας που απαιτείται).



### Διαφανές καπάκι

Αντικαθιστά το χρωματιστό καπάκι και επιτρέπει στο χρήστη να στρογγυλό δακτύλιο με το χρώμα


### Δακτύλιος Κωδικού Χρώματος

Σταθερά στερεωμένο στο δοχείο (δεν υπάρχει κίνδυνος π.χ. σύγχυσης, όταν το χρωματιστό καπάκι χανόταν ή τυχαία μπερδευόταν).



### Νέο σύστημα χρωματικού κώδικα

Τα προϊόντα SprayMax ταξινομούνται σε ομάδες που ταιριάζουν με τα στάδια επεξεργασίας καθώς επίσης, έχουν κωδικούς χρώματος (γρηγορότερη εύρεση / μικρότερο κίνδυνο συγχύσεως / ευκολότερη ταξινόμηση και αποθήκευση).



### Επεξεργασία πληροφοριών / εικονογράμματα

Τα στάδια επεξεργασίας και τα τεχνικά δεδομένα εμφανίζονται ως εικονογράμματα απευθείας στην ετικέτα (ταχύτερη επισκόπηση των τεχνικών δεδομένων, ως άμεσο συμπλήρωμα στο τεχνικό δελτίο πληροφοριών).

## Κατάσταση της Αγοράς

### Μικροεπισκευή, Γρήγορη Επίσκευή, Έξυπνη Επίσκευή ή Επίσκευή Χρώματος;

Οι πιο γνωστές φράσεις σε επισκευές χρώματος των αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν τη λέξη «μικροεπισκευές» και, πιο πρόσφατα, «έξυπνη επιδιόρθωση». Η μικροεπισκευή περιγράφει μια μέθοδο όπου μόνο η άμεση περιοχή της βλάβης μπορεί να επισκευαστεί.

Τον τελευταίο καιρό, ο όρος αυτός έχει έρθει να καλύψει πολλές επισκευές «καλλωπισμού» και διάφορα άλλα είδη επιδιορθώσεων (σε καθίσματα αυτοκινήτων, πίνακες κ.λπ.). Ακόμα κι αν αυτή η αγορά εμφανίζει σαφώς σημαντικές δυνατότητες, οι μικροεπισκευές ως επί το πλείστον παραμένουν ο τομέας των νεοεισερχόμενων στην αγορά.

Βασική αρμοδιότητα μας είναι η παραγωγή των επαγγελματικών σπρέι που διευκολύνουν την γρήγορη και εύκολη, αλλά συνάμα επαγγελματική, βαφή. Η SprayMax σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μικρές επισκευές χρώματος με σε χαμηλό κόστος.

Με το σύστημα επισκευής χρώματος SprayMax, μπορείτε να στοχεύσετε σε πελάτες οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, δεν θα ασχοληθούν με μια συμβατική εργασία επισκευής χρώματος εξαιτίας του κόστους.


Το αποτέλεσμα: Ο πελάτης χάνεται γιατί δεν θέλει να πληρώσει για μία ακριβή εργασία επισκευής χρώματος – έτσι χάνεται και μια πιθανή πώληση.

Τα σπρέι SprayMax είναι ιδανικό για μικρές και μεσαίες εργασίες επισκευής βαφής σε "ορατά" σημεία ή μεγάλες περιοχές, για παράδειγμα, προφυλακτήρες και πλαϊνά πάνελς.

Επιπλέον το SprayMax καθιστά δυνατές τις επισκευές που υπόκεινται στο αμαξώμα, επεκτείνει τους τομείς της επιχείρησής σας από το χώρο της βαφής και ανοίγει την αγορά στις επισκευές μικρών ζημιών ως μία νέα υπηρεσία. Η λύση μας: SprayMax PaintRepair.

## Περιοχή Εφαρμογής

**Μέχρι και 50% εξοικονόμηση στο κόστος της διαδικασίας σε σύγκριση με ένα πιστόλι, χρησιμοποιώντας το σύστημα PaintRepair SprayMax**

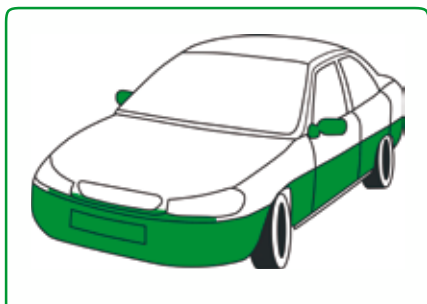


### Περιοχή Α:

Η χρήση του συστήματος SprayMax για την επισκευή βαφής σε αυτή την περιοχή είναι ιδανική.



### Περιοχή Β:

Η χρήση του συστήματος SprayMax σε αυτή την περιοχή, εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εργασίας και την εμπειρία του επισκευαστή.

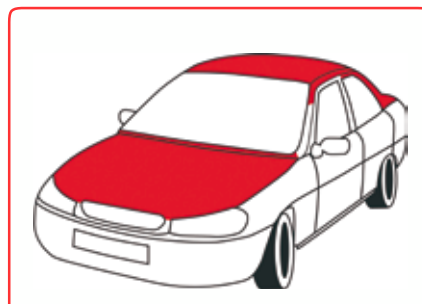

### Περιοχή C:

Η χρήση του συστήματος SprayMax σε αυτές τις περιοχές δεν είναι πρακτικά δυνατή.

**Βερνίκια**

30-50  $\mu\text{m}$

**Βασική Βαφή / Βερνίκια**

15-20  $\mu\text{m}$

**Αστάρια**

30-40  $\mu\text{m}$

**Γεμιστικά**

100-200  $\mu\text{m}$

**Αστάρια / Μέτρια Γέμισμα**

18-25  $\mu\text{m}$

**Μεταλλικά / Πλαστικά Μέρη**



**Εξαιρετικά  
Αποτελέσματα**  
Με μικρό  
κόστος

**Βερνίκια / Σβυσιματος**

Π.χ. Βερνίκια



Βερνίκια και  
Σπρέι σβυσιματος

Επικαλυπτικά

Βασικά Χρώματα

**Μονωτικά**

FillClean® / Fill In System



**Υποστρώματα**

Π.χ. AC-Primerfiller



Υποστρώματα

**Γεμιστικά**

Π.χ. Body filler



Γεμιστικά  
Υποστρώματα

**Αστάρια**

Π.χ.. Αντιδιαβρωτικό αστάρι  
Εποξικό Αστάρι



Primers / fillers

**Προετοιμασία**

Π.χ. Αφαιρετικό Σιλικόνης,  
Αντιστατικό σπρέι,  
ενισχυτικό πρόσφυσης σε πλαστικό



Προετοιμασία  
επιφάνειας

# Προετοιμασία Επιφάνειας

## Αντιστατικό Σπρέι



### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

680 096  
Διάφανο

Ειδικό σπρέι για τη μείωση της ηλεκτροστατικής φόρτισης των πλαστικών επιφανειών που αποτρέπει την πρόσφυση της σκόνης, καθώς και τα χνούδια. Ο εξαιρετικός βαθύς καθαρισμός αφαιρεί αποτελεσματικά όλες τις ουσίες που αποτρέπουν την πρόσφυση. Προσοχή όμως γιατί δεν είναι καθαριστικό όπως το σπρέι σιλικόνης.



1 Πέραςμα



Σκουπίστε με στεγνό και καθαρό πανί



Λείανση με κροί pad

### Πλεονεκτήματα

- Εξαλείφει την ηλεκτροστατική φόρτιση
- Βαθεία καθαριστική δράση
- Βελτιώνει τις ιδιότητες πρόσφυσης για την εφαρμογή της βαφής
- Έχει εξαιρετική απόδοση
- Το αντιστατικό αποτέλεσμα διαρκεί για περίπου 40 λεπτά. Μετά η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί

## Καθαριστικό Σιλικόνης



### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

680 090  
Διάφανο

Πλούσιο σε δραστικά συστατικά με ήπιο καθαριστικός παράγοντας για την αποτελεσματική απομάκρυνση της σιλικόνης, γράσου, λαδιού, κεριού, βρωμιάς, πίσσας και αιθάλης. Υψηλής ποιότητας καθαριστικό σιλικόνης που έχει εξαιρετικές ιδιότητες στον καθαρισμό και την απολίπανση, καθώς επίσης βελτιώνει την πρόσφυση σε οποιοδήποτε επίστρωση χρώματος.

Το προϊόν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των βαφών με βάση διαλύτη.



1 Πέραςμα



Σκουπίστε με στεγνό και καθαρό πανί

### Πλεονεκτήματα

- Ισχυρός καθαρισμός και απολίπανση
- Αυξάνει την πρόσφυση
- Μέγιστη απόδοση
- Ομοιόμορφη κατανομή
- Ελαφρύ, λεπτό σπρέι
- Υψηλό βάθος διείσδυσης σε πλαστικά μέρη

## Καθαριστικό Σιλικόνης Νερού



### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

680 094  
Διάφανο

Καθαριστικό με πλούσια ενεργά συστατικά και με μειωμένους διαλύτες.

Ιδανικό για την αφαίρεση της σιλικόνης, γράσου, λαδιού, κεριού, βρωμιάς, πίσσας, και αιθάλης. Υψηλής ποιότητας καθαριστικό σιλικόνης που έχει εξαιρετικές ιδιότητες στον καθαρισμό και την απολίπανση, καθώς επίσης βελτιώνει την πρόσφυση σε οποιοδήποτε επίστρωση χρώματος.

Το προϊόν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των υδροδιαλυτών χρωμάτων.



1 Ελαφρύ Πέραςμα



Σκουπίστε με στεγνό και καθαρό πανί

### Πλεονεκτήματα

- Ισχυρός καθαρισμός και απολίπανση
- Αυξάνει την πρόσφυση
- Μέγιστη απόδοση
- Ομοιόμορφη κατανομή
- Ελαφρύ, λεπτό σπρέι
- Υψηλή βάθος διείσδυσης σε πλαστικά μέρη

## Βελτιωτικό Πρόσφυσης Πλαστικών



### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

680 009  
Ασημί  
Ανοιχτό

Ιδανικό βελτιωτικό πρόσφυσης για τα πιά συχνά χρησιμοποιούμενα καλυπτικά υλικά στα περισσότερα είδη πλαστικού (Ενημερωθείτε για το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος).

### Πλεονεκτήματα

- Ελαφρύ, λεπτό και ομοιόμορφο στρώ
- Με εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης
- Στεγνώνει πολύ γρήγορα
- Μετά από 10 λεπτά από την εφαρμογή μπορεί να βαφτεί
- Έχει πολύ μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή
- Είναι άχρωμο με ασημί πηγμένα



## Σφραγιστικό Φαναριών



### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

680 098  
Διάφανο

Ειδικό στρώ πρόσφυσης (primer) για την επισκευή πολυανθρακικών και ακρυλικών φαναριών αυτοκινήτου. Αποτελεί την ιδανική βάση για την μετέπειτα προστατευτική επίστρωση με βερνίκι 2K.

### Πλεονεκτήματα

- Ειδικό προϊόν για την προ-εργασία σε πλαστικούς προβολείς
- Άριστη πρόσφυση.
- Υψηλή ελαστικότητα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Δεν εμποδίζει τη διαύγεια
- Το προστατευτικό στρώμα προσφέρει πολύ καλή προστασία ενάντια σε μικρές πέτρες και γρατσουνιές.



## Καθαριστικό Πιστολιού Βαφής



### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

680 095  
Διάφανο

Ειδικό καθαριστικό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό των πιστολιών ψεκασμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως γενικής χρήσης για 1K με βάση διαλύτη, 1K υδροχρώματα και για 2K χρώματα χωρίς σκληρυντή. Τα κοντά και τα μακριά ακροφύσια επιτρέπουν τον αποτελεσματικό καθαρισμό του πιστολιού βαφής, χωρίς να χρειάζεται να αποσυναρμολογηθεί. Ιδανικό για γρήγορο καθαρισμό της κεφαλής ψεκασμού Variator.

### Πλεονεκτήματα

- Καθαρίζει πιστόλια βαφής που έχουν υπολείμματα από χρώματα διαλυτών και νερού
- Γρήγορο καθαρίσμα χωρίς υπολείμματα χάρη στη διαλυτική ισχύ του.
- Προαιρετικά με μικρό ή μεγάλο ακροφύσιο.
- Δε χρειάζεται αποσυναρμολόγηση του πιστολιού
- Καθαρίζει την κεφαλή ψεκασμού του Variator
- Ομοιόμορφη κατανομή.



# Αστάρια / Υποστρώματα

## 1K Αντιδιαβρωτικό Αστάρι




### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

680 001  
Κοκκίνο -  
Καφέ

Αστάρι αντιδιαβρωτικής προστασίας με πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης. Κατάλληλο για γυμνές επιφάνειες, τριμμένες ή μη. Δεν τροποποιείται με πολυεστερικά υλικά.

### Πλεονεκτήματα

- Άριστη προστασία από τη διάβρωση
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Πιστοποιητικό δοκιμής συγκόλλησης: "απωθεί" χάντρες συγκόλλησης
- Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε βαφή



## 1K Αστάρι





### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

680 271  
Λευκό  
680 272  
Ανοιχτό Γκρι  
680 274  
Μεσαίο Γκρι  
680 276  
Σκούρο Γκρι  
680 277  
Μαύρο  
680 278  
Μπεζ

Συνιστάται για επισκευή μικρών περιοχών με ζημιά / μικροεπισκευές και βαμμένα μέρη, ως αντιδιαβρωτικό αστάρι ή ασταριού επιφάνειας. Κατάλληλες επιφάνειες: χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα, αλουμίνιο, GRP, παλιό χρώμα, επιφάνειες από πολυεστέρα. (Να μην επικαλύπτεται με με πολυεστέρα ή προϊόντα EP).

### Πλεονεκτήματα

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες
- Άριστη πρόσφυση, υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία
- Υψηλή γεμιστικότητα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά είτε ως αστάρι ή surfacer
- Διατίθεται σε διάφορα επίπεδα φωτεινότητας (για να ταιριάζει με τη φωτεινότητα της βασικής επικάλυψης / top coat)
- Μπορεί να βαφτεί με βάση το νερό ή χρώματα διαλύτη
- Επεξεργασία wet-on-wet είναι δυνατή
- Ομαλές ιδιότητες ροής, γρήγορο στέγνωμα
- Εύκολο στο τρίψιμο
- Ιδανικό για μικροεπισκευές (ειδικά σε περιοχές που έχουν λειανθεί)



Λιγότερη χρήση χρώματος χάρη στη βελτιωμένη δομή και τους βελτιστοποιημένους χρόνους επεξεργασίας

# Αστάρια / Υποστρώματα

## 1K Γρήγορο Γεμιστικό Υπόστρωμα



**Κωδ. / Χρωμ.**

680 015  
Γκρι

**Εφαρμογή**

Γρήγορο αστάρι για ψιλό ή χοντρό γέμισμα με εξαιρετική δομή στρώματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα πλαστικά και απευθείας σε μέταλλο. Ιδιαίτερα κατάλληλο για τις επισκευές επιτόπου. Οι παχιές στρώσεις ασταριού συνδυάζονται με γρήγορο στέγνωμα και καλές ιδιότητες λείανσης.



1-4 Περσμάτα  
Περίπου 25μ



Εξάτμιση διαλυτικού  
από 5-10 λεπτά



15 λεπτά / 20°C



P400 - P500

**Πλεονεκτήματα**

- Αστάρι γενικής χρήσης για χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα και διάφορα πλαστικά.
- Υψηλή ικανότητα πλήρωσης
- Εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετικές ιδιότητες ροής και λείανσης
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Μπορεί να βαφτεί με όλους τους τύπους χρώματος και βερνικιών.

## 2K Wash primer



**Κωδ. / Χρωμ.**

680 029  
Γκρι

**Εφαρμογή**

Αστάρι 2 συστατικών για γρήγορο μόνωση, μεταβατικές περιοχές ως μέρος της βαφής επισκευής αυτοκινήτων. Για καθαρές ή περιοχές που έχουν λειανθεί, όπως χάλυβας, αλουμίνιο, παλιές βαφές κ.α.



1-2 Περσμάτα  
Περίπου 10-15μ



Εξάτμιση διαλυτικού  
από 5 λεπτά



10 λεπτά / 20°C  
25 λεπτά / 20°C



Διόγκεια Δοχείου  
96h / 20°C

**Πλεονεκτήματα**

- Πολύ καλή πρόσφυση
- Εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία, ιδίως σε αλουμίνιο
- Γρήγοροι χρόνοι ατμοποίησης χάρη στην αποφυγή υπερπρεσμού
- Γρήγορο στέγνωμα
- Μπορεί να βαφτεί με όλους τύπους 1K και 2K ακρυλικά υλικά πληρώσεως
- (Μην συνδυάζεται με χρώματα με βάση το νερό ή 2K σουρφασέρ αστάρι. Μην συνδυάζεται με 2K στόκους UP).

## 2K Γρήγορο Γεμιστικό Υπόστρωμα



**Κωδ. / Χρωμ.**

680 031  
Γκρι

**250 ml**

684 031  
Γκρι

**Εφαρμογή**

Αστάρι γενικής χρήση 2K με γρήγορο στέγνωμα, για υψηλής ποιότητας εργασίες στα χρώματα αυτοκινήτων. Ιδανικό για τη μερική επισκευή χρωμάτων και μικροεπισκευές.

**Πλεονεκτήματα**

- Χωρίς ισοκυανιούχα και ανθεκτικό σε διαλύτες
- Γρήγορο στέγνωμα (1 ώρα στους 20°C)
- Πολύ καλή ικανότητα λείανσης (μπορεί να είναι σε υγρή ή ξηρή λείανση στους 20°C)
- Άριστη πρόσφυση, σε γυμνά φύλλα και γαλβανισμένες επιφάνειες, καθώς και τα υφιστάμενα προϊόντα βαφής που έχουν λειανθεί
- Μπορεί να βαφτεί με όλα τα συμβατικά 1K αστάρια και 2K συστήματα βαφής



2-3 Περσμάτα  
Περίπου 30μ το καθένα



Εξάτμιση διαλυτικού  
από 5-10 λεπτά  
Επανάβαφή  
20 λεπτά / 20°C



60 λεπτά / 20°C  
30 λεπτά / 60°C  
IR: 15 λεπτά



P800



Διόγκεια Δοχείου  
24h / 20°C



# Αστάρια / Υποστρώματα

## 2K Express Γεμιστικό Υπόστρωμα



### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

684 039  
Γκρι

Γενικής χρήσης υψηλής πλήρωσης αστάρι 2K που στεγνώνει γρήγορα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για υψηλής ποιότητας επισκευές σημείων και των μεταβατικών περιοχών

### Πλεονεκτήματα

- Πολύ υψηλό πάχος στρώσης
- Πολύ γρήγορο στέγνωμα
- Πολύ εύκολο στην τρίψιμο
- Προστατεύει από τη διάβρωση
- Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες



2-3 Περσάματα  
Περτπου  
40μ το καθένα



Εξάτμιση διαλυτικού  
από 5-10 λεπτά



50 λεπτά / 20°C  
IR: 15 λεπτά



P400 - P500  
P800 - P1000



Διάρκεια Δοχείου  
24h / 20°C

## 2K Εποξικό Γεμιστικό Υπόστρωμα



### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

680 032  
Μπέζ  
680 033  
Γκρι  
680 034  
Μαύρο

Γενικής χρήσης υψηλής πλήρωσης αστάρι 2K που στεγνώνει γρήγορα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για υψηλής ποιότητας επισκευές σημείων και των μεταβατικών περιοχών

### Πλεονεκτήματα

- Πολύ υψηλό πάχος στρώσης
- Πολύ γρήγορο στέγνωμα
- Πολύ εύκολο στην τρίψιμο
- Προστατεύει από τη διάβρωση
- Υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες



2-3 Περσάματα  
Περτπου  
30μ το καθένα



Εξάτμιση διαλυτικού  
από 10-15 λεπτά  
Επιαναβολή:  
15 λεπτά / 20°C



IR: 15 λεπτά



P400 - P500  
P800



Διάρκεια Δοχείου  
24h / 20°C

## 2K Primer surfacer



### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

680 305  
Λευκό  
680 311  
Γκρι  
Σχεδόν ίδιο  
με το  
RAL 7035

Γενικής χρήσης βάση πρόσφυσης για τις περισσότερες μεταλλικές επιφάνειες. Πολύ καλές συγκολλητικές ιδιότητες καθώς και αντιδιαβρωτική προστασία. Όλα τα στανταρ 1K και 2K συστήματα, NC, ρητίνες, PUR, εποξικά, κλπ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάσεις. Προτεινόμενα τομείς εφαρμογής είναι οι ανεμογεννήτριες, μηχανήματα κατασκευών, βιομηχανικές κατασκευές και πολλά ακόμη.

### Πλεονεκτήματα

- Primer πρόσφυσης γενικής χρήσης
- Εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση
- Μπορεί να βαφτεί με όλα τα ήδη χρωμάτων, χωρίς τρίψιμο



1-3 Περσάματα  
25μ το καθένα



Εξάτμιση διαλυτικού  
από 10 λεπτά  
Επιαναβολή:  
50 λεπτά / 20°C



7 ώρες / 20°C  
IR: 10 λεπτά



Διάρκεια Δοχείου  
22 ώρες / 20°C

Κατάλληλο για  
Βιομηχανία



## Body filler



### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

680 016  
Γκρι

Υλικό πληρώσεως που χρησιμοποιείται για να αντισταθμιστούν πολύ μικρές ατέλειες, ανομοιογενείς περιοχές μετά την ολοκλήρωση της εργασίας μας, σημάδια λείανσης και αυλακώσεις. Χάρη στις εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής, στρώμα υψηλού πάχους μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε λίγα περάσματα. Το υλικό πληρώσεως έχει εξαιρετική πρόσφυση και την εξαιρετικές γεμιστικές ιδιότητες.

### Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετικά γεμιστικό και ενθετικό
- Γρήγορος στέγνωμα και άριστες ιδιότητες λείανσης
- Πολύ καλή πρόσφυση στην επιφάνεια



2-3 Πέρασματα  
40μ – 45μ το  
κάθενο



Εξάερωση  
διαλυτικού  
από 10 λεπτά  
Επαναβαφή:  
50 λεπτά / 20°C



30 min / 20°C



P400 – P500

# Αστάρια / Γεμικά Αστάρια

## 1K AC Primerfiller



**Κωδ. / Χρωμ.**

680 280  
Ανοιχτό Γκρι  
680 282  
Γκρι  
680 281  
Σκούρο Γκρι

**Εφαρμογή**


Ακρυλικό αστάρι πολύ σταθερό, με γρήγορο στέγνωμα και εξαιρετικές ιδιότητες στεγνού τριψίματος. Ιδανικό για μικροεπισκευές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χάλυβα, αλουμίνιο και διάφορα πλαστικά.

**Πλεονεκτήματα**

- Εξαιρετικά γεμιστικό και ενθετικό
- Γρήγορος στέγνωμα και άριστες ιδιότητες λείανσης
- Πολύ καλή πρόσφυση στην επιφάνεια



2-3 Περσάματα  
20μ το καθένα



Εξάερωση διαλυτικού  
5 λεπτά  
Επαναβαφή:  
10 - 15 λεπτά / 20°C



30 λεπτά / 20°C  
IR: 3 λεπτά



P400 - P500  
P800

## 2K Ακρυλικό Αστάρι



**Κωδ. / Χρωμ.**

680 035  
Λευκό  
680 036  
Γκρι  
680 037  
Μαύρο

**Εφαρμογή**

Επαγγελματικό αστάρι με πολύ γρήγορο στέγνωμα και εξαιρετική ικανότητα πλήρωσης, άριστη ροή, και πολύ αποτελεσματική απομόνωση των παλαιών βαφών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεσαίες επιφάνειες.

**Πλεονεκτήματα**

- Υψηλή πάχος και πολύ καλή πλήρωση πόρων
- Πολύ καλή ροή
- Η μέγιστη μηχανική αντοχή
- Εξαιρετική μόνωση της επιφάνειας
- Πολύ εύκολο να λειανθεί
- Γρήγορο στέγνωμα ιδανικό για IR
- Μπορεί να βαφτεί με όλες τις συμβατικές βαφές 1K και υδροδιάλυτες 2K

250 ml

684 036  
Γκρι



2-3 Περσάματα  
20μ το καθένα



Εξάερωση διαλυτικού  
5 - 10 λεπτά  
Επαναβαφή:  
10 - 15 λεπτά / 20°C



3-4 ώρες / 20°C  
IR: 25 λεπτά



P600 - P1000  
P800 - P1200



Διάρκεια Δοχείου  
24 ώρες / 20°C

## 2K Πολύ Γεμιστικό Αστάρι



**Κωδ. / Χρωμ.**

684 030  
Γκρι

**Εφαρμογή**

Γενικής χρήσης, πολύ ιξώδες, 2 συστατικών γεμιστικό υπόστρωμα για εξάλειψης της ανομοιομορφίας της επιφάνειας και για τριμμένα σημεία ή προετοιμασμένες επιφάνειες

**Πλεονεκτήματα**

- Υψηλός όγκος πλήρωσης έως 120μm (με ενδιάμεση ξήρανση)
- Εξαιρετική επιφάνεια βαφής
- Άριστη ικανότητα λείανσης
- Πολύ καλή ροή
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Μέγιστη αντοχή σε διαλύτες και τις καιρικές συνθήκες



2-3 Περσάματα  
40μ το καθένα



Εξάερωση διαλυτικού  
5 - 10 λεπτά



8 ώρες / 20°C  
IR: 25 λεπτά



P600 - P1000  
P800 - P1200



Διάρκεια Δοχείου  
24 ώρες / 20°C

# Αστάρια / Γεμικά Αστάρια

## Αστάρι 2K Υγρό σε Υγρό




Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

680 038  
Γκρι

Ιδανικό για περαιτέρω επικάλυψη στα νέα KTL (cathodic dip painting) μέρη χωρίς να χρειάζεται τρίψιμο πριν. Οι επόμενες στρώσεις μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς ενδιάμεσο τρίψιμο και μετά από μόλις ένα χρόνο εξαέρωσης. Ισχύει για όλα τα υποστρώματα και τα αστάρια.

### Πλεονεκτήματα

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την υγρή σε υγρή μέθοδο
- Πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης και ροής
- Συνιστάται ιδιαίτερα για μεγάλες επιφάνειες
- Τα νέα KTL μέρη δεν χρειάζονται τρίψιμο από πριν



Διάρκεια Δοχείου  
24 ώρες / 20°C

## 1K Unifill S4



Κωδικός Νο/  
Χρώμα

680 500  
Ανοιχτό Γκρι  
680 499  
Σκούρο Γκρι

### Εφαρμογή

Το 1K Αστάρι Γενικής χρήσης εφαρμόζεται σε μικρές ή μεσαίες περιοχές με ζιμιά καθώς και σε περιοχές που χρειάζονται λείανση. Με πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης.

### Πλεονεκτήματα

- Προσφέρει αντισκωριακή προστασία
- Γρήγορο στέγνωμα
- Μεγαλύτερη παραγωγικότητα γιατί δεν χρειάζεται αναμείξη.
- Εφαρμόζεται εύκολα.
- Εξαιρετικά λεία επιφάνεια.



500 ml

## Guide coat



Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

680 100  
Μαύρο

Το προϊόν ξεχωρίζει για την εξαιρετική διασπορά η οποία δημιουργεί ένα λεπτό, ομοιογενές στρώμα σαν πούδρα, με πολύ καλές ιδιότητες λείανσης. Αυτό βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λείανσης και το τελικό αποτέλεσμα.

### Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετική ομοιογενής πούδρα
- Πολύ λεπτή στρώση επιφάνειας
- Πολύ καλές ιδιότητες λείανσης



# Βασική Βαφή και Βερνίκια

## FillClean® Aerosol Filling Machine



### Εφαρμογή

Το FillClean είναι μια πνευματική μηχανή πλήρωσης αεροζόλ για το γέμισμα των σπρέι Kwasny, για βαφές νερού ή διαλύτη με βάση των χρωμάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας.

### Τι Περιλαμβάνει

- FillClean μηχανή πλήρωσης
- FillClean Cylinder Πλήρωση με ενσωματωμένο καπάκι αφαίρεσης

### Πλεονεκτήματα

- Δεν χρειάζεται καθαρισμό και δεν έχει απόβλητα
- Δεν είναι τοξικό για την υγεία και το δέρμα
- Εξοικονομεί χώρο και είναι πρακτικό
- Συμμορφώνεται με τους κανονισμούς VOC
- Απλό και αξιόπιστο στη χρήση
- Χαμηλό κόστος
- Προσθέτει στο καπάκι την ένδειξη του χρώματος

### FillClean® μηχανή πλήρωσης – Τεχνικά χαρακτηριστικά

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| • Πνευματική αρχή λειτουργίας |                            |
| • Διάμετρος:                  | 132 χιλιοστά               |
| • Ύψος :                      | 366 χιλιοστά               |
| • Ύψος πόρτας:                | 123 mm                     |
| • Βάρος χωρίς φορτίο:         | 4 kg                       |
| • Συνολικό βάρος:             | 4,23 kg                    |
| • Διάμετρος πλήρωσης δοχείου  | 135 mm                     |
| • Ύψος                        | 65 χιλιοστά                |
| • Χωρητικότητα:               | 100 ml                     |
| • Πίεση πλήρωσης:             | 7-9 bar/100-130 psi        |
| • Breking Point:              | 60 bar / περίπου . 870 psi |
| • Θερμοκρασία χρήσης:         | +5 ° C έως +50 ° C         |

### Παρατηρήσεις

Μια σημαντική τεχνική τροποποίηση έχει πραγματοποιηθεί στην FillClean. Ένα πρωτότυπος χρωματικός τόνος, μπορεί να συμπληρώνεται στο δοχείο μόνο με την εισαγωγή της βάσης. Η νέα FillClean έχει εξοπλιστεί με τον αντίστοιχο μηχανισμό ασφαλείας.

## FillClean® Βάση

### Κωδικός / Τεμ. Εφαρμογή

990 242  
Τεμ. / 1

Η Βάση FillClean εξυπηρετεί την απλή και απρόσκοπτη προσάρτηση και καθοδήγηση του σωλήνα πίεσης εξασφαλίζοντας την ασφαλή και ακριβή πλήρωση του αρχικού χρωματικού τόνου. Επιπλέον βελτιώνει τη σταθερότητα της συσκευής FillClean



# Βάσιική Βαφή και Βερνίκια

## FillClean® σερ καπάκια

**Κωδικός / VE**

990 246  
Τεμ. / 6

**Εφαρμογή**

Τα σερ καπάκια της FillClean επιτρέπουν την πλήρωση των SprayMax 2K Fill In, με βάση διαλύτη και τη συμπλήρωση δοχείων 1K.



1K FillClean® Cap



Ειδικό καπάκι δοχείου που είναι επίσης η τάπα πλήρωσης, συμπεριλαμβανομένης της βάσης για την συσκευή FillClean®.

1K Fill In Cap



Στάνταρτ καπάκι, πρόσθετα καπάκι πλήρωσης (σετ 6 τεμαχίων, Art.No. 990 246) είναι επίσης απαραίτητα για την πλήρωση με τη συσκευή FillClean®.

2K Cap



Καπάκι δοχείου με το κουμπί απελευθέρωσης 2K, ένα πρόσθετο πώμα και το δακτύλιο προσαρμογής (Σετ 6 τεμαχία, Art.No. 990 246) απαιτούνται επίσης για την πλήρωση FillClean®.

## FillClean® 250ml αντάπτορας

**Κωδικός / VE**

990 014  
Τεμ. / 1

**Εφαρμογή**

Ο αντάπτορας πλήρωσης FillClean χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση δοχείων 250ml ώστε να εξασφαλιστεί το μικρότερο δοχείο να στέκεται σταθερά κατά την πλήρωση.



## FillClean® αεροσυμπιεστής

**Κωδικός / VE**

**Εφαρμογή**

Φορητός 12V αεροσυμπιεστής με μέγιστη πίεση 10 bar. Μπορεί να συνδεθεί στον αναπτήρα του αυτοκινήτου

**Πλεονεκτήματα**

- Ευέλικτος και φορητός
- Αρκετή πίεση (10 bar) για την ασφαλή πλήρωση των δοχείων FillClean
- Γρήγορη πλήρωση





# Βάσιική Βαφή και Βερνίκια

## FillClean®



### 1K FillClean® για 1K χρώματα νερού

Για το συγκεκριμένο χρωματικό τόνο πλήρωσης με 1K χρωμάτων νερού, ανατρέξτε στα χρώματα της μάρκας και ποιότητας των κατασκευαστών βαφής που αναφέρεται παρακάτω. Το αποτέλεσμα είναι ένα έτοιμο προς χρήση SprayMax 1K στρέι βαφής με βάση νερού στον απαιτούμενο χρωματικό τόνο. Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και τα αποτελέσματα είναι εγγυημένα. Τα δοχεία SprayMax FillClean / Fill In έχει το καθένα τη δική του ειδική σύνθεση για το χρώμα και επομένως είναι ιδανικά ρυθμισμένα με τα αντίστοιχα συστήματα βαφής των διαφόρων κατασκευαστών χρωμάτων στην αγορά.

## 1K FillClean® / Fill In για 1K χρώματα νερού



## 1K FillClean® / Fill In για 1K χρώματα νερού

| Κατασκευαστής   | Προϊόν                           | Σειρά<br>A       | Σειρά<br>B       | Σειρά<br>C       | Σειρά<br>D       | Προϊόν<br>Κατασκευαστής |
|-----------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| De Beer         | Series 900 Waterbase             |                  |                  | 682077<br>680077 |                  |                         |
| DuPont Refinish | Cromax                           |                  |                  | 682077<br>680077 |                  |                         |
| DuPont Refinish | Cromax Pro                       |                  |                  |                  |                  | 682352                  |
| Glasurit        | Reihe 90                         |                  |                  | 682077<br>680077 |                  |                         |
| Helios          | Mobihe! Hydro                    | 682075<br>680075 |                  |                  |                  |                         |
| Lechler         | Hydrofan                         |                  |                  |                  | 682078<br>680078 |                         |
| Lesonal         | Basecoat WB                      |                  |                  |                  |                  | 961503                  |
| MaxMeyer        | AquaMax                          |                  |                  |                  | 682078<br>680078 |                         |
| MIPA            | WBC                              | 682075<br>680075 |                  |                  |                  |                         |
| Nexa Autocolor  | Aquabase                         |                  |                  |                  | 682078<br>680078 |                         |
| PPG             | Envirobase                       |                  |                  |                  | 682078<br>680078 |                         |
| RM              | Onyx HD                          |                  |                  | 682077<br>680077 |                  |                         |
| Sikkens         | Autowave MM                      |                  | 682076<br>680076 |                  |                  |                         |
| Spies Hecker    | Permahyd Basecoat Series 280/285 | 682075<br>680075 |                  |                  |                  |                         |
| Spies Hecker    | Permahyd Hi-Tec 480              |                  |                  |                  |                  | 682351                  |
| Standex         | Standohyd Basecoat               | 682075<br>680075 |                  |                  |                  |                         |
| Standex         | Standoblue                       |                  |                  |                  |                  | 682350                  |

Art.-No. for FillClean® model

# Βασική Βαφή και Βερνίκια

## FillClean®



### 1K FillClean® για 1K χρώματα διαλύτη

Για το συγκεκριμένο χρωματικό τόνο πλήρωσης με 1K βασικά χρώματα διαλύτη, ανατρέξτε στα χρώματα της μάρκας και ποιότητας των κατασκευαστών βαφής που αναφέρεται παρακάτω. Κατάλληλο επίσης και για άλλα χρωματικά συστήματα. Το αποτέλεσμα είναι ένα έτοιμο προς χρήση SprayMax 1K σπρέι βαφής με 1K διαλύτη, στον απαιτούμενο χρωματικό τόνο. Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και τα αποτελέσματα είναι εγγυημένα.

## 1K FillClean® / Fill In για 1K χρώματα διαλύτη



# Βάσιική Βαφή και Βερνίκια

## 1K FillClean® / Fill In για 1K χρώματα διαλύτη

| Κατασκευαστής | Προϊόντα                                         | Σειρά<br>A | Σειρά<br>C |        |
|---------------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Spies Hecker  | Permaflex KH Topcoat Series 530                  |            | 682074     |        |
| Spies Hecker  | Vorlack/ Basecoat 293/295                        | 682070     |            |        |
|               |                                                  | 680070     |            |        |
| Standex       | Basecoat                                         | 682070     |            |        |
|               |                                                  | 680070     |            |        |
| Standex       | Multimix KH Topcoat                              |            | 682074     |        |
| Universal     | Για όλα τα συστήματα βαφής<br>με χρώματα διαλύτη |            |            | 682071 |
|               |                                                  |            |            | 680071 |

Διαφοκία Δοχείου  
24 ώρες / 20°C

Art.-No. for FillClean® model

# Βασική Βαφή και Βερνίκια

## FillClean®



### 2K Fill In for 2K solvent-based top coats

Για το συγκεκριμένο χρωματικό τόνο πλήρωσης με 2K χρωμάτων διαλύτη, ανατρέξτε στα χρώματα της μάρκας και ποιότητας των κατασκευαστών βαφής που αναφέρεται παρακάτω. Το αποτέλεσμα είναι ένα έτοιμο προς χρήση SprayMax 2K σπρέι βαφής με βάση διαλύτη στον απαιτούμενο χρωματικό τόνο. Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και τα αποτελέσματα είναι εγγυημένα. Είναι απαραίτητο το καπάκι Cleaning Free για την πλήρωση των 2K Fill In και των 2K χρωμάτων με βάση διαλύτη, με τη νέα μηχανή πλήρωσης Fill Clean. Το σετ με τα 6 καπάκια θα πρέπει να παραγγελθεί ταυτόχρονα (Art.No. 990 246). Ο χρόνος ζωής του δοχείου και η επεξεργασία του τελικού προϊόντος διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή και το προϊόν.

## 2K Fill In για 2K χρώματα διαλύτη



Η συμβατότητα του FillClean / Fill in σπρέι βαφής με τα συστήματα βαφής που διατίθενται στην αγορά, είναι συνεχώς βελτιστοποιημένες και επεκτείνονται συνεχώς, χάρη στο γεγονός ότι Kwasny συνεργάζεται στενά με τους κατασκευαστές χρωμάτων.

Οι τρέχουσες επισκοπήσεις είναι διαθέσιμες στο [www.spraymax.com](http://www.spraymax.com).



## 2K Fill In για 2K χρώματα διαλύτη

| Κατασκευαστής   | Προϊόν                                        | Σειρά E | Σειρά F | Σειρά G | Σειρά G 250ml | Σειρά H | Σειρά I | Σειρά M | Προϊόν Κατασκευαστή |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------------------|
| Υψηλών Στερεών  |                                               |         |         |         |               |         |         |         |                     |
| DuPont Refinish | Imron Elite                                   |         |         | 680 086 |               |         |         |         |                     |
| DuPont Refinish | Imron Elite HDC                               |         |         | 680 086 |               |         |         |         |                     |
| DuPont Refinish | Centari 5035                                  |         | 680 085 |         |               |         |         |         |                     |
| Glasurit        | 2K CV Topcoat Series 58, 68                   |         |         |         |               |         |         |         | 958 510             |
| Glasurit        | HS Topcoat Series 22                          |         |         |         |               |         |         | 680 312 |                     |
| Lesonal         | HS 420                                        |         |         |         |               |         |         |         | 961 502             |
| Lesonal         | CT Super Thane 2K S2000 Topcoat               |         |         |         |               | 680 088 |         |         |                     |
| MaxMeyer        | UHS Duralit Extra Series 110; Series 150      | 680 084 |         |         |               |         |         |         |                     |
| Nexa Autocolor  | P 471, P 472 2K-HS+Unidecklacke               | 680 084 |         |         |               |         |         |         |                     |
| Nexa Autocolor  | P 494, P 498 Turbo Plus EHS 2K Acryl Topcoat  | 680 084 |         |         |               |         |         |         |                     |
| PPG             | PPG Delfleet 2K UHS Topcoat                   |         |         | 680 086 |               |         |         |         |                     |
| RM              | UNO HD                                        |         |         |         |               |         |         | 680 312 |                     |
| Selemix         | Selemix 7-53X PUR Direct                      |         |         |         |               |         | 680 089 |         |                     |
| Sikkens         | Combo LV                                      |         |         |         |               |         |         |         | 961 600             |
| Spies Hecker    | Permasolid HS Autolack 275                    |         |         | 680 086 | 684 086       |         |         |         |                     |
| Spies Hecker    | Permasolid HS Topcoat Series 670              |         |         | 680 086 | 684 086       |         |         |         |                     |
| Spies Hecker    | Permasolid HS Vario Topcoat Series 675        |         |         | 680 086 | 684 086       |         |         |         |                     |
| Standex         | Standocryl VOC Autolack                       |         |         | 680 086 |               |         |         |         |                     |
| Standex         | Standofleet 2K-HS Topcoat Series              |         |         | 680 086 |               |         |         |         |                     |
| Standex         | Standofleet 2K-HS Dickschicht- Topcoat Series |         |         | 680 086 |               |         |         |         |                     |

| Κατασκευαστής     | Προϊόντα                   | Σειρά A | Σειρά B | Σειρά K | Σειρά N |
|-------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Μεσαίων Στερεών   |                            |         |         |         |         |
| DuPont Coating S. | PercoTop PUR 2K MS Topcoat |         |         |         | 680 313 |
| Lesonal           | 2K Topcoat Uni Mischlack   |         | 680 083 |         |         |
| Sikkens           | 2K Autocryl Topcoat        |         | 680 083 |         |         |
| Spies Hecker      | 2K Topcoat 257, 620        | 680 080 |         |         |         |
| Spies Hecker      | 2K Standocryl              | 680 080 |         |         |         |
| Spies Hecker      | 2K PUR Topcoat Series 570  |         |         | 680 310 |         |
| Standex           | Multimix 2K PUR Topcoat    |         |         | 680 310 |         |

# ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΑ (Έτοιμα Υλικά)

## 1K Σπρέι Πλαστικών



### Εφαρμογή

Ειδικό προϊόν για βέλτιστη επικάλυψη ενός πλαστικού αντικειμένου στο αρχικό πλαστικό του χρώμα. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε πλαστικά που έχει προηγηθεί προετοιμασία με SprayMax 1K ενισχυτικό πρόσφυσης πλαστικών.

### Πλεονεκτήματα

- Μέγιστη ευελιξία
- Ακριβής αντιστοίχιση χρωμάτων
- Εύκολο στη χρήση
- Στεγνώνει γρήγορα
- Υψηλή κάλυψη
- Υψηλή απόδοση και μεγάλη αντοχή στην τριβή



2-3 Περσάσματα  
10-15μ το  
κάθενα



Εξάερωση  
διαλυτικού  
5 λεπτά / 20°C



8 ώρες / 20°C  
60 λεπτά / 50 °C  
IR: 7 λεπτά

### Art.No.:

### Χρώμα

### Είδος

|         |                          |      |
|---------|--------------------------|------|
| 680 020 | BMW lightgrey            | matt |
| 680 021 | BMW darkgrey             | matt |
| 680 022 | DB 7167 deep dark grey   | matt |
| 680 139 | Renault grey 612         | matt |
| 680 140 | Renault grey 619         | matt |
| 680 141 | Renault grey 642         | matt |
| 680 142 | Renault grey 20521       | matt |
| 680 143 | Renault grey 20523       | matt |
| 680 144 | Peugeot grey Ouragan FZL | matt |
| 680 145 | Peugeot black FXX        | matt |
| 680 149 | Pierre A Fusil           | matt |
| 680 150 | Peugeot grey fonce FZL   | matt |
| 680 154 | Renault black 20509      | matt |
| 680 157 | Pierre afusil met 205301 | matt |

Άλλες αποχρώσεις, κατόπιν ζήτησης

## Σπρέι Σαγρέ 1K



### Κωδ. / Χρωμ.

### Κόκκος

680 012

Διάφανο

Μέτριος

680 013

Διάφανο

Χοντρός

680 180

Μαύρο

Μέτριος

### Εφαρμογή

Ειδικό προϊόν για την απομίμηση των πλαστικών ανάγλυφων επιφανειών των αυτοκινήτων, ιδίως για πλαστικούς προφυλακτήρες. Με δυνατότητα διαφορετικού φινιρίσματος και σχεδίου.

### Πλεονεκτήματα

- Επιλογή του διαφορετικού φινιρίσματος, ανάγλυφου σχεδίου
- Εύκολο στην χρήση
- Στεγνώνει πολύ γρήγορα
- Μπορεί να βαφτεί με όλα τα συμβατικά συστήματα βαφών 1K και 2K



2-3 Περσάσματα  
10-20μ το  
κάθενα



Εξάερωση  
διαλυτικού  
1-5 λεπτά / 20°C



24 ώρες / 20°C

# Top coats (Ready Mix)

## Βερνίκι 1K



**Κωδ. / Χρωμ.**

**Εφαρμογή**

Βερνίκι 1K για γρήγορη επισκευή και με αντοχή μεγάλης διάρκειας. Για την επισκευή παλαιών και νέων βαφών σε αυτοκίνητα και μηχανές.

**Πλεονεκτήματα**

- Εύκολο στην χρήση
- Στεγνώνει γρήγορα
- Με Υψηλή γυαλάδα
- Δεν αλλοιώνει την απόχρωση
- Καλή ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Πολύ καλή ροή
- Πολύ καλή δυνατότητα γυαλίσματος



2-3 Περσάματα  
15-20μ το  
κάθενο



Εξάχνωση  
διαλυτικού  
1-5 λεπτά / 20°C



3 ώρες / 20°C  
30 λεπτά / 60°C  
IR περίπου 7 λεπτά

## Βερνίκι 1K CV



**Κωδ. / Χρωμ. Χρώμα**

**Γυαλάδα**

|         |                           |            |
|---------|---------------------------|------------|
| 680 107 | MB nova grey 7350         | silk gloss |
| 680 120 | Renault white 00389       | gloss      |
| 680 123 | Renault grey03650         | gloss      |
| 680 124 | Renault red Premium 01708 | gloss      |
| 680 125 | Renault red 01733         | gloss      |
| 680 127 | Renault black 02606       | gloss      |
| 680 136 | Iveco IC 105              | gloss      |

Άλλες αποχρώσεις, κατόπιν ζήτησης

680 160 Renault Rouge Pompier (σε βάση πλαστικής ρητίνης)

## Βερνίκι 1K RAL



**Κωδ. / Χρωμ.**

**Κωδικός Ral**

**Χρώμα**

**Γυαλάδα**

|         |          |                 |            |
|---------|----------|-----------------|------------|
| 680 116 | RAL 3000 | Κόκκινο Φωτιάς  | gloss      |
| 680 101 | RAL 9005 | Σκουρο Μαύρο    | gloss      |
| 680 102 | RAL 9005 | Σκουρο Μαύρο    | silk gloss |
| 680 103 | RAL 9005 | Σκουρο Μαύρο    | matt       |
| 680 115 | RAL 9006 | Λευκό Αλουμίνιο | gloss      |
| 680 109 | RAL 9010 | Λευκό Καθαρό    | gloss      |
| 680 110 | RAL 9010 | Λευκό Καθαρό    | satin matt |

Άλλες αποχρώσεις, κατόπιν ζήτησης

# Top coats (Ready Mix)

## 1K Σπρέι Ζάντας



**Κωδ. / Χρωμ.**

680 040  
Ασημένιο

**Εφαρμογή**

Σπρέι με υψηλή αντοχή για νέες και παλαιές ζάντες.

**Πλεονεκτήματα**

- Γρήγορο και εύκολο στην χρήση
- Στεγνώνει πολύ γρήγορα
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα από τις πέτρες, το αλάτι και την σκόνη των φρένων



2-3 Περσέματα  
15-20μ το  
κάθενο



Εξάριωση  
διαλυτικού  
5 λεπτά / 20°C



3 ώρες / 20°C

## 2K Ακρυλικό RAL



**Κωδ. / Χρωμ.**

**Εφαρμογή**

Για υψηλής ποιότητας βαφή και μικροεπισκευές σε όλα τα αυτοκίνητα και εργασία στο χρώμα της μοτοσικλέτας.

**Πλεονεκτήματα**

- Μακροπρόθεσμη αντίσταση σε καιρικές συνθήκες, χημικά και πετρέλαιο
- Πολύ ομαλή ροή
- Διαρκής γυαλάδα
- Υψηλή απόδοση
- Εξαιρετική κάλυψη χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά.
- Εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα



2-3 Περσέματα  
15-20μ το  
κάθενο



Εξάριωση  
διαλυτικού  
1 - 5 λεπτά / 20°C



8 ώρες / 20°C  
60 λεπτά / 60 °C  
IR περίπου 15 λεπτά



Διάρκεια Δοχείου  
48 ώρες / 20°C

**Κωδ. / Χρωμ. Κωδικός Ral Χρώμα**

**Γυαλάδα**

|      |          |            |             |
|------|----------|------------|-------------|
| Κ.Σ. | RAL 9010 | pure white | high gloss  |
| Κ.Σ. | RAL 9005 | deep black | satin gloss |
| Κ.Σ. | RAL 9005 | deep black | matt        |

Άλλες αποχρώσεις, κατόπιν ζήτησης

## 1K Βερνίκι



### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή


680 050  
Διάφανο  
Ματ

680 051  
Διάφανο

Βερνίκι 1K για γρήγορη επίστρωση και μακροπρόθεσμη σφράγιση στην επισκευής του χρώματος των αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών

### Πλεονεκτήματα

- Εύκολο στη χρήση
- Στεγνώνει γρήγορα
- Υψηλό επίπεδο γυαλάδας (Αρ. προϊόντος: 680 051)
- Δεν έχει απόκλιση χρώματος
- Καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική ικανότητα λείανσης



## 2K Βερνίκι




### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

680 061  
Διάφανο

2K διάφανο βερνίκι με πολύ μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες που αποδίδει υψηλή ποιότητα και την μακροπρόθεσμη σφράγιση των επιφανειών στα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλές.

### Πλεονεκτήματα

- Μέγιστη αντοχή στην τριβή και το χάραγμα
- Πολύ ομαλή ροή
- Διαρκής γυαλάδα και
- Πολύ καλή ικανότητα γυαλίσματος
- Δεν επηρεάζει το χρώμα
- Αποδίδει εξαιρετική επιφάνεια
- Κατάλληλο ακόμα και για υψηλότερες θερμοκρασίες
- Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες



## 2K Γρήγορο Βερνίκι



### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή


250 ml

684 064  
Διάφανο

2K διάφανο βερνίκι με πολύ σύντομο χρόνο στεγνώματος, εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και άριστη απόδοση υψηλής ποιότητας και μακροπρόθεσμης σφράγισης των επιφανειών σε αυτοκίνητα και μοτοσυκλές.

### Πλεονεκτήματα

- Στεγνώνει πολύ γρήγορα
- Διαρκής γυαλάδα και
- Πολύ καλή ικανότητα γυαλίσματος
- Δεν επηρεάζει το χρώμα
- Αποδίδει εξαιρετική επιφάνεια
- Κατάλληλο ακόμα και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες
- Ιδανικό για μικρές επιφάνειες



Βελτιωμένη  
Σύνθεση

# Βερνίκια και Υλικά Σβυσήματος

## Διαλυτικό Σβησίματος



### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

680 092  
Διάφανο

Το διάφανο υλικό σβησίματος είναι ειδικό προϊόν για την ομογενοποίηση στα σημεία ένωσης παλαιού και νέου βερνικιού. Κατάλληλο για βερνίκια 1K / 2 K, όπως επίσης και για βαφές 2K με πολύ καλά αποτελέσματα σβησίματος. Το υλικό σβησίματος εφαρμόζεται αμέσως μετά την εφαρμογή του βερνικιού ή της βαφής.



2-3 Ελαφρά  
Περάσματα



12 ώρες / 20°C  
IR περίπου: 15 λεπτά

### Πλεονεκτήματα

- Δεν αφήνει σημάδια στις άκρες του σβησίματος
- Προσφέρει λύσεις στα προβλήματα του σβησίματος
- Δεν αλλοιώνει την απόχρωση
- Στεγνώνει αφήνοντας γυαλιστερό και τέλειο φινίρισμα
- Ιδανικό για την επισκευή ολοκληρωμένης αλλά και τοπικής βαφής

## Βερνίκι Σβησίματος 1K



### Κωδ. / Χρωμ. Εφαρμογή

680 093  
Διάφανο

Το βερνίκι σβησίματος είναι ειδικό προϊόν για την ομογενοποίηση στα σημεία ένωσης παλαιού και νέου βερνικιού. Κατάλληλο για βερνίκια 1K / 2 K, όπως επίσης και για βαφές 2K με πολύ καλά αποτελέσματα σβησίματος. Το υλικό σβησίματος εφαρμόζεται αμέσως μετά την εφαρμογή του βερνικιού ή της βαφής.



2-3 Ελαφρά  
Περάσματα



12 ώρες / 20°C  
IR περίπου: 15 λεπτά

### Πλεονεκτήματα

- Δεν αφήνει σημάδια στις άκρες του σβησίματος
- Προσφέρει λύσεις στα προβλήματα του σβησίματος
- Δεν αλλοιώνει την απόχρωση
- Στεγνώνει αφήνοντας γυαλιστερό και τέλειο φινίρισμα
- Ιδανικό για την επισκευή ολοκληρωμένης αλλά και τοπικής βαφής



## Χειρολαβή Σπρέι



Κωδ. / Χρωμ.

746 200  
Χειρολαβή  
Σπρέι

Εφαρμογή

Χειρολαβή σπρέι για εύκολο χειρισμό κατά τη βαφή με προϊόντα SprayMax ή άλλων εταιριών. Η λαβή σας δίνει τη δυνατότητα να βάψετε δύσκολα σημεία με δύσκολη πρόσβαση.

Πλεονεκτήματα

- Απλό στη χρήση και κάνει την εργασία σας πιο εύκολη
- Αυξάνει την ακρίβεια στην περιοχή που βάφουμε
- Δεν επηρεάζει το μοτίβο ψεκασμού
- Τελικό αποτέλεσμα συγκρίσιμο με ενός επαγγελματικού πιστολιού βαφής



746 202  
Χειρολαβή  
Σπρέι  
συσκευασμένη

## Variator Σετ / Κιβώτιο



Κωδ. / Χρωμ.

746 204  
Variator Σετ  
Τμ. 6

Εφαρμογή

Η κεφαλή ψεκασμού χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα SprayMax και χρησιμεύει για τη βελτιστοποίηση της βεντάλιας ψεκασμού στην επιφάνεια που δουλεύουμε. Το Variator μπορεί να αλλάξει συνεχώς την κατεύθυνση ψεκασμού (οριζόντια - κάθετη), καθώς και το πλάτος ψεκασμού, από μικρό προς μεγάλο. Το Variator είναι κατάλληλο μόνο για το σύστημα SprayMax, όχι για άλλα σπρέι.

746 205  
Variator Κούτα  
Τμ. 150

Οι κεφαλές ψεκασμού είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αρκετές φορές. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να καθαριστεί με καθαριστικό πιστολιού SprayMax (680 095).

# Σύστημα Επιδιόρθωσης Βαφής

φδδ

## Σύστημα PaintRepair



Βαλιτσάκι PaintRepair

\* picture similar

\* Not included

### Σύστημα PaintRepair

Το νέο SprayMax Σύστημα PaintRepair είναι ένα ολοκληρωμένο και εναρμονισμένο σύστημα βαφής για επαγγελματική εργασία επισκευής βαφής που αποτελείται από τρεις ενότητες:

- (1) Βαλιτσάκι SprayMax PaintRepair
- (2) Σύστημα FillClean SprayMax
- (3) Σύστημα SprayMax Mini Mixing

Τα σπρέι SprayMax αναπαράγουν στο σύνολό τους την όλη διαδικασία βαφής και παράγουν αποτελέσματα συγκρίσιμα με την αρχική βαφή. Το σύστημα PaintRepair SprayMax είναι αναγνωρισμένο από τις εταιρίες κατασκευής χρωμάτων για αυτοκίνητα. Το επίκεντρο του συστήματος PaintRepair είναι το στοιχείο που παρέχει το χρώμα: Η μίξη από με αρχικά χρώματα αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην αγορά γίνεται από τα ήδη υπάρχοντα χρώματα. Τα επαναγεμιζόμενα σπρέι SprayMax είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τα συστήματα των προϊόντων των αντίστοιχων κατασκευαστών χρωμάτων.

### PaintRepair case

Το SprayMax PaintRepair είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις:

Η βασική έκδοση περιέχει 1K προϊόντα SprayMax και η έκδοση PREMIUM επιπλέον περιέχει SprayMax προϊόντα 2K για απαιτήσεις με υψηλότερη ποιότητα. Και οι δύο εκδόσεις PaintRepair εξασφαλίζουν τη βέλτιστο αποτέλεσμα χάρη στην προετοιμασία με συγκεκριμένα αστάρια, στόκους, και προϊόντα καθαρισμού. Ειδικά τα βερνίκια 2K και 1K εγγυώνται ένα τέλειο φινιρίσμα, όπως επίσης και τα σπρέι σβησίματος παρέχουν άριστη ποιότητα ανάμειξης για ομοιογενείς μεταβάσεις.

### PaintRepair FillClean System

Ένα προ-γεμισμένη Kwasny 1K FillClean σπρέι ή 2K Fillin σπρέι, γεμίζεται με μικτά χρώματα (υδροδιαλυτά ή με βάση διαλύτη) που έχουν αναμιχθεί είτε χρησιμοποιώντας ένα σταθερό σύστημα ανάμειξης ή το φορητό SprayMax Mini σύστημα. Το SprayMax Mini σύστημα ανάμειξης λειτουργεί με όλα τα αρχικά χρώματα αυτοκινήτων της αγοράς ή οποιοδήποτε άλλη επιθυμητή απόχρωση που ταιριάζει με την ποιότητα ενός συγκεκριμένου κατασκευαστή χρωμάτων. Χάρη στην FillClean, αυτό είναι τώρα ευκολότερο, ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό.

Το μοναδικό FillClean σύστημα πλήρωσης που είναι παραμένει πάντα καθαρό και δεν έχει απόβλητα, επιτρέπει την εύκολη πλήρωση των σπρέι FillClean, με τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά.

Το πώμα που χρησιμοποιείται στην διαδικασία γεμίσματος έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα: το καπάκι από τα σπρέι Kwasny FillClean που χρησιμοποιείται στο δοχείο πλήρωσης, όπου εξασφαλίζει την εύκολη διαχείριση των αποχρώσεων. Το ενδιάμεσο κενό στο καπάκι πιέζεται προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρώσεως και το χρώμα που απομένει, αποτυπώνεται πάνω στο καπάκι ώστε να ξέρουμε ποιον είναι το χρώμα της βαφής στο σπρέι.

Τα 2K Fillin για 2K με βάση διαλύτη χρώματα μπορούν πλέον να γεμίσουμε με το FillClean μηχανήμα χρησιμοποιώντας το FillClean καπάκι που διατίθενται ξεχωριστά (Αρ. προϊόντος: 990 246)

## PaintRepair Mini Mixing System



### Οφέλη του Συστήματος SprayMax PaintRepair:

- Περισσότερο από το 50% εξοικονόμηση κόστους της διαδικασίας σε σύγκριση με τις συμβατικές βαφές
- VOC που συμμορφώνεται, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ
- Τα χρώματα SprayMax είναι πρωτότυπα χρώματα από τους κατασκευαστές χρωμάτων.
- Συνεργασία με τους κορυφαίους κατασκευαστές χρωμάτων επισκευής αυτοκινήτων
- Αποτελέσματα βαφής που μπορούν να ανταγωνιστούν με την αρχική εργοστασιακή βαφή



### Σύστημα PaintRepair Mini Mixing

Το Mini PaintRepair σύστημα ανάμιξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού, όπου δεν υπάρχουν σταθερά συστήματα ή όπου η μετακίνηση είναι σημαντική.

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κατάλληλο μόνο για φανοβαφεία, αλλά είναι επίσης ιδανικό για τους εμπόρους που επιδιώκουν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στον τομέα της βαφής.

Η PaintRepair SprayMax Mini Mixing System περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για την ακριβή απόδοση χρωματικού τόνου στα υδροχρώματα ή όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρωση των δοχείων SprayMax FillClean:

Χρώματα με βάση το νερό σε μικρά μπουκάλια, μία κάρτα με τους χρωματικούς τόνους, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, λογισμικό για το Mini PaintRepair σύστημα ανάμιξης και χρήσιμα αξεσουάρ, όπως π.χ. ένα μίξερ χρώματος, ένα δοχείο χρώματος, κλπ.

### Βαλίτσας PaintRepair

#### Βαλίτσα 1K PaintRepair BASIC Art.No.: 680 490

1. SprayMax Silicon remover  
Art.No.: 680 090
2. SprayMax 1K Plastic adhesion promoter, Art.No.: 680 009
3. SprayMax 1K Ant-Corrosion primer, red brown,  
Art.No.: 680 001
4. SprayMax 1K Acrylic filler, light grey, Art.No.: 680 005
5. SprayMax 1K Primer filler, dark grey, Art.No.: 680 010
6. SprayMax 1K Topcoat deep black matt, Art.No.: 680 103
7. SprayMax 1K Clear coat  
Art.No.: 680 051
8. SprayMax Blender clear  
Art.No.: 680 092

+ instruction for use  
+ application video on CD

#### Βαλίτσα 2K PaintRepair Premium Art.No.: 680 491

1. SprayMax Silicon remover  
Art.No.: 680 090
2. SprayMax 1K Plastic adhesion promoter, Art.No.: 680 009
3. SprayMax 1K Primer Filler, dark grey, Art.No.: 680 010
4. SprayMax 2K Rapid primer filler grey, Art.No.: 680 031
5. SprayMax 2K Epoxy primer filler, beige, Art.No.: 680 032
6. SprayMax 1K Topcoat deep black matt, Art.No.: 680 103
7. SprayMax 2K Clear coat  
Art.No.: 680 061
8. SprayMax Blender clear  
Art.No.: 680 092

+ instruction for use  
+ application video on CD



**Peter Kwasny GmbH** • Heilbronner Straße 96 • D-74831 Gundelsheim • Telefon: +49 62 69 / 95 - 0  
Telefax: +49 62 69 / 95 80 • [info@kwasny.de](mailto:info@kwasny.de) • [www.kwasny.com](http://www.kwasny.com) • [www.spraymax.com](http://www.spraymax.com)