

**CAR
SYSTEM®**



Ένα εξαιρετικό σύστημα

Η CARSYSTEM ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.

Με 58 συνεργάτες σε 52 χώρες και με περισσότερα από 2000 προϊόντα, γίναμε στην παγκόσμια αγορά, ο νούμερο ένα προμηθευτής της βιομηχανίας για την βαφή του αυτοκινήτου. Αυτή η πρωτοπόρα θέση είναι το αποτέλεσμα της ασυμβίβαστης ποιότη-τας ,της συνέπειας και της μεγαλύτερης από 10 χρόνια εμπειρίας μας στην αγορά.

Η VOSSCHEMIE ως εμπορικό σήμα έχει τη βάση της στο Uetersen κοντά στο Αμ-βούργο/Γερμανία με τεράστια εμπειρία 57 χρόνων στην παραγωγή πολυεστερικών προϊόντων. Γύρω από αυτή τη βασική μας αρμοδιότητα, έχουμε να επεκτείνουμε συνεχώς τη γκάμα και την ποιότητα των προϊόντων μας ώστε να είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε ανάγκη του επαγγελματία φανοβαφέα. Αυτό το υψηλό επίπεδο ποιότητας είναι εγγυημένο από το επαγγελματικής ποιότητας σύστημα διαχείρισης DIN EN ISO 9001:2015.


Η επιτυχία έχει ένα όνομα: **CARSYSTEM®**

Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ*

* και άλλα πολλά



P.19 & F.19

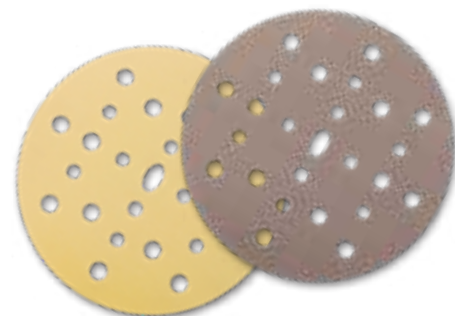

σελ 8 + 9

ΜΑΛΛΙΝΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ V.19



σελ 13

EXCENTER BACK PAD T.19



σελ 23

MULTI GREEN SF



σελ 33

ΓΥΑΛΙΣΜΑ



σελ 92

POLISH C-05



Ιδιαίτερα
σχεδιασμένο
για ένα τέλειο
αποτέλεσμα στο
φινίρισμα των
φρεσκοβαμμένων
και παλιών
επιφανειών.
σελίδα 90.

ΛΑΜΠΑ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑΤΟΣ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ



σελ 141

ΓΟΥΝΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ



σελ 95

ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΙΝΩΝ



σελ 97 – 99

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ



σελ 132

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

7

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ

31

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ

49

ΜΟΝΩΣΗ

59

ΒΑΦΗ

89

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

103

ΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΠΟΙΗΣΗ

119

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

129

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

139

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

FOLLOW US
ONLINE:


www.carsystem.org





For more information about P.19 see page 8.

Sanding Disc P.19
Χάρτινος δίσκος λείανσης velcro



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Carsystem Sanding Disc P.19 είναι ένας στρογγυλός δίσκος λείανσης με βάση το σύστημα VELCRO. Λόγω της πολύ υψηλής ισχυρής κοπής του και της μεγάλης διάρκειας ζωής το P.19 είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Το ειδικό σύστημα των τρυπών δημιουργεί υψηλότερη αναρρόφηση όπου επεκτείνει την αντοχή του.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Carsystem Sanding Disc P.19 είναι απόλυτα κατάλληλο για όλα τα βήματα εργασίας από χοντρό έως λεπτό τρίψιμο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.357	150 mm/25 τρύπες/P 40	50	500
156.358	150 mm/25 τρύπες/P 60	50	500
156.359	150 mm/25 τρύπες/P 80	50	500
156.361	150 mm/25 τρύπες/P 120	50	500
156.362	150 mm/25 τρύπες/P 150	50	500
156.363	150 mm/25 τρύπες/P 180	50	500
156.364	150 mm/25 τρύπες/P 220	50	500
156.365	150 mm/25 τρύπες/P 240	50	500
156.367	150 mm/25 τρύπες/P 320	50	500
156.368	150 mm/25 τρύπες/P 360	50	500
156.369	150 mm/25 τρύπες/P 400	50	500
156.370	150 mm/25 τρύπες/P 500	50	500
156.371	150 mm/25 τρύπες/P 600	50	500

Sanding Strips P.19
χάρτινα λειαντικά



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Carsystem Sanding Strip P.19 είναι μια χάρτινη λωρίδα λείανσης με βάση το σύστημα velcro. Λόγω της υψηλής κοπής της και της μεγάλης αντοχής της η λωρίδα P.19 είναι εξαιρετικά αποδοτική.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Carsystem Sanding Strip P.19 είναι απόλυτα κατάλληλο για όλα τα βήματα εργασίας από χοντρό έως λεπτό τρίψιμο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.670	70 x 198 mm/P 40	50	1000
156.671	70 x 198 mm/P 60	50	1000
156.672	70 x 198 mm/P 80	50	1000
156.673	70 x 198 mm/P 120	50	1000
156.674	70 x 198 mm/P 150	50	1000
156.675	70 x 198 mm/P 180	50	1000
156.676	70 x 198 mm/P 220	50	1000
156.677	70 x 198 mm/P 240	50	1000
156.678	70 x 198 mm/P 320	50	1000
156.679	70 x 198 mm/P 400	50	1000

Sanding Strips P.19
χάρτινα λειαντικά



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The Carsystem Sanding Strip P.19 είναι μια χάρτινη λωρίδα λείανσης με βάση το σύστημα velcro. Λόγω της υψηλής κοπής της και αντοχής της η λωρίδα P.19 είναι εξαιρετικά αποδοτική.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Carsystem Sanding Strip P.19 είναι απόλυτα κατάλληλο για όλα τα βήματα εργασίας από χοντρό έως λεπτό τρίψιμο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.680	70 x 400 mm/P 40	50	500
156.681	70 x 400 mm/P 60	50	500
156.682	70 x 400 mm/P 80	50	500
156.683	70 x 400 mm/P 120	50	500
156.684	70 x 400 mm/P 150	50	500
156.685	70 x 400 mm/P 180	50	500
156.686	70 x 400 mm/P 220	50	500
156.687	70 x 400 mm/P 240	50	500
156.688	70 x 400 mm/P 320	50	500
156.689	70 x 400 mm/P 400	50	500

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Το Carsystem Sanding Disc F.19 προσφέρει μια τέλεια απόδοση για πολλαπλές εφαρμογές λείανσης ,από χονδρό έως και λεπτό τρίψιμο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Carsystem Sanding Disc F.19 είναι ένας στρογγυλός δίσκος λείανσης με βάση το σύστημα Velcro. Λόγω της υψηλής κοπής της και της αντοχής του το F.19 είναι εξαιρετικά αποδοτικό. Το ειδικό σύστημα των τρυπών δημιουργεί μια υψηλότερη ισχύ αναρρόφησης.


Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.046	150 mm/25 τρύπες/P 80	50	1000
156.048	150 mm/25 τρύπες/P 120	50	1000
156.049	150 mm/25 τρύπες/P 150	50	1000
156.050	150 mm/25 τρύπες/P 180	50	1000
156.051	150 mm/25 τρύπες/P 220	50	1000
156.052	150 mm/25 τρύπες/P 240	50	1000
156.054	150 mm/25 τρύπες/P 320	50	1000
156.055	150 mm/25 τρύπες/P 360	50	1000
156.056	150 mm/25 τρύπες/P 400	50	1000
156.057	150 mm/25 τρύπες/P 500	50	1000
156.058	150 mm/25 τρύπες/P 600	50	1000
156.059	150 mm/25 τρύπες/P 800	50	1000

Sanding Disc F.19
Δίσκος λείανσης



Tec Line Silver

Λειαντικό φιλμ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Tec Line Silver είναι ένα λειαντικό φιλμ με διάμετρο 150mm το οποίο ταιριάζει ιδανικά σε μηχανές λείανσης για τις περιοχές φινιρίσματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λειαντικό υψηλής ποιότητας με λεπτό κόκκο που απομακρύνει τα αποθέματα. Λόγω της λεπτής τραχύς του επιφάνειας που αφήνει,ετοιμάζει την επιφάνεια για το επομενο βήμα μετά το τρίψιμο.Επίσης προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.048	150 mm/ 15 τρύπες/ P 80	50	500
154.049	150 mm/ 15 τρύπες/ P 120	50	500
154.050	150 mm/ 15 τρύπες/ P 150	50	500
154.051	150 mm/ 15 τρύπες/ P 180	50	500
154.052	150 mm/ 15 τρύπες/ P 220	50	500
154.053	150 mm/ 15 τρύπες/ P 240	50	500
154.054	150 mm/ 15 τρύπες/ P 280	50	500
154.055	150 mm/ 15 τρύπες/ P 320	50	500
154.056	150 mm/ 15 τρύπες/ P 360	50	500
154.057	150 mm/ 15 τρύπες/ P 400	50	500
154.058	150 mm/ 15 τρύπες/ P 500	50	500
154.059	150 mm/ 15 τρύπες/ P 600	50	500
154.060	150 mm/ 15 τρύπες/ P 800	50	500

Tec Line Softflex

115×125 mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το CS Tec Line Softflex είναι πολύ εύκαμπτο και μαλακό λειαντικό ειδικό για δύσκολα σημεία και ενώσεις.Το πίσω μέρος του αφρού προσαρμόζεται τέλεια στη γεωμετρία της επιφάνειας. 200 κομμάτια.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.689	P 150	1	5
152.690	P 180	1	5
152.691	P 240	1	5
152.692	P 320	1	5
152.693	P 400	1	5
152.694	P 500	1	5
152.695	P 600	1	5
152.696	P 800	1	5

Tec Line Pro Finish

Λειαντικό 150 mm – χωρίς τρύπες



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Tec Line Pro Finish είναι υψηλής ποιότητας λειαντικό που επιτυγχάνει τέλειο και ομαλό φινίρισμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Tec Line Pro Finish είναι υψηλής ποιότητας λειαντικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγνό αλλά και για υγρό τρίψιμο. Το υλικό του λειαντικού είναι απόλυτα κατάλληλο για στεγνές και υγρές εφαρμογές λείανσης. Tec Line Pro Finish προσφέρει μια ομαλή και σταθερή επιφάνεια μετά την εφαρμογή.Επιπλέον η σειρά Tec Line Pro Finish έχει μια εξαιρετική αντοχή.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.983	P 1000	20	120
152.984	P 2000	20	120
153.256	P 3000	20	120
153.257	P 4000	20	120

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Tec Line Pro Finish είναι υψηλής ποιότητας λειαντικό που επιτυγχάνει τέλειο και ομαλό φινίρισμα για την πλήρη προετοιμασία του γυαλισματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Tec Line Pro Finish είναι υψηλής ποιότητας λειαντικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγνό αλλά και για υγρό τρίψιμο.Το υλικό του λειαντικού είναι απόλυτα κατάλληλο για στεγνές και υγρές εφαρμογές λείανσης.Το Tec Line Pro Finish προσφέρει μια ομαλή και σταθερή επιφάνεια μετά την εφαρμογή.Επιπλέον η σειρά Tec Line Pro Finish έχει μια εξαιρετική αντοχή.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.981	P 3000	20	200
152.982	P 4000	20	200

Tec Line Pro Finish

Λειαντικό 77 mm – χωρίς τρύπες



Topline WP S

230×280 mm



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αδιάβροχο ντουκόχαρτο για υγρό τρίψιμο με το χέρι όλων των υλικών εκτός των πολυεστερικών,ιδιαίτερα ανθεκτικό.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιείται με έναν τάκο λείανσης χειρός.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
136.676	P 80	50	500
136.677	P 120	50	500
136.678	P 180	50	500
136.679	P 220	100	1000
136.680	P 240	100	1000
136.681	P 280	100	1000
136.682	P 320	100	1000
136.683	P 360	100	1000
136.684	P 400	100	1000
136.685	P 500	100	1000
136.686	P 600	100	1000
136.687	P 800	100	1000
136.688	P 1000	100	1000
136.689	P 1200	100	1000
136.690	P 1500	100	1000
136.691	P 2000	100	1000

230×280 mm




Αδιάβροχο ντουκόχαρτο για υγρό τρίψιμο με το χέρι όλων των υλικών εκτός των πολυεστερικών, ιδιαίτερα ανθεκτικό.

Χρησιμοποιείται με έναν τάκο λείανσης χειρός.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
136.671	P 600	100	1000
136.672	P 800	100	1000
136.674	P 1200	100	1000

140×115 mm

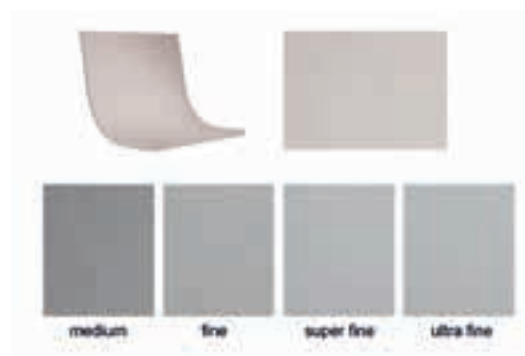


Λείανση με το χέρι σε πολύ δύσκολα σημεία του αμαξώματος με εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Πολύ εύκαμπτο για τις κοιλότητες, δεν δημιουργεί γωνίες. Με απαλή επιφάνεια για υγρό και στεγνό τρίψιμο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
138.924	medium P 220–P 280	40	40
138.925	fine P 320–P 400	40	40
138.926	super fine P 400–P 500	40	40
138.927	ultra fine P 800–P 1200	40	40

140×115 mm

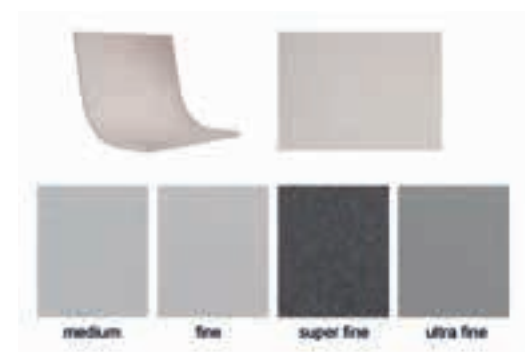

Για το τελείωμα της λείανσης με το χέρι σε πολύ δύσκολα σημεία του αμαξώματος με εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Πολύ εύκαμπτο για τις κοιλότητες, δεν δημιουργεί γωνίες. Με απαλή επιφάνεια για υγρό ή στεγνό τρίψιμο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
126.251	medium P 280–P 360	40	40
126.252	fine P 400–P 500	40	40
126.253	super fine P 600–P 800	40	40
126.254	ultra fine P 1200–P 1500	40	40

Το ρολό λειάνσης Carsystem Fleece V.19 είναι ένα υψηλής ποιότητας λειαντικό το οποίο είναι απόλυτα κατάλληλο για ματτάρισμα/λειάνση των επιφανειών. Η τριών διαστάσεων δομή του παρέχει μια ομοιόμορφη λειάνση στην επιφάνεια. Λειτουργεί τέλεια σε συνδυασμό με την κρέμα ματτάρισματος Carsystem.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.039	κόκκινο/very fine/115 mm×10 m	1	10
156.040	γκρι/ultra fine/115 mm×10 m	1	10

Το Carsystem Fleece V.19 είναι ένα υψηλής ποιότητας λειαντικό το οποίο είναι απόλυτα κατάλληλο για ματτάρισμα/λείανση των επιφανειών. Η τριών διαστάσεων δομή του παρέχει μια ομοιόμορφη λείανση στην επιφάνεια. Λειτουργεί τέλεια σε συνδυασμό με την κρέμα ματτάριατος Carsystem.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.041	κόκκινο/very fine/115×230 mm	25	200
156.042	γκρί/ultra fine/115×230 mm	25	200

Το λειαντικό Schleifvlies V.19 είναι ένα υψηλής ποιότητας λειαντικό το οποίο είναι απόλυτα κατάλληλο για ματτάρια/λειανθόντων επιφανειών. Η τριών διαστάσεων δομή του παρέχει μια ομοιόμορφη λείανση στην επιφάνεια. Το βελούδο στο πίσω μέρος του καθιστά δυνατή τη χρήση του δίσκου με έκκεντρα μηχανήματα.

Λειτουργεί τέλεια σε συνδυασμό με την κρέμα ματτάριας Carsystem.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.044	κόκκινο/very fine/150 mm	10	200
156.045	γκρί/ultra fine/150 mm	10	200

Λειαντικό ρολό



Λειαντικό φύλλο



Λειαντικός δίσκος



Tec Line Mattflex Premium

Λειαντικό σε ρολλό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Tec Line Mattflex Premium είναι ένα υψηλής ποιότητας λειαντικό το οποίο είναι απόλυτα κατάλληλο για ματτάρισμα/λείανση των επιφανειών. Η τριών διαστάσεων δομή του παρέχει μια ομοιόμορφη λείανση στην επιφάνεια.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε συνδυασμό με το Prep & Scuff or Bite για πλαστικά, η διαδικασία γίνεται πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.616	κόκκινο/very fine/115 mm x 10 m	1	5
151.617	γκρί/ultra fine/115 mm x 10 m	1	5

Tec Line Mattflex Pad

Λειαντικό φύλλο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το CS Tec Line Mattflex Pad είναι ένα υψηλής ποιότητας λειαντικό το οποίο είναι απόλυτα κατάλληλο για ματτάρισμα/λείανση των επιφανειών. Η τριών διαστάσεων δομή του παρέχει μια ομοιόμορφη λείανση στην επιφάνεια. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων το CS Tec Line Mattflex Pad ξεχωρίζει για το τρίψιμο και την λείανση.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.686	κόκκινο/very fine/115 x 230 mm	25	100
152.687	γκρί/ultra fine/115 x 230 mm	25	100
152.688	χρυσό/micro fine/115 x 230 mm	25	100

Tec Line Matt Matting Mousse

Κρέμα ματταρίσματος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Με το CS Tec Line Matt Matting Mousse η εφαρμογή για το ματτάρισμα, τον καθαρισμό και την απολίπανση των επιφανειών γίνεται σε ένα μόνο βήμα. Είναι ιδανικό για καθαρισμό και λείανση πλαστικών προφυλακτήρων και εξαρτημάτων από καουτσούκ πριν την επιστροφή.

Το CS Tec Line Matting Mousse χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Tec Line Mattflex ή το Topline Mattflex γκρι ή με το χρυσό.

- Για χρήση σε όλα τα σύγχρονα τελικά στρώματα φινιρίσματος με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά, το VOC (HS), με μεσαία στερεά περιεχόμενα (MS) και τα τελικά χρώματα OEM με βάση το νερό
- Ιδανικό για καθαρισμό και λείανση πλαστικών προφυλακτήρων και εξαρτημάτων από καουτσούκ πριν από τη βαφή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υδροδιάλυτη πάστα με τριπλή δράση, λειαίνει, καθαρίζει και απολιπαίνει με μια μόνο λειτουργία. Βελτώνει την πρόσφυση της βαφής, αποτρέπει την απώλεια πρόσφυσης στην περιοχή εργασίας, κάνει ομοιόμορφο ματτάρισμα και άριστο καθαρισμό για τέλεια πρόσφυση.

Δεν αποχρωματίζει τα ελαστικά μέρη ή τις λωρίδες. Χωρίς σιλκόνες, διαλύτες και χωρίς πτητικές οργανικές ενώσεις.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.947	Ανοιχτό γκρι/1,0 kg	1	6

Prep & Scuff

Ζελέ ματταρίσματος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το ματτάρισμα και ταυτόχρονα για την απολίπανση και τον καθαρισμό των επιφανειών βαφής. Το ματταριστικό Prep & Scuff χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Topline Mattflex επιταχύνοντας το αποτέλεσμα και βοηθώντας την πρόσφυση της βαφής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υδροδιαλυτό ζελέ με φυσικά συστατικά και πρόσθετα απολίπανσης. Με την βοήθεια του ειδικού πινέλου Prep ματτάρονται και τα πιο δύσκολα σημεία των επιφανειών.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
137.547	Ανοιχτό πράσινο/αλοιφή ματταρίσματος, 1,3 kg	1	6
137.548	Ανοιχτό πράσινο/αλοιφή ματταρίσματος/5 kg	1	4
137.779	Δοσομετρική αντλία για δοχείο 5 kg	1	1
138.301	Πινέλο εφαρμογής/4 cm	1	36

Bite

Ζελέ ματταρίσματος για πλαστικά



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το ματτάρισμα και ταυτόχρονα για την απολίπανση και τον καθαρισμό των πλαστικών. Με τη χρήση του Bite αποφεύγετε το πολλαπλό τρίψιμο των πλαστικών εξαρτημάτων. Μετά την εφαρμογή του Bite χρησιμοποιούμε επάνω στην έτοιμη πλέον επιφάνεια το υλικό πρόσφυσης πλαστικών. Κατόπιν εφαρμόζονται τα υλικά ως συνήθως. Το Bite σε συνδυασμό με το Topline Mattflex λευκό δίνει ιδανικά αποτελέσματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νεροδιάλυτο ζελέ με φυσικά συστατικά και πρόσθετα απολίπανσης πλαστικών. Με την βοήθεια του ειδικού πινέλου Prep ματτάρονται και τα πιο δύσκολα σημεία των εξαρτημάτων.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
138.807	Γκρι/Ζελέ ματταρίσματος/560 g	1	6
138.301	Πινέλο εφαρμογής/4 cm	1	36

PROFLEX

Made by Universe



Το φινίρισμα σε άλλη διάσταση.

Το ιδανικό σύστημα για το τέλειο φινίρισμα.



ProFlex Jupiter
152 mm – 15 τρύπες



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο δίσκος λείανσης Carsystem ProFlex Jupiter χρησιμοποιείται για το τελευταίο βήμα λείανσης πριν το γυάλισμα. Λόγω του ομοιόμορφου ψιλού τριψίματος τα προϊόντα Jupiter δημιουργούν την τέλεια επιφάνεια μετά τη λείανση όπου και μειώνεται σε μεγάλο βαθμό ο χρόνος γυαλίσματος.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μηχανικά – Χρήση με το ProFlex Interface Pad Soft 150 mm 154.295.
Μηχανικά – χρήση με το Carsystem CP Palm Sander 141.293.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.449	P 600	50	1000
154.450	P 800	50	1000
154.451	P 1000	50	1000
154.452	P 1200	50	1000
154.453	P 1500	50	1000
153.469	P 2000	50	1000
153.470	P 2500	50	1000
153.471	P 3000	50	1000

ProFlex Jupiter
152 mm – χωρίς τρύπες



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι λειαντικοί δίσκοι Carsystem ProFlex Jupiter χρησιμοποιούνται ως το τελικό βήμα λείανσης πριν από το γυάλισμα. Λόγω του ομοιόμορφου τριψίματος το Jupiter δημιουργεί μια τέλεια επιφάνεια μετά την λείανση μειώνοντας τον χρόνο γυαλίσματος.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μηχανικά – με την χρήση του ProFlex Interface Pad Soft 150 mm 154.295.
Μηχανικά – με την χρήση του Carsystem CP Palm Sander 141.293.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.660	P 1500	50	1000
154.661	P 2000	50	1000
154.662	P 2500	50	1000
154.663	P 3000	50	1000

ProFlex Jupiter
75 mm – χωρίς τρύπες



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι λειαντικοί δίσκοι Carsystem ProFlex Jupiter χρησιμοποιούνται ως το τελικό βήμα λείανσης πριν από το γυάλισμα. Λόγω του ομοιόμορφου τριψίματος το Jupiter δημιουργεί μια τέλεια επιφάνεια μετά την λείανση μειώνοντας τον χρόνο γυαλίσματος.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μηχανικά – με την χρήση του ProFlex Interface Pad Soft 75 mm 154.296
Μηχανικά – με την χρήση του Carsystem Finish Sander 143.388.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.444	P 600	50	1000
154.445	P 800	50	1000
154.446	P 1000	50	1000
154.447	P 1200	50	1000
154.448	P 1500	50	1000
153.466	P 2000	50	1000
153.467	P 2500	50	1000
153.468	P 3000	50	1000

ProFlex Jupiter
34 mm χωρίς τρύπες



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι λειαντικοί δίσκοι Carsystem ProFlex Jupiter χρησιμοποιούνται ως το τελικό βήμα λείανσης πριν από το γυάλισμα. Λόγω του ομοιόμορφου τριψίματος το Jupiter δημιουργεί μια τέλεια επιφάνεια μετά την λείανση μειώνοντας τον χρόνο γυαλίσματος.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.440	P 1500	100	2000
154.441	P 2000	100	2000
154.442	P 2500	100	2000
154.443	P 3000	100	2000

ProFlex Uranus

75 mm – χωρίς τρύπες



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The Carsystem ProFlex Uranus είναι δίσκος λείανσης γενικής χρήσεως με βαθύ και αποτελεσματικό τρίψιμο και εξαιρετική ανθεκτικότητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν το ProFlex Uranus το τέλειο λειαντικό για όλες τις διαδικασίες λείανσης.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μηχανικά -χρήση με το Carsystem Finish Sander 143.388.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.475	P 80	50	1000
153.476	P 120	50	1000
153.477	P 180	50	1000
153.478	P 240	50	1000
153.479	P 320	50	1000
153.480	P 400	50	1000
153.481	P 500	50	1000

ProFlex Neptune

130 × 170 mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The Carsystem ProFlex Neptune είναι το τέλειο λειαντικό για τα πιο κοινά ενδιάμεσα στάδια τριψίματος. Είναι κατάλληλο για ματτάρισμα βερνικιών ,λείανση των διαδοχικών ζωνών και στο P600 είναι μια βέλτιστη εναλλακτική για ματτάρισμα με σφουγγάρι.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λείανση επιφάνειας: Δία χειρός με το CS ProFlex Neptune Pad 154.174.
Δύσκολα μέρη: Δία χειρός με το CS ProFlex Neptune Pad soft 154.175.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.472	P 600	50	1000
153.473	P 800	50	1000
154.454	P 1000	50	1000
154.455	P 1200	50	1000
153.474	P 1500	50	1000

ProFlex Saturn

152 mm – 15 τρύπες



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The Carsystem ProFlex Saturn 152 mm είναι ιδιαίτερος κατάλληλο για την λείανση των ασταριών, τη λείανση των γεμισμάτων ως το τελευταίο βήμα.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μηχανικά-Χρήση με το ProFlex Interface Pad 150 mm – 154.193.
Μηχανικά-Χρήση με το Carsystem CP Palm Sander – 141.293.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.482	P 800	50	1000
153.483	P 1000	50	1000

ProFlex Saturn

75 mm – χωρίς τρύπες



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Carsystem ProFlex Saturn είναι ιδανικά κατάλληλο για λείανση υποστρωμάτων, για λεπτή λείανση γεμιστικών ασταριών, ως τελικό βήμα λείανσης πριν από την εφαρμογή διπλής επίστρωσης χρώματος, για ματτάρισμα βερνικιού, λείανση διαδοχικών ζωνών και για την εξάλειψη των αρχικών βαφών από το βερνίκι. Είναι επίσης κατάλληλο για λείανση της σκόνης και των ατελειών που περιλαμβάνονται στην επιφάνεια βαφής.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μηχανικά χρήση με το ProFlex Interface Pad 75 mm – 154.194.
Μηχανικά χρήση με το Carsystem Finish Sander – 143.388.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.485	P 800	50	1000

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα φύλλα Carsystem ProFlex Mercury είναι 1/8 φύλλα στεγνού τριψίματος με το χέρι για την απομάκρυνση των σκουπιδιών και ατελειών στην βαμμένη επιφάνεια.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρήση σε συνδιασμό με το Carsystem ProFlex Mercury Sanding Block 154.173.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.437	P 1500	200	4000
153.460	P 2000	200	4000
153.461	P 2500	200	4000
153.462	P 3000	200	4000



ProFlex Mercury Sanding Block

Τάκος λείανσης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτοκόλλητοι τάκοι λείανσης Mercury.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.555	27 × 33 × 15 mm /soft/ κόκκινο	2	100
154.173	27 × 33 × 15 mm /hard/ Μαύρο	2	100

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι δίσκοι Carsystem ProFlex Pluto είναι μικροί δίσκοι λείανσης για στεγνό τρίψιμο με το χέρι για την απομάκρυνση των σκουπιδιών και των ατελειών στην βαμμένη επιφάνεια.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μηχανικά -Χρήση σε συνδιασμό με το Carsystem Back Pad – 144.768.
Λείανση με το χέρι-Χρήση σε συνδιασμό με το CS ProFlex Pluto Sanding Block – 154.297.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.428	P 1500/ø 34 mm	100	6000
154.429	P 2000/ø 34 mm	100	6000
154.430	P 2500/ø 34 mm	100	6000
154.431	P 3000/ø 34 mm	100	6000
154.432	P 4000/ø 34 mm	100	6000
154.433	P 5000/ø 34 mm	100	6000



ProFlex Pluto

Λειαντικό φίλμ

ProFLEX Pluto Sanding Block

Τάκος λείανσης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάκος λείανσης για Pluto –Αυτοκόλλητοι δίσκοι.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.557	Κόκκινο/ProFlex Pluto τάκος λείανσης/soft	2	100
156.556	Μαύρο/ProFlex Pluto τάκος λείανσης/hard	2	100

ProFLEX Back Pad PSA

Βάση τριβείου, 30 mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Carsystem ProFlex Back Pad 30 mm PSA είναι μια βάση τριβείου με διάμετρο 30 mm. Το Excenter Back Pad δουλεύει κατάλληλα με το Carsystem Mini Sanding Machine. Λόγω της PSA επιφάνειας είναι η τέλεια κατάλληλη για τους δίσκους Carsystem ProFlex Pluto.Ο εύκαμπτος αφρός προσφέρει την δυνατότητα να αφαιρεί τις εισροές της σκόνης ή τις ατέλειες στην διάφανη επίστρωση και επίσης προσφέρει ένα ομοιόμορφο τρίψιμο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.153	βάση 30 mm/stick/ 1/4" internal thread	2	2

ProFLEX Interface Pad

Ενδιάμεσο πέλμα 150 mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ενδιάμεσο πέλμα, Multiperforation, Micro-Velcro, 150 mm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.295	ProFlex Ενδιάμεσο πέλμα soft 150 mm/10 mm	1	20
154.193	ProFlex Ενδιάμεσο πέλμα medium 150 mm/10 mm	1	20
155.100	ProFlex Ενδιάμεσο πέλμα hard 150 mm/5 mm	1	20

ProFLEX Interface Pad

Ενδιάμεσο πέλμα 150 mm – χωρίς τρύπες



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ενδιάμεσο πέλμα, χωρίς τρύπες, Micro-Velcro, 150 mm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.101	ProFlex Ενδιάμεσο πέλμα soft 150 mm/5 mm	1	20
155.099	ProFlex Ενδιάμεσο πέλμα hard 75 mm/5 mm	1	20

ProFLEX Interface Pad

Ενδιάμεσο πέλμα 75 mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Interface Pad Mikroklett, 75 mm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.296	ProFlex Ενδιάμεσο πέλμα soft 75 mm/10 mm	1	20
154.194	ProFlex Ενδιάμεσο πέλμα medium 75 mm/10 mm	1	20
155.098	ProFlex Ενδιάμεσο πέλμα hard 75 mm/5 mm	1	20

ProFLEX Interface Pad

Ενδιάμεσο πέλμα 34 mm – χωρίς τρύπες



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ενδιάμεσο πέλμα Micro-Velcro, 34 mm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.097	ProFlex Ενδιάμεσο πέλμα hard/χωρίς τρύπες/34 mm/5 mm	5	75

ProFLEX Neptune Pad

Σφουγγάρι χειρός



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σφουγγάρι χειρός για το ProFlex Neptune φύλλα 78× 123 × 7 mm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.175	soft/78 × 123 × 5 mm	1	20
154.174	hard/78 × 123 × 7 mm	1	20

Electric Sander

Έκκεντρο περιστροφικό τριβείο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
The Carsystem Electric Sander είναι ένα έκκεντρο περιστροφικό τριβείο για την διαδικασία λείανσης. Αντικραδασμικό, αθόρυβο και με προστατευτικό περίβλημα των ρουλεμάν.Εύκολα ελεγχόμενο τριβείο τεσσάρων ταχυτήτων. Πολύ οικονομικό και με περιστροφική έκκεντρη κίνηση. Βίδες: 5/16" – 24 εσωτερικό σπείρωμα Παράδοση με βάση τριβείου.			
Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.078	2.5 mm	1	6
154.694	Excenter Back Pad Electro 150 mm	1	10
154.693	Αντάπτορας για το electric sander 36/29	1	1
155.504	Σφιγκτήρες για Electric Sander	1	1

CP Palm Sander

Έκκεντρο περιστροφικό τριβείο αέρος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			
Υψηλής ποιότητας περιστροφικό έκκεντρο τριβείο,αέρος,χούφτας για εύκολη χρήση.			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Με λίγες δονήσεις και θόρυβο,με το εσωτερικό έδρανο προστατευμένο από την σκόνη,διαδρομή 2.5, 5 ή 10 mm. Βίδες 5/16" – 24 εσωτερικό σπείρωμα Στην διανομή περιέχονται 15-τρύπες VELCRO® pad.			
Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
141.293	2,5 mm Hub	1	1
141.294	5 mm Hub	1	1
149.125	10 mm Hub	1	1

Excenter Classic

Έκκεντρο περιστροφικό τριβείο αέρος



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Έκκεντρο περιστροφικό τριβείο αέρος.Βίδες: 5/16" – 24 εσωτερικό σπείρωμα.			
Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
139.653	5 mm χιλιostών (χωρίς βάση τριβείου)	1	1
146.626	συνδετικό κομμάτι	1	1
139.838	Excenter Classic Service Kit	1	1

Finish Sander RC 9332

75 mm



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			
Έκκεντρο περιστροφικό τριβείο αέρος.			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Με πολύ χαμηλή δόνηση και θόρυβο, 2.5 mm βίδα για την εφαρμογή των δίσκων λείανσης 75 mm.			
Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
143.388	2.5 mm χιλιostών/ 75 mm Ø/+βάση τριβείου	1	1
144.917	Finish Sander Back Pad/ 77 mm/5/16" UNF connections	1	1

Mini Sanding Machine RC 9330

Μini



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ			
Μικρό έκκεντρο τριβείο για επισκευή μικρών ατελειών.Χρησιμοποιείται με τους μικρούς λειαντικούς δίσκους (αυτοκόλλητους ή grip).Με την χρήση του επιτυγχάνουμε μια τέλεια επιφάνεια, λεία, ματταρισμένη χωρίς γραμμές η οποία γυαλίζεται πιο εύκολα.			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Υψηλής απόδοσης μικρό έκκεντρο τριβείο με ανταλλακτική βάση διαμέτρου 28 mm.Με ρυθμιζόμενη ταχύτητα έως 7500 στροφές.Μέγιστη κατανάλωση αέρα: 115 l/min., Βίδες 5/16". Περιέχει βάση για αυτοκόλλητα και grip λειαντικά.			
Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
143.724	Mini Sanding Machine RC 9330/ incl. back pad stick and grip	1	1
144.768	Mini Back Pad 28 mm Stick/ medium/ 1/4" εσωτερικό σπείρωμα	1	5
144.769	Mini Back Pad 28 mm Grip/ medium/ 1/4" εσωτερικό σπείρωμα	1	5

Excenter Back Pad T.19

Βάση τριβείου γενικής χρήσης, 150 mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Το Carsystem Excenter Back Pad T.19 είναι βάση τριβείου για γενική χρήση μεσαίας σκληρότητας από το χονδρό έως το τελικό τρίψιμο.Λόγω του ειδικού προσαρμογέα και δυο διαφορετικών βιδών (M8 και 5/16"), η βάση τριβείου είναι κατάλληλη για όλες τις διαθέσιμες μηχανές του εμπορίου.Το σύστημα τρυπών βασίζεται σε 15 τρύπες και έχει επεκταθεί με 10 επιπλέον τρύπες.			
Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.564	Βάση τριβείου/25 τρύπες/ M8 and 5/16"/μαλακό	1	100
156.227	Βάση τριβείου/25 τρύπες/ M8 and 5/16"/μεσαίο	1	100
156.563	Βάση τριβείου/25τρύπες/ M8 und 5/16"/σκληρό	1	100

Excenter Back Pad Multi plus II

Βάση τριβείου γενικής χρήσης 150 mm



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βάση τριβείου για γενική χρήση από χονδρό έως και το τελικό τρίψιμο. Κατάλληλη για όλες τις συνήθειες μηχανές του εμπορίου χάρη στον ειδικό προσαρμογέα και τις δύο διαφορετικές βίδες (M8 and 5/16"). Ø 150 mm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.684	Βάση τριβείου με πολλές τρύπες/M8 and 5/16"	1	10

Finish Sander Back Pad

Βάση τριβείου γενικής χρήσης 77 mm



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Finish Sander Back Pad 77 mm είναι ανταλλακτικό για το Finish sander RC9332.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανταλλακτικό για λείανση ή γυάλισμα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.917	Finish Sander Back Pad/ 77 mm/5/16" UNF connections	1	1

Interface Pad

Ενδιάμεσο πέλμα 150 mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση τριβείου Carsystem Interface 150mm με 25 τρύπες παρέχει την τέλεια προσαρμογή στην επιφάνεια για τον δίσκο λείανσης ακόμα και για ανώμαλες επιφάνειες. Λόγω του διαφορετικού πάχους του αφρού στα 5mm και 10 mm η σκληρότητα και η προσαρμοστικότητα στις καμπύλες μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί. Το σύστημα τρυπών βασίζεται σε 15 τρύπες και έχει επεκταθεί με άλλες 10.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.225	Ενδιάμεσα πέλματα IFP 10 mm/ 150 mm/25 τρύπες	2	50
156.226	Ενδιάμεσα πέλματα IFP 5 mm/ 150 mm/25 τρύπες	2	50

Pad Saver

Ενδιάμεσο πέλμα 150 mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The Carsystem Pad Saver είναι ένα ενδιάμεσο πέλμα 3 mm με διάμετρο 150 mm το οποίο είναι απόλυτα συμβατό με όλα τα κοινά έγκεντρα περιστροφικά τριβεία 150.

The Pad Saver χρησιμοποιείται ανάμεσα στην βάση τριβείου και το λειαντικό το οποίο προσφέρει προστασία velcro από την βάση τριβείου. Λόγω των 97 τρυπών είναι συμβατό σε περίπου όλα τα λειαντικά, σε όλες τις βάσεις τριβείου και στα ενδιάμεσα πέλματα της αγοράς.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.099	Pad Saver 5er Beutel	1	100

Soft Interface Pad

Ενδιάμεσο πέλμα 150 mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το καινούργιο CS ενδιάμεσο πέλμα με πάχος 5 mm και 10 mm . Το ενδιάμεσο πέλμα προσφέρει την τέλεια προσαρμογή του δίσκου λείανσης στην επιφάνεια όπως και σε ανώμαλες επιφάνειες.

Το CS είναι εξαιρετικά κατάλληλο για την λείανση και το φινίρισμα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.198	Ενδιάμεσο αφρώδες πέλμα 10 mm/ 150 mm 3 τεμ./ συσκευασία	1	8
154.199	Ενδιάμεσο αφρώδες πέλμα 5 mm/ 150 mm 4 τεμ./ συσκευασία	1	5

Soft Interface Pad

Ενδιάμεσο πέλμα 150 mm



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξαιρετικά εύκαμπτο ενδιάμεσο πέλμα για καλύτερη λείανση με διάμετρο 150 mm. Το Soft Interface Pad προσφέρει ένα καλύτερο φινίρισμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το λείο ενδιάμεσο πέλμα Soft Interface Pad με VELCRO® και διάμετρο 150 mm . Αυτό προορίζεται ως βάση του δίσκου λείανσης στην περιοχή φινιρίσματος.

Προσφέρει λεπτότερη λείανση και στη συνέχεια μειώνει τον χρόνο γυαλίσματος.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.585	Ενδιάμεσα αφρώδες πέλμα- τα/ χωρίς τρύπες/ 150 mm	2	10
140.584	Ενδιάμεσα αφρώδες πέλμα- τα/ γενικής χρήσεως/ 150 mm	2	10

Soft Interface Pad

Ενδιάμεσο πέλμα 73 mm



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εξαιρετικά εύκαμπτο ενδιάμεσο πέλμα για καλύτερη λείανση διαμέτρου 73 mm. Το Soft Interface Pad προσφέρει ένα καλύτερο φινίρισμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λείο ενδιάμεσο πέλμα Soft Interface Pad με VELCRO® διαστάσεως 73 mm. Αυτό το πέλμα προορίζεται ως βάση των δίσκων λείανσης για το φινίρισμα. Προσφέρει μια λεπτότερη λείανση και στη συνέχεια μειώνει τον χρόνο γυαλίσματος.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.923	Ενδιάμεσα αφρώδες πέλματα/ χωρίς τρύπες/ 73 mm	1	10

Sanding Block Disc Kit 150

Τάκος λείανσης – VELCRO



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για λείανση στόκου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάκος χειρός με απορρόφηση σκόνης για χρήση λειαντικών δίσκων VELCRO® με διάμετρο 150mm. Λόγω των εναλλάξιμων βάσεων, μπορούμε να έχουμε διαφορετική γεωμετρία στην επιφάνεια που θα λειάνουμε.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για επεξεργασία με Tec Line Red or sanding strips p.19 15 τρύπες , δίσκος 150 mm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.904	Sanding Block Disc Kit/ 150 mm/ 15 τρύπες	1	1

Sanding Block 198 Kit

Τάκος λείανσης χειρός – VELCRO®



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τάκος λείανσης χειρός με διαφορετική γεωμετρία για ξηρό τρίψιμο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σετ τάκων χειρός με απορρόφηση σκόνης για το sanding strips p.19 70 x 198.Λόγω των εναλλάξιμων βάσεων,μπορούμε να έχουμε διαφορετική γεωμετρία στην επιφάνεια που θα λειάνουμε.Υπάρχει επίσης μια αντίστοιχη σύνδεση για τον σωλήνα εξαγωγής της σκόνης , καθώς επίσης,και η διάμετρος του σωλήνα εξαγωγής μπορεί να ρυθμιστεί.Οι τρύπες στη βάση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με άλλα γυαλόχαρτα.Με το sanding strips p.19 ,η απορρόφηση σκόνης αυξάνεται λόγω των πολλών τρυπών στη βάση.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
148.702	22 τρύπες αναρρόφησης	1	1

Sanding Block 198 Grip

Τάκος λείανσης χειρός – VELCRO®, με αναρρόφηση



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τάκος λείανσης χειρός για ξηρό τρίψιμο με σύστημα VELCRO® και απορρόφηση σκόνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για χρήση με sanding strips p.19 70 x 198 mm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
141.962	2 x 4 τρύπες αναρρόφησης	1	5

Sanding Block 400 Grip

Τάκος λείανσης χειρός – VELCRO® με αναρρόφηση



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ράσπα χειρός για ξηρό τρίψιμο με σύστημα VELCRO® και απορρόφηση σκόνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για χρήση με sanding strips p.19 70 x 400 mm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
141.964	2x7 Absauglöcher	1	5

Sanding Block 400 Grip Flex

Τάκος λείανσης χειρός – VELCRO® με απορρόφηση



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ράσπα εύκαμπτη χειρός για ξηρό τρίψιμο με απορρόφηση σκόνης. Χρησιμοποιώντας την λαβή,το εργαλείο μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε κοίλες κυρτές και επίπεδες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για χρήση με sanding strips p.19 70 x 400 mm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
150.088	14 τρύπες αναρρόφησης	1	5

Sanding Block Grip

Τάκος χειρός – VELCRO®



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τάκος λείανσης χειρός VELCRO® για ξηρό τρίψιμο διαμέτρου 150mm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
137.439	150 mm	1	6

Sanding Block Box Grip

Σετ με λειαντικούς τάκους VELCRO® (6τεμ)



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τάκος λείανσης χειρός για την χρήση των λειαντικών VELCRO® διαμέτρου 150 mm, με διαφορετικές ανταλλακτικές πλάκες περιγράμματος.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
142.009	VELCRO® 150 mm	1	16

Hand Back Pad

Βάση χειρός– VELCRO®



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εύκαμπτη μαλακή βάση για χρήση με το χέρι στρογγυλών λειαντικών VELCRO®.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
134.285	150 mm	1	1

Sanding Block Hard

Τάκος λείανσης χειρός- σκληρός



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σκληρός τάκος από λάστιχο για υγρό και στεγνό τρίψιμο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
137.431	125 mm x 70 mm	1	12

Sanding Block Soft

Τάκος λείανσης χειρός – μαλακός



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μαλακός τάκος από λάστιχο για υγρό και στεγνό τρίψιμο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
137.432	125 mm x 70 mm	1	12

Dry Coat-schwarz

Πούδρα ελέγχου λείανσης – μαύρη



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πούδρα οδηγού για εύκολο εντοπισμό ατελειών κατά το τρίψιμο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η πούδρα δεν περιέχει διαλύτες και δεν μπουκώνει το γυαλόχαρτο. Το μπουκαλάκι της πούδρας ταιριάζει απόλυτα στην βάση.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
128.366	Μαύρο/Πούδρα οδηγού Σετ 1 Βάση + 2 x 30 g ανταλλακτικά	1	6
132.136	Μαύρο/Ανταλλακτικό 30g	1	12

Dry Coat-orange

Πούδρα ελέγχου λείανσης- πορτοκαλί



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πούδρα οδηγού για εύκολο εντοπισμό ατελειών κατά το τρίψιμο. Ειδικά κατασκευασμένη για σκουρόχρωμα αστάρια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η σκόνη δεν περιέχει διαλύτες και δεν μπουκώνει το γυαλόχαρτο. Το μπουκαλάκι της σκόνης ταιριάζει απόλυτα στην βάση.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
133.849	πορτοκαλί Πούδρα οδηγού Σετ 1 Βάση + 2 x 15 g ανταλλακτικά	1	6
133.848	πορτοκαλί/ανταλλακτικό, 15g	1	12

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σπρέι οδηγού για εύκολο εντοπισμό ατελειών κατά το τρίψιμο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχυστέγνωτο χωρίς σιλικόνη και λιπαρές ουσίες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
125.779	μαύρο/400 ml	1	12

Control-Spray

Χρώμα οδηγού λείανσης σε σπρέι



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για γρήγορη αφαίρεση διακοσμητικών λωρίδων και αυτοκόλλητων χωρίς να αφήνει κατάλοιπα και δεν καταστρέφει το χρώμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για τριβείο με μέγιστη 4,000 rpm.

Βανίλιες, χωρίς να αποχρωματίζουν την επιφάνεια.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.013	Σετ 2 Δίσκοι + 1 αντάπτορας/90 mm	1	50

Tape Off Disc Premium

Τροχός λάστιχο



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικό εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με το Tape Off Discs, για τον καθαρισμό και την αφαίρεση προστατευτικών ταινιών και αυτοκόλλητων. Χαρακτηριστικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εργαλείο αέρος με ρυθμιζόμενο αριθμό περιστροφών προς αποφυγή ζημιών στην επιφάνεια του χρώματος.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
133.172	Περιστροφικό εργαλείο αέρος	1	1

Tape Off Tool

Περιστροφικό εργαλείο αέρος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δίσκος καθαρισμού για την αφαίρεση μαλακών υλικών όπως υποδαπέδιας προστασίας, αρμόκολλας και σκουριάς. Η επιφάνεια δεν καταστρέφεται από τον δίσκο.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τριβείο αέρος με μέγιστη περιστροφή δίσκου/λεπτό

Ø 100 mm = 6.000

Ø 150 mm = 4.000

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
127.999	100 mm	10	50
128.000	150 mm	10	50

Stripping Disc

Δίσκος καθαρισμού



CAR
SYSTEM®



Our Multi Green putties are available from page S. 33.



Multi

Πολυεστερικός στόκος γενικής χρήσης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικής χρήσεως σιδηρόστοκος σπάτουλας για χονδρό και ψιλό στοκάρισμα για όλες τις μεταλλικές,γαλβανισμένες και αλουμινίου επιφάνειες.Ένα προϊόν για όλες τις χρήσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικής χρήσεως ελαστικός σιδηρόστοκος σπάτουλας με πολύ καλές ιδιότητες πρόσφυσης.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
130.857	μπεζ/1.0 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	6
127.977	μπεζ/2.0 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	6
134.155	μπεζ/1.5 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	8
132.214	μπεζ/2.9 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	6
128.145	μπεζ/9.7 kg δοχείο +(σκληρυντής)	2	2

Multi Light

Πολυεστερικός στόκος γενικής χρήσης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γενική χρήση λεπτός γεμιστικός στόκος ως και 40% ευκολότερος στην λείανση σε σύγκριση με τους συνηθισμένους στόκους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πολύ ελαφρύς (1.27 g/ml) πολυεστερικός στόκος πολλαπλών χρήσεων. Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα συνήθη μεταλλικά υποστρώματα στον τομέα βαφής αυτοκινήτων.Λόγω της θιξοτροπικής ιδιότητας του εφαρμόζεται πολύ εύκολα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
141.503	μπεζ/ 1.3 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	6
142.155	μπεζ/ 2.2 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	6
142.156	μπεζ/ 7.2 kg δοχείο +(σκληρυντής)	2	2

Multi Silver Light

Πολυεστερικός στόκος γενικής χρήσης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γενική χρήση ως λεπτός στόκος γεμίσματος με εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα μεταλλικά υποστρώματα,ειδικά σε αλουμίνιο και λαμαρίνα με επίστρωση ψευδαργύρου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πολύ ελαφρύς (1.44 g/ml) πολυεστερικός στόκος πολλαπλών χρήσεων. Λόγω της θιξοτροπικής ιδιότητας του εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και σε δύσκολα σημεία.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.795	ασημί/ 1.5 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6



Multi Plus

Πολυεστερικός στόκος πολλαπλών χρήσεων



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικής χρήσεως σιδηρόστοκος σπάτουλας για χονδρό και ψιλό στοκάρισμα για όλες τις μεταλλικές,γαλβανισμένες και αλουμινένιες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικής χρήσεως στόκος σπάτουλας χωρίς να αφήνει πόρους και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρόσφυσης.Με ιδιαίτερη ευκολία στο τρίψιμο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
138.451	λευκό/ 1.6 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6

Multi Soft

Polyester-Multifunktionsspachtel



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικής χρήσεως σιδηρόστοκος σπάτουλας για χονδρό και ψιλό στοκάρισμα για όλες τις μεταλλικές,γαλβανισμένες και αλουμινένιες επιφάνειες.Ένα προϊόν για όλες τις χρήσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικής χρήσεως στόκος σπάτουλας ιδιαίτερα εύκολος στην εφαρμογή του και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρόσφυσης.Λόγω των θιξοτροπικών χαρακτηριστικών του μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για χονδροστοκάρισμα. Μειώνει το κόστος λείανσης και είναι ιδιαίτερα εύκολος στο τρίψιμο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
137.206	Ανοιχτό γκρι/ 2.0 kg δοχείο+ (σκληρυντής)	1	6



Multi Green SF

Πολυεστερικός στόκος γενικής χρήσης
Χωρίς στυρένιο



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γενική χρήση σε ατσάλι,αλουμίνιο και γαλβανισμένες επιφάνειες του αμαξώματος,καθώς και σε GRP και ξύλινα μέρη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο Multi Green SF είναι ένας πολυεστερικός στόκος δύο συστατικών χωρίς στυρένιο.Είναι ένα υψηλό θιξοτροπικό υλικό,το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή σταθερότητα και άψογη ομοιομορφία.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.543	πράσινο/ 1.75 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6



Multi Green Plus 1.0 Super Light

Πολύ ελαφρύς πολυεστερικός στόκος γενικής χρήσης – πράσινος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για γέμισμα βαθιών ανομοιομορφιών περιοχών και χτυπημάτων, στα αυτοκίνητα μηχανοκίνητα οχήματα, φορτηγά και σιδηροδρομικά βαγόνια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πολυλειτουργικός στόκος για διάφορα υποστρώματα όπως είναι το ατσάλι, το αλουμίνιο, τα γαλβανισμένα υποστρώματα και εξαρτήματα ενισχυμένα με υαλοίνες και ξύλινα μέρη. Το Multi Green Plus 1.0 στεγνώνει 20% γρηγορότερα από άλλους κοινούς στόκους και είναι ευκολότερη η λείανση του λόγω της εξαιρετικά στεγνής επιφάνειας. Δεν αφήνει πόρους και έχει σταθερότητα στην χρήση του.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.357	πράσινο/ 1.0 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6
152.978	πράσινο/ 1.6 kg δοχείο+ (σκληρυντής)	1	6

Multi Green

Πολυεστερικός στόκος γενικής χρήσης – πράσινος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικής χρήσεως σιδηρόστοκος σπάτουλας για όλες τις μεταλλικές, γαλβανισμένες επιφάνειες καθώς και για ξύλινα μέρη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στόκος γενικής χρήσης για όλες τις επιφάνειες. Αυτό το προϊόν είναι ένας νέος εξελιγμένος στόκος με ρητίνη και υλικά τελευταίας γενιάς. Αυτός ο θιξοτροπικός στόκος χαρακτηρίζεται από υψηλή σταθερότητα κατά την εφαρμογή του σε συνδυασμό με τον γρήγορο χρόνο στεγνώματος. Μας αποδίδει μια επιφάνεια χωρίς πόρους. Επίσης με την μείωση της περιεκτικότητας σε VOC κατορθώθηκε η μείωση διαλυτών.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
146.706	Πράσινο/ 1.6 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6
147.337	Πράσινο/ 2.52 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6
149.134	Πράσινο/ 8.11 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	2

Multi Glas Green

Πολυεστερικός στόκος με υαλοίνες – πράσινος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικής χρήσεως στόκος με υαλοίνες για όλες τις μεταλλικές, γαλβανισμένες και αλουμινίου επιφάνειες καθώς και για ξύλινα μέρη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο συγκεκριμένος στόκος με ίνες υάλου δεν έχει μόνο ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών αλλά βελτιώνει το άπλωμα, το τρίψιμο και αφήνει μια επιφάνεια χωρίς πόρους σε αντίθεση με άλλους συμβατικούς στόκους με υαλοίνες. Με μειωμένη περιεκτικότητα VOC.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
146.707	Πράσινο/ 1.65 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6



Elastic Green

Πολυεστερικός στλοκος ψιλός – πράσινος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ψιλός στόκος για γέμισμα μικρών περιοχών σε μεταλλικές επιφάνειες, για GRP και για ξύλινα μέρη καθώς και για συμπληρώματα άλλων στόκων της Carsystem.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στόκος γενικής χρήσεως για όλες τις επιφάνειες. Αυτός ο στόκος απλώνεται εύκολα και αφήνει μια στεγνή και λεία επιφάνεια χωρίς πόρους. Μαζί με τον γρήγορο χρόνο στεγνώματος και την στεγνή επιφάνεια ολοκληρώνει την γκάμα TecLine Green Putty της Carsystem. Μειωμένη περιεκτικότητα VOC.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
146.708	πράσινο/ 2,0 kg Dose inkl. Härter	1	6

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γεμιστικός στόκος για μεγάλες επιφάνειες, ιδιαίτερα εύκολος στην εφαρμογή και στο τρίψιμο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μαλακός στόκος εύκολος στο τρίψιμο, υψηλής περιεκτικότητας σε βισκόζη, χωρίς πόρους.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
130.853	μπεζ/ 0.9 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6
127.972	μπεζ/ 1.8 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6
132.116	μπεζ/ 2.6 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6
133.206	μπεζ/ 8.9 kg δοχείο + (σκληρυντής)	2	2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χονδρό στοκάρισμα και γέμισμα ακόμα και κάθετων επιφανειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γεμιστικός στόκος: υψηλής περιεκτικότητας σε βισκόζη, υψηλής πυκνότητας, ιδιαίτερα εύκολος στο γέμισμα και στο τρίψιμο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
127.971	γκρί/ 2.0 kg δοχείο + (σκληρυντής))	1	6

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για βαθιά γεμίσματα, για ανώμαλες περιοχές, για βαθουλώματα στα αυτοκίνητα, στα φορτηγά, στα λεωφορεία και σιδηροδρομικά οχήματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γεμιστικός στόκος με αλουμίνιο υψηλής πυκνότητας για ευκολία στο τρίψιμο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
130.852	Ασημί/ 1.0 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6
127.911	Ασημί/ 2.0 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6

Soft

Πολυεστερικός στόκος



Fill

Πολυεστερικός γεμιστικός στόκος



Metallic

Πολυεστερικός στόκος





Alu Spezial

Πολυεστερικός σκληρός στόκος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Είναι ειδικός πολυεστερικός σκληρός στόκος ,κατάλληλος για εφαρμογή σε επιφάνειες από αλουμίνιο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικός πολυεστερικός στόκος κατάλληλος για όλες τις επιφάνειες από αλουμίνιο.Στα χαρακτηριστικά του είναι η διαστολή του σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και τα χαμηλά επίπεδα συρρίκνωσης σε πολύ υψηλό βαθμό σκλήρυνσης κατά τη διαδικασία. Ευέλικτος στόκος που απορροφά τους κραδασμούς και τις ταλαντώσεις πολύ καλύτερα και είναι τέλειος για κάθε ειδική επισκευή, σε αλουμίνιο. Επίσης αποδίδει εξαιρετική πρόσφυση σε ατσάλι,zinc και γαλβανισμένες επιφάνειες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
148.524	Ανοιχτό γκρι/ 1.8 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6

Steel

Πολυεστερικός στόκος (σκληρός)



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σιδηρόστοκος σπάτουλας για στοκάρισμα γωνιών και γενικότερα την δημιουργία και την επαναφορά προφίλ καθώς και για επισκευές στις άκρες των θυρών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γεμιστικός στόκος με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό σκλήρυνσης. Κατάλληλο για ειδικές επισκευές.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
138.587	Γκρι/0.9 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	6

Anti Rust Putty

Αντισκωριακός στόκος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στόκος που προσφέρει εξαιρετική προστασία κατά της σκουριάς από την αρχή. Κατάλληλος για όλες τις εργασίες που απαιτούν προστασία από τη σκουριά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πολυεστερικός στόκος 2 συστατικών με ενσωματωμένη προστασία διάβρωσης και εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης σε γαλβανισμένο χάλυβα και υποστρώματα.Μπορεί να εφαρμοστεί και να απλωθεί σε λεπτά στρώματα για την προστασία των υποστρωμάτων.Η προστασία από τη σκουριά αυξάνεται κατά 100% με την χρήση του στόκου Anti Rust.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
149.612	κόκκινο/ 1.8 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6



Elastic weiss

Πολυεστερικός στόκος ψιλός-λευκός



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ψιλό και χονδρό στοκάρισμα μικρών ατελειών. Δεν αφήνει πόρους και δημιουργεί τέλεια επιφάνεια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο Elastic weiss είναι 2 συστατικών πολυεστερικός στόκος σχεδιασμένος για να ικανοποιήσει ακόμη και τις υψηλότερες απαιτήσεις προσφέροντας εξαιρετική επιφάνεια χωρίς πόρους.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
130.856	Λευκός/1 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	6
127.975	Λευκός/2 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	6
132.115	Λευκός/3 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	6
132.723	Λευκός/10 kg δοχείο +(σκληρυντής)	2	2

Elastic beige

Πολυεστερικός στόκος ψιλός-μπεζ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το γέμισμα πιθανών πόρων και ανώμαλων επιφανειών μετά από το στοκάρισμα.Αποδίδει μια εντελώς επίπεδη επιφάνεια χωρίς πόρους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο Elastic beige είναι 2 συστατικών πολυεστερικός στόκος σχεδιασμένος για να ικανοποιήσει ακόμα και τις υψηλότερες απαιτήσεις προσφέροντας εξαιρετική επιφάνεια χωρίς πόρους.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
130.855	Μπεζ/1 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	6
127.976	Μπεζ/2 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	6

Liquid Putty

Πολυεστερικός στόκος φινιρίσματος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο υγρός στόκος εφαρμόζεται για να κλείνει μικρές επιφανειακές ανωμαλίες όπως γραντζουνιές πριν απο την εφαρμογή του ασαριού. Εφαρμόζεται σε κενά με βάθος μέχρι και 3 χιλιοστά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο υγρός στόκος Liquid Putty είναι δύο συστατικών πολυεστερικός στόκος φινιρίσματος. Είναι ειδικά σχεδιασμένος για επαγγελματίες. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από μέταλλο, ξύλο, πολυεστέρα, αστάρια με καταλύτη και παλαιά γυαλισμένα βερνίκια OEM.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
143.496	1.04 kg μπουκάλι + (σκληρυντής)	1	8



Faser

Πολυεστερικός σιδηρόστοκος με fibreglass



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την ευθυγράμμιση επιφανειών, το γέμισμα βαθουλωμάτων, καθώς και την επιδιόρθωση μικρών σημείων με σκουριά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο στόκος με υαλοίνες έχει εξαιρετική πρόσφυση στο ασάλι.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
138.443	καφέ-διαφανές/ 1.4 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	6

Glas

Πολυεστερικός στόκος με υαλοίνες



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γέμισμα πολύ μεγάλων κοιλιοτήτων και μικρών σκουριασμένων επιφανειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σιδηρόστοκος σπάτουλας με ίνες υάλου και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρόσφυσης επάνω σε ατσάλινες επιφάνειες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
130.854	πράσινο/1.0 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6
127.974	Πράσινο/1.8 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6

Glas weiss

Πολυεστερικός στόκος με ίνες υάλου – Λευκό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πολυεστερικός στόκος με ίνες υάλου για την επιδιόρθωση GRP υλικών και για βαθύτερο γέμισμα ανώμαλων περιοχών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο λευκός στόκος με ίνες υάλου έχει εξαιρετική πρόσφυση σε GRP, ασάλι και ξύλο. Το λευκό ουδέτερο χρώμα το καθιστά ευπροσάρμοστο σε αυτές τις διάφορες επιφάνειες, είναι πολύ εύκολο στο άπλωμα και στο τρίψιμο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.808	λευκό/1.8 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	6

Multi Super Flex

Εύκαμπτος πολυεστερικός στόκος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Multi Super Flex χρησιμοποιείται για την επισκευή των εύκαπτων πλαστικών μερών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είναι ένας εξαιρετικά εύκαμπτος στόκος όπου είναι ειδικά φτιαγμένος για πλαστικά μέρη.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.284	Σκούρο γκρι/1.8 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	10



Plastic Pro

Στόκος για πλαστικά



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την επιδιόρθωση γρατζουνιών και ζημιών, σε πλαστικά μέρη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικός για τα πιο κοινά πλαστικά που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο. Ο Plastic Pro έχει εξαιρετικές ιδιότητες όπως τέλεια πρόσφυση, ελαστικότητα και εύκολη λείανση καθώς επίσης και άριστη εφαρμογή στην επιφάνεια.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
149.613	μαύρο/1.0 kg δοχείο +(σκληρυν- τής)	1	6

Flex

Πολυεστερικός στόκος για πλαστικά



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την επισκευή μικρών γρατζουνιών και ατελειών σε πλαστικές επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στόκος επισκευής πλαστικών.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
134.796	Μαύρο-γκρι/1.0 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	12

Carbo Putty

Διάφανος πολυεστερικός στόκος
για ανθρακονήματα



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στόκος για ανθρακονήματα που λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως στόκος γενικής χρήσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Carbo Putty είναι ένας διάφανος πολυεστερικός στόκος για ανθρακονήματα.

- Προσφέρει πρόσφυση σε επιφάνειες από ανθρακονήματα (Πολυεστερικές/Εποξικές – πρέπει πρώτα να γίνει δοκιμή)
- Υψηλής Γεμιστικότητας
- Εύκολος στην εφαρμογή
- Προσφέρει επιφάνεια χωρίς πόρους
- Πολύ εύκολος στη λείανση
- Διάφανος
- Ανθεκτικός στις ακτίνες UV – δεν κητρινίζει

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
148.018	διαφανές/0.6 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	12



Carbo Spray

Πολυεστερικός στόκος πιστολιού Carbo



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γέμισμα ανώμαλων επιφανειών καθώς και ατελειών όπως πόροι και γραμμές από γυαλόχαρτα στα αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά όπως επίσης και στην κατασκευή και επισκευή των οχημάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολυεστερικός στόκος σε σπρέι από ανθρακονήματα.
- Πολύ εύκολος στην λείανση
 - Πρόσφυση σε επιφάνειες από ανθρακόνημα (Πολυεστερικές/ Εποξικές πρέπει πρώτα να γίνει δοκιμή)
 - Πρόσφυση σε πολυεστερικά γεμιστικά
 - Πρόσφυση σε GRP
 - Υψηλής Γεμιστικότητας
 - Στεγνώνει αμέσως
 - Επιφάνεια χωρίς πόρους
 - Διάφανος
 - Ανθεκτικός στις ακτίνες UV – δεν κιτρινίζει

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
148.019	διαφανές/0.820 kg δοχείο +(σκληρυντής)	1	6

Carbo Spray Verdünner

Διαλυτικό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαλυτικό για τον Carbo Spray.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
148.234	διαφανές/0.820 kg δοχείο	1	6

Spray

Πολυεστερικός στόκος πιστολιού



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το γέμισμα και την ευθυγράμμιση επιφανειών καθώς και ατελειών όπως πόροι και γραμμές από γυαλόχαρτα στα αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά όπως επίσης και στην κατασκευή και επισκευή των οχημάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πολυεστερικός στόκος πιστολιού δύο συστατικών, ταχυστεγνώτος και πολύ εύκολος στο τρίψιμο. Έχει πολύ καλή πρόσφυση στο μέταλλο, το ξύλο, σε GRP και σε σημεία επισκευασμένα με πολυεστερικούς στόκους. Για το γέμισμα μικρών και μεγάλων ανωμαλιών. Στεγνώνει πολύ εύκολα και δεν αφήνει πόρους.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για το ιδανικό αποτέλεσμα το οποίο δεν θα αφήσει πόρους ακόμη και κάτω και απο δύσκολες καιρικές συνθήκες , είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε ενα μονωτικό στρώμα πάχους τουλάχιστον 35μ πριν απο την εφαρμογή της βαφής.Για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιήστε λεπτού στρώματος ακρυλικό γεμιστικό (2 συστατικών), γεμιστικό EP κ.λ.π. το οποίο και δεν θα λειανθεί ξανά .

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
127.978	γκρι/1.5 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6



Spray Plus

Πολυεστερικός στόκος πιστολιού



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το προϊόν αυτό προορίζετε κυρίως για εφαρμογή πάνω σε στόκους γενικής χρήσης,εξαιτίας της πολύ λεπτής υφής του.Λόγω της υψηλής γεμιστικότητάς του, μπορεί να κλείσει μικρές τρύπες,να διορθώσει σημάδια από τη λείανση καθώς επίσης και ανώμαλες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο στόκος Spray Plus είναι 2 συστατικών, πολύ εύκολος στη λείανση με εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από μέταλλο, πολυεστέρα και GRP.Μόνο για χρήση σε επιφάνειες από ατσάλι. Δεν προορίζετε για επιφάνειες ZINC ή αλουμίνιο. Όλες οι επιφάνειες θα πρέπει να τριφτούν καλά πριν από την εφαρμογή. Περιέχει εξαιρετικά ισορροπημένα θιξοτροπικά συστατικά και έχει εξαιρετική ροή,έτσι εφαρμόζεται σε μεγάλες επιφάνειες γεμίζοντας μικρές και βαθιές ατέλειες. Έχει υψηλή γεμιστικότητα και στεγνώνει γρήγορα λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε στερεά.Μας προσφέρει επιφάνεια που λειαίνεται εύκολα, χωρίς να στομώνει το λειαντικό.Μην χρησιμοποιείτε το υλικό επάνω από θερμοπλαστικά, ακρυλικά συστήματα ή ασταρωμένες επιφάνειες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
135.597	Ανοιχτό γκρι/ 1.5 kg δοχείο+ (σκληρυντής)	1	6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαλυτικό για πολυεστερικό στόκο σε σπρέι.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
124.315	διαφανές/1.0 l δοχείο/διαλυτικό	1	6

Spray Verdünner

Διαλυτικό στόκου πιστολιού



Top

Πολυεστερικός στόκος πινέλου



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γέμισμα ατελειών ή δύσκολα σημεία όπως γωνίες,εσοχές,πατούρες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμόζεται με ειδικό πινέλο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
127.912	μπεζ/1.5 kg δοχείο + (σκληρυντής)	1	6

BPO Härter

Σκληρυντής BPO



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σκληρυντής BPO για πολυεστερικούς στόκου.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
132.413	red/hardener standard/40 g	10	10
127.038	blue/hardener summer/40 g	10	10

Polyester Reparaturset

Σετ Πολυεστερικής ρητίνης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την επισκευή και την κάλυψη οπών σε σκουριασμένες επιφάνειες καθώς και για την επισκευή πολυεστερικών εξαρτημάτων (GRP).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιεχόμενα: Ρητίνη πολυεστέρα, σκληρυντής και υαλόπανο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
126.047	set/250 g	1	12
126.054	set/800 g	1	12

Polyester Reparaturharz

Πολυεστερική ρητίνη



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πολυεστερική ρητίνη για τον εμποτισμό υαλόπανων και πετρονημάτων, για την επισκευή και την κάλυψη οπών σε σκουριασμένες επιφάνειες καθώς και για την επισκευή πολυεστερικών εξαρτημάτων (GRP).

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
126.050	1.000 g	1	6

Füllspachtel

Πολυεστερικός στόκος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το γέμισμα και την ευθυγράμμιση μερών, καθώς και οριζόντιων επιφανειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλή γεμιστικότητα, πολύ εύκολος στη λείανση.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
124.550	γκρι/250 g δοχείο +(σκληρυντής)	1	12
124.551	γκρι/500 g δοχείο +(σκληρυντής)	1	12
124.552	γκρι/1,000 g δοχείο +(σκληρυντής)	1	12
124.553	γκρι/2,000 g δοχείο +(σκληρυντής)	1	8

Feinspachtel

Ψιλός πολυεστερικός στόκος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το γέμισμα και την ευθυγράμμιση επιφανειών καθώς και ατελειών όπως πόροι και γραμμές. Αποδίδει εξαιρετική επιφάνεια, χωρίς πόρους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικά σχεδιασμένος σιδηρόστοκος 2 συστατικών που εκπληρώνει τις πιο υψηλές απαιτήσεις ποιότητας με πρώτης τάξεως επιφάνειες χωρίς πόρους.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
124.124	λευκό/250 g δοχείο +(σκληρυντής)	1	12
124.125	λευκό/500 g δοχείο +(σκληρυντής)	1	12
124.126	λευκό/1,000 g δοχείο +(σκληρυντής)	1	12

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για το γέμισμα και την ευθυγράμμιση επιφανειών καθώς και ατελειών καθώς για την επισκευή των μικρών σκουριασμένων σημείων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πολυεστερικός στόκος με πρόσφυση σε αλουμίνιο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
124.036	πράσινο/250 g δοχείο +(σκληρυντής)	1	12
124.037	πράσινο/500 g δοχείο +(σκληρυντής)	1	12
124.038	πράσινο/1,000 g δοχείο +(σκληρυντής)	1	12
124.041	πράσινο/1,800 g δοχείο +(σκληρυντής)	1	8



Faserspachtel

Πολυεστερικός στόκος με υαλοίνες

Zinkspachtel

Πολυεστερικός Σιδηρόστοκος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικής χρήσεως σιδηρόστοκος σπάτουλας για χονδρό και ψιλοστοκάρισμα για όλες τις μεταλλικές, γαλβανισμένες και αλουμινίου επιφάνειες. Ένα προϊόν για όλες τις χρήσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ζινκ Στόκος με εύκολο άπλωμα χωρίς πόρους, και πολύ καλή πρόσφυση. Εξαιρετικός στη λείανση.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
127.235	μπεζ/2,000 g δοχείο +(σκληρυντής)	1	8

Glasgewebe

Υαλόπανο



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την επισκευή και την κάλυψη οπών σε σκουριασμένες επιφάνειες. Επικαλύπτεται με πολυεστερική ρητίνη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος: 300 g/m²

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
125.425	0,5 m²	1	12
125.426	1,0 m²	1	12



Glasmatte

Υαλόπανο



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την επισκευή και την κάλυψη οπών σε σκουριασμένες επιφάνειες. Επικαλύπτεται με πολυεστερική ρητίνη.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος: 300 g/m²

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
125.423	0,5 m ²	1	12
125.424	1,0 m ²	1	12

Glasvlies

Υαλόπανο



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λεπτό πανί για την ενίσχυση και την λείανση πολυεστερικών επιφανειών (GRP). Επικαλύπτεται με πολυεστερική ρητίνη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος: 30 g/m²

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
125.421	0,5 m ²	1	12
125.422	1,0 m ²	1	12

Alu-Reparaturgitter

Επισκευαστικό πλέγμα αλουμινίου



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την επισκευή και την κάλυψη οπών σε σκουριασμένες επιφάνειες. Επικαλύπτεται με πολυεστερικό στόκο με υαλοίνες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
126.041	25 x 20 cm	1	12



Dualmatic

Δοσομετρική συσκευή στόκου χειρός



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χειροκίνητη δοσομετρική συσκευή για την ακριβή αναλογία στόκου/σκληρυντή. Η ποσότητα σκληρυντή που προστίθεται μπορεί να ρυθμιστεί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για την χρήση συσκευασίας 3 κιλών. Χειροκίνητη λειτουργία.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
123.892	for 3 kg cartridges	1	1
126.854	handle for Dualmatic	0	0
126.861	cut off with handle	0	0

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δοσομετρική συσκευή αέρος για την ακριβή αναλογία στόκου/σκληρυντή. Η σωστή ανάμειξη εξασφαλίζεται από την ποσότητα του σκληρυντικού που θα προστεθεί.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σταθερή και ανθεκτική συσκευή που τοποθετείται στον τοίχο.

Λειτουργεί με αέρα

A3C = Για τις συσκευασίες των 3kg


A10C = Για τις συσκευασίες των 10 kg

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
123.859	A 3C	1	1
123.840	A 10C	1	1
136.912	Σετ ανταλλακτικών A 3C/A 10C	1	1



Speedmixer 3 kg

Δοσομετρική συσκευή στόκου – αέρος

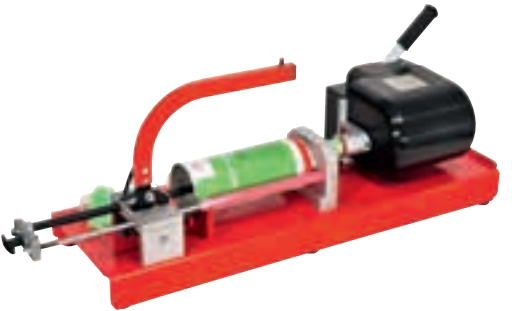

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η δοσομετρική συσκευή αέρος Speedmixer παράγει έτοιμο αναμειγμένο, ομοιογενή στόκο, χωρίς φυσαλίδες αέρα. Περαιτέρω ιδιότητες κατόπιν αιτήματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για την χρήση των συσκευασιών 3 kg.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.017	Speedmixer 3 kg	1	1
146.427	Mixing μύτες, πράσινο (συσκευασία των 100 τεμ)	1	5
152.088	Multi Green/αργός/πράσινο/ 2.523 kg cartridge (σκληρυντής)/Speedmixer	6	6

Speedmixer 10 kg

Δοσομετρική συσκευή στόκου – αέρος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η δοσομετρική συσκευή αέρος Speedmixer παράγει έτοιμο αναμεμιγμένο, ομοιογενή στόκο χωρίς φυσαλίδες αέρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για την χρήση των συσκευασιών 10 κιλών.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
143.347	Speedmixer 10 kg	1	1
146.955	Ακροφύσια ανάμειξης κίτρινα XL (συσκευασία των 100 τεμ.)	1	5
143.810	Ακροφύσια ανάμειξης μπλε (συσκευασία των 100 τεμ)	2	2
144.131	Elastic weiß/πολύ αργός/ 10 kg cartridge (incl. σκληρυ- ντής)/ Speedmixer	2	2
143.205	μπεζ/9.63 kg cartridge (σκληρυ- ντής)/ Speedmixer	2	2
145.419	Multi/slow/beige/9.61 kg cartridge (σκληρυ- ντής)/Speedmixer	2	2
146.808	Multi/πολύ αργός/μπεζ/ 9.61 kg cartridge (σκληρυ- ντής)/ Speedmixer	2	2
147.451	Multi Light/αργός/μπεζ/ 7.04 kg cartridge (σκληρυ- ντής)/ Speedmixer	2	2
149.614	Multi Light/πολύ αργός/μπεζ/ 7.04 kg cartridge (σκληρυ- ντής)/ Speedmixer	2	2
142.937	Multi Green/αργός/πράσινο/ 8.18 kg cartridge (σκληρυ- ντής)/Speedmixer	1	5

Putty Mix Board

Βάση ανάμειξης στόκου



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βάση ανάμειξης στόκου.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την ανάμειξη του στόκου. Δεν χρειάζεται καθαρίσμα. Απλώς αφαιρέστε το πρώτο φύλλο μετά την χρήση και είναι έτοιμη για την επόμενη εφαρμογή.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
142.206	100 σελίδες/26 x 22 cm	1	10

Putty Board

Πλαστική σπάτουλα



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πλαστική σπάτουλα για χρήση με την μηχανή ανάμειξης στόκου. Speedmixer.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλαστική σπάτουλα .

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
142.889	10 αμα κουτί	1	1

Putty Knife

Ατσάλινη σπάτουλα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ατσάλινη σπάτουλα,ανθεκτική στους διαλύτες,με πλαστική λαβή.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
137.435	60 mm	1	12
137.436	80 mm	1	12
137.437	100 mm	1	12

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Άθραυστη πλαστική σπάτουλα με ανθεκτικότητα στους διαλύτες. Πλάτος 12 εκ.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
146.961	115 mm x 77 mm	10	10

Plastikspachtel

Πλαστική σπάτουλα



Blacky

Λαστιχένια σπάτουλα



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λαστιχένια σπάτουλα ανθεκτική στους διαλύτες, για την εφαρμογή στόκων.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
137.433	100 mm x 60 mm	10	10
137.434	80 mm x 50 mm	10	10

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Άθραυστες μεταλλικές σπάτουλες σε σετ 4 τεμαχίων. (5,8,10 και 12 cm)

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
139.356	σετ	1	100

Japanspachtel

Μεταλλικές σπάτουλες (ΣΕΤ)



Easy Clean Box

Δοχείο καθαρισμού σπάτουλας



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευή καθαρισμού για επαναχρησιμοποιούμενες σπάτουλες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.206	Δοχείο καθαρισμού σπάτουλας	1	1



M

O

N

Ω

Σ

H

For more information about our cover films, see page 50.

Masking Paper Master

Χαρτί μονώματος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χαρτί μονώματος για την βαφή αυτοκινήτων. Ειδικό χαρτί μονώματος για παχύρευστα υλικά καθώς επίσης και υλικά με χαμηλά VOC. Κατάλληλο και για HS καθώς και για υδατοδιάλυτες βαφές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλής ποιότητας και αντοχής χαρτί μόνωσης.
Βάρος: 40 g/m.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
137.613	20 cm×450 m	1	150
137.614	60 cm×450 m	1	60
137.615	90 cm×450 m	1	37
137.616	100 cm×450 m	1	34
137.617	120 cm×450 m	1	30
137.618	150 cm×450 m	1	30

Masking Paper Top II

Χαρτί μονώματος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χαρτί μονώματος για την βαφή αυτοκινήτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλής ποιότητας και αντοχής χαρτί μόνωσης, χωρίς πόρους.
Βάρος: 40 g/m².

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.528	20 cm×450 m	1	150
155.529	60 cm×450 m	1	60
155.530	90 cm×450 m	1	37
155.531	120 cm×450 m	1	30
155.532	150 cm×450 m	1	30

Abdeckfolie Gelb

Φίλμ μονώματος -ρολό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φίλμ μονώματος για όλες τις καθημερινές εργασίες μόνωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το κίτρινο μονωτικό φίλμ είναι ένα αδιάβροχο αυτοκόλλητο φίλμ κάλυψης για βαφή αυτοκινήτων σε πρακτική συσκευασία. Η ειδική επίστρωση στην εσωτερική πλευρά απομακρύνει τα σημάδια νερού στα αυτοκίνητα. Λόγω της υψηλής ποιότητάς του, του πάχους του,κόβεται πολύ πιο εύκολα,έχει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα μέχρι στους 110°C. Προσφέρει την δυνατότητα να την χειριστεί εύκολα ένα μόνο άτομο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.572	400 cm× 200 m (μεσαία δίπλωση)	1	28
155.573	500 cm× 120 m (μεσαία δίπλωση)	1	28

Abdeckfolie Blau

Φίλμ μονώματος -ρολό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φίλμ μονώματος για όλες τις καθημερινές εργασίες μόνωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το μπλέ μονωτικό φίλμ είναι αδιάβροχο αυτοκόλλητο φίλμ κάλυψης για βαφή αυτοκινήτων σε πρακτική συσκευασία. Η ειδική επίστρωση στην εσωτερική πλευρά απομακρύνει τα σημάδια νερού στα αυτοκίνητα. Λόγω της υψηλής ποιότητάς του, του πάχους του, κόβεται πολύ πιο εύκολα,έχει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα ακόμα και στους 110°C. Προσφέρει την δυνατότητα να την χειριστεί εύκολα ένα μόνο άτομο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.569	400 cm×300 m (μεσαία δίπλωση)	1	18
155.570	400 cm× 150 m (μεσαία δίπλωση)	1	28
155.571	500 cm× 120 m (μεσαία δίπλωση)	1	28

Abdeckfolie Grün

Φίλμ μονώματος -ρολό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φίλμ μονώματος για όλες τις καθημερινές εργασίες μόνωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το πράσινο μονωτικό φίλμ είναι αδιάβροχο αυτοκόλλητο φίλμ κάλυψης για βαφή αυτοκινήτων σε πρακτική συσκευασία. Λόγω της υψηλής ποιότητάς του, του πάχους του κόβεται πολύ πιο εύκολα,έχει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα ακόμα και στους 110°C. Προσφέρει την δυνατότητα να την χειριστεί εύκολα ένα μόνο άτομο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.565	400 cm×300 m (μεσαία δίπλωση)	1	28
155.567	500 cm×120 m (μεσαία δίπλωση)	1	45
155.568	600 cm×100 m (μεσαία δίπλωση)	1	28

MMIR-Mask Aqua Tec

Φίλμ μονώματος -ρολό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το MMIR Mask Aqua Tec είναι ένα ιδιαίτερο μονωτικό φίλμ που καλύπτει τα αυτοκίονητα ως προστατευτικό από την υγρασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάφανο μονωτικό φίλμ με τις εξής ιδιότητες: Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες έως 110°C, στατικό, προσκολλάται σταθερά στο όχημα, εξαιρετική πρόσφυση ειδικά σε βερνίκια με βάση το νερό. Εύκολο στο κόψιμο, αδιάβροχο και δεν αφήνει χνούδι και κηλίδες στο αυτοκίνητο από την υγρασία.

Το μονωτικό φίλμ είναι συσκευασμένο σε χαρτόκουτο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν από εκεί.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.038	400 cm× 150 m (μεσαία δίπλωση)	1	24
152.055	500 cm× 120 m (μεσαία δίπλωση)	1	24



MMIR-Mask Light Green

Φιλμ μονώματος -ρολό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φιλμ μονώματος για οχήματα, SUV και φορτηγά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάφανο πράσινο μονωτικό φιλμ με τις εξής ιδιότητες: Αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες έως 110°C, στατικό, προσκολλάται σταθερά στο όχημα, εξαιρετική πρόσφυση ειδικά σε βερνίκια με βάση το νερό. Εύκολο στο κόψιμο, αδιάβροχο και διαθέσιμο σε 4 m, 5 m και 6 m πλάτος. Το μονωτικό φιλμ είναι συσκευασμένο σε χαρτόκουτο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν από εκεί.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
150.453	400 cm×150 m (μεσαία δίπλωση)	1	28
150.454	400 cm×300 m (μεσαία δίπλωση)	1	28
150.455	500 cm×120 m (μεσαία δίπλωση)	1	28
149.587	600 cm×100 m (μεσαία δίπλωση)	1	28

Easy Mask

Νάilon μονώματος σε ρολό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για μόνωση και προστασία αυτοκινήτων και εξαρτημάτων από την άχνα και την σκόνη του βαφείου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το χρώμα δεν προσκολλάται επάνω του.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.199	380 cm×200 m (μεσαία δίπλωση)	1	40
151.181	400 cm×150 m (μεσαία δίπλωση)	1	45

Hand Mask

Νάilon μονώματος με χαρτοταινία.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νέο νάilon μονώματος με ενσωματωμένη χαρτοταινία για γρήγορη μόνωση τζαμιών,προφυλακτήρων,μικρών εξαρτημάτων κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νάilon μονώματος με ειδική επικάλυψη και χαρτοταινία για την εύκολη μόνωση μικρών επιφανειών.Εύκολο στον χειρισμό και το χρώμα προσκολλάται επάνω του ενώ διαθέτει 6 διαφορετικά μεγέθη.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.547	ρολό/0,35×25 m	1	20
144.549	ρολό/0,60×25 m	1	16
144.550	ρολό/1,00×25 m	1	16
144.551	ρολό/1,20×25 m	1	16
144.552	ρολό/1,80×25 m	1	16
144.553	ρολό/3,60×25 m	1	8

Auto Mask

Νάilon μονώματος με χαρτοταινία



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Νάilon μονώματος με ενσωματωμένη χαρτοταινία για γρήγορη μόνωση τζαμιών,προφυλακτήρων,μικρών εξαρτημάτων,κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμόζεται με τη χρήση δοσομετρικής συσκευής χειρός.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
125.476	Ρολό με ταινία 0.55 × 33 m	1	40
125.517	Ρολό με ταινία 1.8 × 33 m	1	20
133.060	ρολό 2.70 × 20 m (μόνο τοποθέτηση χωρίς λαβή)	1	20



Liquid Masking

Υγρό μασκάρισμα



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ψεκαζόμενο νεροδιαλυτό υλικό μονώματος, εφαρμόζεται με πιστόλι. Όταν στεγνώσει δημιουργεί ένα διάφανο μη κολλώδες φιλμ που προστατεύει τις βαμμένες επιφάνειες από την άχνα (χρώματα διαλυτικού,υδατοδιαλυτά), τους διαλύτες, την σκόνη, τις σπίθες από την κόλληση,τις αλοιφές καθώς επίσης και από ελαφριές μηχανικές τριβές. .

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Νεροδιάλυτο διαφανές προστατευτικό υλικό. Αφαιρείται με νερό. Προτεινόμενο πιστόλι εφαρμογής άνω δοχείου με 1,8 - 2,2 mm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
138.718	διάφανο, κόκκινο/19 l	1	1

Master Tape Green

Ταινία μόνωσης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Επαγγελματική χαρτοταινία για ασφαλή εργασία κατά την βαφή του αυτοκινήτου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανθεκτική στο νερό και σε θερμοκρασία έως 110°C.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
149.221	19 mm×50 m	48	48
149.222	25 mm×50 m	36	36
149.223	30 mm×50 m	32	32
149.225	38 mm×50 m	24	24
149.226	50 mm×50 m	24	24

G95 WrP Tape

Ταινία μονώματος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το G95 WrP είναι μια στρογγυλή ταινία μονώματος για επαγγελματική χρήση. Αυτή η ταινία προσφέρει εξαιρετική ευελιξία, αντοχή στις καμπύλες επιφάνειες και δυνατότητα επεξεργασίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είναι πράσινο,αντέχει στην θερμότητα έως 95°C,είναι αδιάβροχο και βάφεται.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.589	19 mm×50 m	48	48
154.590	25 mm×50 m	36	36
154.591	30 mm×50 m	32	32
154.592	38 mm×50 m	24	24
154.593	50 mm×50 m	24	24

Master Tape II

Ταινία μονώματος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Επαγγελματική χαρτοταινία για ασφαλή εργασία κατά την βαφή του αυτοκινήτου.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανθεκτική στο νερό και σε θερμοκρασία έως 120°C.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.201	15 mm×50 m	60	60
140.202	19 mm×50 m	48	48
140.203	25 mm×50 m	36	36
140.204	30 mm×50 m	28	28
140.205	38 mm×50 m	24	24
140.206	50 mm×50 m	24	24

Top Tape

Ταινία μονώματος

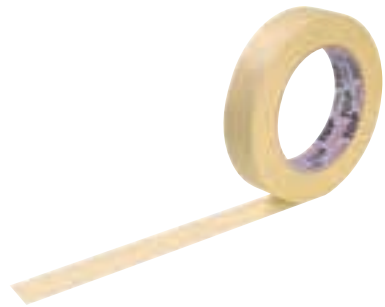

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κλασική χαρτοταινία μόνωσης για ασφαλή εργασία κατά την βαφή του αυτοκινήτου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανθεκτική σε θερμοκρασίες ως 80°C.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
139.262	15 mm x 50 m	60	60
139.263	19 mm x 50 m	48	48
139.264	25 mm x 50 m	36	36
139.265	30 mm x 50 m	32	32
139.266	38 mm x 50 m	24	24
139.267	50 mm x 50 m	24	24

Slim Tape

Ειδική ταινία μόνωσης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υψηλής απόδοσης χαρτοταινία μόνωσης για προβληματικές εργασίες όπως κόλληση σε λάστιχα και πλαστικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιαίτερα λεπτή εύκαμπτη ταινία μονώματος, ανθεκτική στο νερό. Αντοχή σε καμπύλες περιοχές, δεν αφήνει κόλλα στην επιφάνεια και αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 100°C.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
133.827	18 mm x 50 m	10	160

Slim Tape Green

Ειδική ταινία μόνωσης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υψηλής απόδοσης χαρτοταινία μόνωσης για προβληματικές εργασίες όπως κόλληση σε λάστιχα και πλαστικά.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιδιαίτερα λεπτή εύκαμπτη ταινία μονώματος, ανθεκτική στο νερό. Αντοχή σε καμπύλες περιοχές, δεν αφήνει κόλλα στην επιφάνεια και αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 100°C.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
150.081	18 mm x 18 m	8	200

Fine Line Tape Blue

Ταινία για καμπύλες και γραμμές

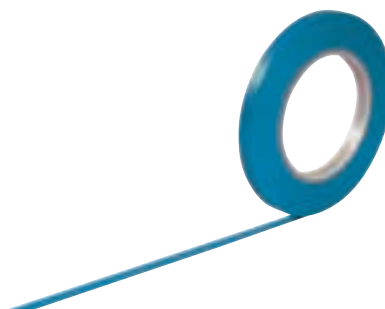

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ταινία κάλυψης για πολύχρωμες βαφές και ντιζάιν. Κατάλληλη για καμπύλες όπως και για μακριές, ίσιες γραμμές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αδιάβροχο με αντοχή στους διαλύτες και σε θερμοκρασίες 155°C.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.083	3 mm x 33 m	10	10
140.084	6 mm x 33 m	10	10
140.085	9 mm x 33 m	10	10
140.086	12 mm x 33 m	10	10
140.087	19 mm x 33 m	10	10

Silver Tape

Αλουμινοταινία



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικής χρήσεως κολλητική ταινία για υψηλών απαιτήσεων κολλήσεις. Χρήσιμη επίσης και για προστασία κατά την λείανση.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υφασμάτινη ταινία με υψηλής ποιότητας επίστρωση αλουμινίου και ισχυρή κολλητική ικανότητα. Ανθεκτική στο ψύχος και στην ζέστη.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
138.532	38 mm x 50 m	1	24
135.715	50 mm x 50 m	1	18

Black Tape

Υφασμάτινη ταινία

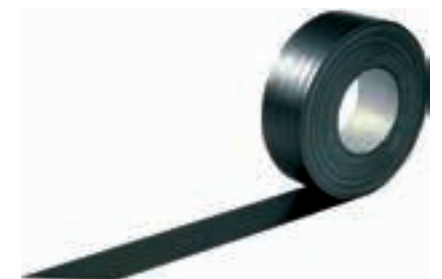

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικής χρήσεως κολλητική ταινία για υψηλών απαιτήσεων κολλήσεις. Χρήσιμη επίσης και για προστασία κατά την λείανση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υφασμάτινη ταινία υψηλής ποιότητας και με ισχυρή κολλητική ικανότητα. Ανθεκτική στο ψύχος και στην ζέστη.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
147.753	50 mm x 50 m	1	18

WR-Lifting Tape Premium

Ταινία μόνωσης διάτρητη



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The Carsystem WR-Lifting Tape Premium είναι μια μονωτική ταινία που αποτελείται από ένα τμήμα κρεπ και ένα διάτρητο πλαστικό τμήμα υψηλής αντοχής. Χρησιμοποιείται για την κάλυψη δύσκολων σημείων του οχήματος, ειδικά για την προστασία των φώτων (παράθυρα, πόρτες, ηλιοροφές, κουκούλες, καπό, παρμπρίζ και εμπρός και πίσω φώτα). Αυτό το προϊόν είναι εξαιρετικό για την κάλυψη των οχημάτων πριν από την εφαρμογή βαφής με βάσεις διαλυτών ή με βάση το νερό.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.734	διάτρητο/9 + 11 mm x 10 m	1	24

WR-Lifting Tape

Ταινία μόνωσης κολλητών παρμπρίζ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδική ταινία μόνωσης κολλητών παρμπρίζ, των προβολέων εμπρός και φωτών πίσω, καθώς και των φλας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ταινία αποτελείται από μια λωρίδα χαρτοταινίας και μια λωρίδα από ισχυρό διαφανές πλαστικό. Είναι ανθεκτική στο νερό και σε θερμοκρασίες έως 120°C.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.720	9 mm x 10 m	1	24
155.722	18 mm x 10 m	4	24

WM Klebeband

Ταινία συσκευασίας



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ταινία με ειδική επικάλυψη και εκτυπωμένο το σήμα Carsystem.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.794	50 mm x 66 m	6	36

Foam Tape

Κορδόνι μονώματος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την επαγγελματική μόνωση αρμών κατά την βαφή των αυτοκινήτων όπως πόρτες και εμπρός-πίσω καπό. Στα σημεία αυτά πρέπει να γίνεται προσεκτικά η τοποθέτηση του κορδονιού για να μην δημιουργούνται γωνίες και γενικότερα ατέλειες κατά την βαφή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η απλή γεωμετρική μορφή του κορδονιού προσφέρει άνετη και γρήγορη εφαρμογή. Με κόλλα χωρίς σιλκόνη. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες μέχρι 80 °C.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
148.861	13 mm x 50 m	1	140
148.862	19 mm x 35 m	1	84

Tec Line Stick

Μονωτικό για αισθητήρες πάρκινγκ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το CS Tec Line Stick Sensor Pad είναι ένα μονωτικό όπου ταιριάζει σε όλους τους κοινούς αισθητήρες πάρκινγκ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μονωτικά για τριβεία κατά την διάρκεια της βαφής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: υλικό I – PET πλαστικό Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40°C έως + 180°C.

Αντοχή στους διαλύτες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.553	πράσινο/ 12 mm	1	50
152.554	κόκκινο/ 18 mm	1	50

Wheel Cover

Κάλυμμα μασκαρίσματος τροχού



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τη γρήγορη και ολική κάλυψη των τροχών των αυτοκινήτων πριν τη βαφή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Με αντοχή στις βαφές και την θερμοκρασία. Από υψηλής ποιότητας υλικό με επικάλυψη αλουμινίου. Ανθεκτικό στην σκόνη και το νερό.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
142.483	17 Zoll	4	56

Seat Covers

Προστατευτικά καθισμάτων



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πλαστικά προστατευτικά καθισμάτων για την προστασία κατά την διάρκεια των επισκευών. Προστατεύουν το κάθισμα από νερά, βρωμιές, λάδια, σκόνη και βαφές.

Τα καθίσματα με ειδική εκτύπωση δεν γλιστρούν.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
142.939	standard 500 pcs./ρολό	1	1
142.940	Υψηλής Ποιότητας/personalized 500 τεμ./ρολό/δεν γλιστράει	1	1
143.334	Βάση τοίχου	1	1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την προστασία κατά την διάρκεια των επισκευών. Προστατεύουν το δάπεδο από νερά, βρωμιές, λάδια, σκόνη και βαφές.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
142.941	Υψηλής Ποιότητας/500 τεμ./ρολό	1	1
143.334	Βάση τοίχου	1	1

Floor Mats

Προστατευτικά δαπέδου



Steering Wheel Covers

Προστασία τιμονιού



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την προστασία του τιμονιού κατά την διάρκεια των επισκευών. Προστατεύουν το τιμόνι από νερά, βρωμιές, λάδια, σκόνη και βαφές.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
142.942	6 x 250 m/ρολό	1	1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καθαρό και ασφαλές κόψιμο του νάιλον μόνωσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ασφαλής για τον χρήστη και την επιφάνεια λόγω της πλαστικής προστατευτικής επίστρωσης.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.513	Folienmesser	2	2



MMIR Knife Premium

Μαχαίρι κοπής νάιλον



В
А
Φ
Н

More about our clear coats from page 60.



2K Clear VOC Speed Plus

Διάφανο βερνίκι 2K



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το 2K clear VOC Speed Plus είναι ένα νέο βερνίκι δυο συστατικών με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το νέο βερνίκι 2K Clear VOC Speed Plus χαρακτηρίζεται για το πολύ γρήγορο στεγνώμα.Μετά από 15 λεπτά στους 60°C η επιφάνεια μπορεί να γυαλιστεί. Απλώνεται και γυαλίζει εξαιρετικά.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.563	Βερνίκι 2K VOC Speed Plus A+B comp. 1.5 l	1	12
151.899	Βερνίκι 2K VOC Speed Plus/5.0 l	1	4
151.901	2K VOC σκληρυντής Speed Plus/2.5 l	1	4

2K Clear VOC Premium

Διάφανο βερνίκι 2K



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το 2K clear VOC Premium είναι ένα βερνίκι δυο συστατικών με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών και αποδίδει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Το βερνίκι αυτό προσφέρει την γυαλάδα και τη ταχύτητα που χρειάζεται για την διαδικασία.Κατάλληλο τόσο για ολική όσο και για μερική βαφή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το 2K Clear Coat Premium ανήκει στην υψηλότερη κατηγορία βερνικιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Περιέχει τις νεότερες πρώτες ύλες και η περιεκτικότητα σε VOC είναι <420g/l. Με Αναλογία ανάμειξης 2:1 εφαρμόζεται χωρίς τη χρήση διαλυτικού. Είναι εύκολο στην εφαρμογή του, έχει εξαιρετική ροή, προσφέρει υψηλή γυαλάδα και έχει χρόνο στεγνώματος από 30 λεπτά/60°. Λόγω του γρήγορου στεγνώματος μπορεί να γυαλιστεί αμέσως μετά από αυτή τη φάση, με αλοιφές CARSYSTEM.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
146.714	Βερνίκι 2K Clear VOC Premium/5,0 l	1	4
147.019	2K Premium σκληρυντής standard/2,5 l	1	4
147.361	2K Premium σκληρυντής slow/2,5 l	1	4
147.862	2K Premium σκληρυντής fast/2,5 l	1	4



2K Clear VOC 420

Διάφανο βερνίκι 2K



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Βερνίκι 2K Clear VOC 420 το οποίο είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με το VOC.Είναι δυο συστατικών και κατάλληλο τόσο για ολική όσο και για μερική βαφή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νέας γενιάς δύο συστατικών βερνίκι. Με υψηλή αντοχή στις γρατζουνιές και στις UV ακτίνες.Περιέχει τις νεότερες πρώτες ύλες και η περιεκτικότητά του σε VOC είναι κάτω από 420 g/l.Με ανάμειξη 2:1 εφαρμόζεται χωρίς την πρόσθεση διαλυτικού. Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να ρυθμιστεί από 10 έως 45 λεπτά με την χρήση τεσσάρων διαφορετικών σκληρυντικών. Λόγω του γρήγορου στεγνώματος μπορεί να γυαλιστεί αμέσως μετά την φάση του στεγνώματος.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.138	Βερνίκι 2 comp. VOC 420/ 1.0 l	1	12
142.953	Βερνίκι 2 comp. VOC 420/5.0 l	1	4
144.140	2 comp. VOC σκληρυντής 420 standard/0,5 l	1	12
144.107	2 comp. VOC σκληρυντής 420 standard/2,5 l	1	4
144.139	2 comp. VOC σκληρυντής 421 fast/0,5 l	1	12
144.108	2 comp. VOC σκληρυντής 421 fast/2,5 l	1	4
144.446	2 comp. VOC σκληρυντής 423 very fast/2,5 l	1	4
144.449	2 comp. VOC σκληρυντής 422 slow/2,5 l	1	4

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Νέο βερνίκι δύο συστατικών 2K Clear VOC HS/Scratch κατάλληλο για βαφές με βάση το νερό και τους διαλύτες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή αντοχή στις γρατζουνιές.
- Εύκολο στην χρήση
- UV (Χωρίς να κιτρινίζει)
- Υψηλή σκληρότητα
- Καλή χημική ,μηχανική αντοχή και αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.774	2K clear VOC HS/SR/A+B comp. – σκληρυντής standard/ 1.5 l	1	12
153.223	2K clear VOC HS/SR/A+B comp. – σκληρυντής slow/ 1.5 l	1	12
151.909	2K clear VOC HS/SR/5.0 l	1	4
151.910	2K VOC σκληρυντής HS/SR standard/2.5 l	1	4
151.911	2K VOC σκληρυντής HS/SR fast/2.5 l	1	4
151.913	2K VOC σκληρυντής HS/SR slow/2.5 l	1	4

2K Clear VOC HS/SR

Διάφανο βερνίκι 2K





2K Clear VOC Scratch Resistant

Διάφανο βερνίκι 2K



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πολλαπλής χρήσεως βερνίκι δύο συστατικών ανθεκτικό στις γρατζουνιές και για γρήγορες επισκευές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικής χρήσης βερνίκι για ολική ή μερική βαφή.Εύκολη εφαρμογή,καλή σταθερότητα και λαμπερό φινιρίσμα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
150.011	Βερνίκι 2K VOC Scratch Resistant/5.0 l	1	4
150.012	Βερνίκι/2K clear VOC Scratch Resistant/ 1.0 l	1	12
150.013	2K VOC σκληρυντής Scratch Resistant standard/0.5 l	1	12
150.014	2K VOC σκληρυντής Scratch Resistant standard/2.5 l	1	4
150.015	2K VOC σκληρυντής Scratch Resistant fast/2.5 l	1	4
150.016	2K VOC σκληρυντής Scratch Resistant slow/2.5 l	1	4

2K Clear VOC Matt

Διάφανο βερνίκι 2K



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βερνίκι δύο συστατικών με προδιαγραφές VOC για τη βαφή Mat επιφανειών είτε προς επισκευή είτε προς βαφή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ματ βερνίκι,πολύ εύκολο στο χειρισμό,με τέλειο φινιρίσμα.Επιπλέον,είναι ανθεκτικό σε μικρές γρατζουνιές και δακτυλικά αποτυπώματα στην επιφάνεια του χρώματος.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
148.983	Βερνίκι 2K VOC Matt/ 1.0 l	1	12
148.984	2K VOC Σκληρυντής matt/silkmatt fast/0.5 l	1	12
148.985	2K VOC Σκληρυντής matt/silkmatt standard/0.5 l	1	12

2K Clear VOC Silkmatt

Διάφανο βερνίκι 2K



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Βερνίκι 2K Silk Mat, με προδιαγραφές VOC είναι κατάλληλο για βαφή Silk Mat τμημάτων καθώς και νέων επιφανειών ή γυαλιστερών βαφών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ματ βερνίκι,πολύ εύκολο στο χειρισμό,με τέλειο φινιρίσμα.Επιπλέον,είναι ανθεκτικό σε μικρές γρατζουνιές και δακτυλικά αποτυπώματα στην επιφάνεια του χρώματος.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
148.986	Βερνίκι 2K VOC silkmatt/ 1.0 l	1	12
148.984	2K VOC σκληρυντής matt/silkmatt fast/0.5 l	1	12
148.985	2K VOC Σκληρυντής matt/silkmatt standard/0.5 l	1	12



2K Carbo Clear Plus

Βερνίκι 2K carbon



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αυτό το νέο και πλούσιο συμπαγές βερνίκι, VOC-conform Carbon Clear Coat είναι κατάλληλο για όλο το φάσμα των επιφανειών με ανθρακόνημα. Ιδανικό είτε πρόκειται για μικρά τμήματα είτε για ολόκληρα αυτοκίνητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

This VOC-conform βερνίκι είναι ένα ιδιαίτερο βερνίκι για τα μέρη ανθρακονημάτων. Χαρακτηρίζεται από το γρήγορο στέγνωμα. Ισορροπημένη διάρκεια ζωής, ασφαλή εφαρμογή. Το Carbo Clear δύο συστατικών έχει μια υπέροχη λάμψη. Μπορεί να γυαλιστεί εύκολα ,έχει εξαιρετική αντοχή στις γρατζουνιές και στις UV ακτίνες, στα χημικά και στις καιρικές συνθήκες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.217	2K Carbo Clear Plus/1.0 l	1	12
153.218	2K Carbo Clear Plus hardener/0.5 l	1	12
153.207	2K Carbo Clear Plus/5.0 l	1	4
153.208	2K Carbo Clear Plus hardener/2.5 l	1	4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρησιμοποιώντας το UV Clear βερνίκι οι μικροί κρατήρες επισκευάζονται πολύ εύκολα. Στους αρμούς δεν συνιστάται η χρήση του UV Clear.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το UV Clear περιέχει VOC- UV, στέγνωμα με λάμπα UV.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.528	100 ml	1	20



UV Clear

Διάφανο UV βερνίκι



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Carsystem UV Filler είναι ένα UV-στεγνωτικό 1K ακρυλικό υπόστρωμα για γρήγορη και οικονομική επισκευή. Το ακρυλικό υπόστρωμα είναι κατάλληλο για τη χρήση σε είδη υπάρχουσα βαμμένη επιφάνεια (συμπεριλαμβανομένων των θερμοπλαστικών ακρυλικών), χάλυβα, αλουμίνιο, γαλβανισμένο χάλυβα και στόκο πολυεστέρα . Συνιστάται η χρήση ασταριού πρόσφυσης πλαστικών πριν την χρήση του UV Filler στα πλαστικά.

Λόγω του εξαιρετικά σύντομου χρόνου στεγνώματος των 5 λεπτών, UV έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε σύγκριση με τα συμβατικά προϊόντα ασταριών 2K. Χάρη στο αστάρι Carsystem UV η διάρκεια της προετοιμασίας παίρνει πολύ λιγότερο χρόνο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.189	Διαφανές/γκρι/ 1,000 ml	1	6
153.777	UV Smart λάμπα	1	12
154.645	UV LED λάμπα	1	8
155.036	UV LED λάμπα XL	1	6



UV Füller

UV γεμιστικό



UV Füller Spray

UV ακρυλικό σπρέι



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Carsystem UV Filler Spray είναι ένα προϊόν που στεγνώνει με ακτίνες UV για μικρές επισκευές .Το ακρυλικό υπόστρωμα είναι κατάλληλο για την χρήση σε είδη υπάρχουσα βαμμένη επιφάνεια (συμπεριλαμβανομένων των θερμοπλαστικών ακρυλικών),χάλυβα, αλουμίνιο, γαλβανισμένο χάλυβα και στόκο πολυεστέρα.

Συνίσταται η χρήση ασταριού πρόσφυσης πλαστικών πριν την χρήση του UV Filler στα πλαστικά.Λόγω του εξαιρετικά σύντομου χρόνου στεγνώματος των 5 λεπτών, UV-A έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε σύγκριση με τα συμβατικά προϊόντα ασταριών 2K. Χάρη στο αστάρι Carsystem UV σπρέι η διάρκεια της προετοιμασίας παίρνει πολύ λιγότερο χρόνο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.190	Διαφανές/ 400 ml	1	6
153.777	UV Smart λάμπα	1	12
154.645	UV LED λάμπα	1	8
155.036	UV LED λάμπα XL	1	6

1K-Füller

1k ακρυλικό αστάρι



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το 1K Füller είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε εργασία σε ατσάλι, αλουμίνιο, γαλβανισμένο ατσάλι ή πλαστικό.Σφραγίζει μικρά σημεία στην επιφάνεια, προετοιμάζει για βαφή νέα μέρη και έχει γεμιστικές ιδιότητες σε πλαστικά, απ'ευθείας χωρίς τη χρήση σκληρυντή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ενός συστατικού ακρυλικό αστάρι για γρήγορη επιδιόρθωση,για την εκ νέου επίστρωση μικρών σημείων καθώς και για νέα μέρη ,είτε πλαστικά είτε μεταλλικά.Προσφέρει εξαιρετική αντισκουριακή προστασία και τη βέλτιστη πρόσφυση σε ατσάλι,αλουμίνιο,γαλβανισμένο ατσάλι και πλαστικές επιφάνειες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
147.763	Ανοιχτό γκρι/ 1K αστάρι/ 1.0 l	1	12
147.764	Διαλυτικό standard/ 1.0 l	1	12

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γεμιστικό δύο συστατικών και κατάλληλο τόσο για ολική όσο και για μερική εφαρμογή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δύο συστατικών ακρυλικό αστάρι VOC 540. Με υψηλή γεμιστικότητα για τέλεια επισκευή. Λόγω της περιεκτικότητάς του σε στερεά 70% (έτοιμο για χρήση) έχει εξαιρετικές γεμιστικές ιδιότητες και είναι πολύ παραγωγικό. Μας δίνει εξαιρετικά ποιοτική επιφάνεια, μειώνει το χρόνο λείανσης και εξοικονομεί λειαντικό υλικό. Με το αστάρι VOC 540 επιτυγχάνουμε άριστο επιφανειακό αποτέλεσμα ανεξάρτητα της βαφής που χρησιμοποιούμε. Είναι πολύ ασφαλές στον χειρισμό του ακόμη και στην εφαρμογή λεπτών στρωμάτων, παρέχει αντισκωριακή προστασία και ιδιαίτερη συγκολλητική ικανότητα σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.541	λευκό/2 comp. Αστάρι VOC 540 A+B comp. – σκληρυντής	1	12
144.539	very fast/ 1.25 l	1	12
144.540	γκρι/2K Αστάρι VOC 540 A+B comp. – σκληρυντής very fast/ 1.25 l	1	12
147.432	μαύρο/2K Αστάρι VOC 540 A+B comp. – σκληρυντής very fast/ 1.25 l	1	12
144.354	γκρι/2K Αστάρι VOC 540 A+B comp. – σκληρυντής standard/ 1.25 l	1	4
144.026	λευκό/2 comp. Αστάρι VOC 540 A-comp./3.6 l	1	4
144.353	γκρι/2 comp. Αστάρι VOC 540 A-comp./3.6 l	1	4
144.027	μαύρο/2 comp. Αστάρι VOC 540 A-comp./3.6 l	1	12
149.816	2 comp. σκληρυντής VOC 541 very fast/0.9 l	1	24
144.977	2 comp. σκληρυντής very fast/0.25 l	1	12
150.022	2 comp. σκληρυντής VOC 541 standard/0.9 l	1	24
153.493	2 comp. σκληρυντής VOC 541 standard/0.25 l	1	12
	2 comp. σκληρυντής VOC 541 CT/0.9 l		

2K VOC Filler 540

2K Acryl Füller





2K Filler Vario Plus

2K ακρυλικό αστάρι



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

The 2K Filler Vario Plus είναι γενικά ένα εφαρμόσιμο γεμιστικό 2 συστατικών το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στα ακόλουθα υποστρώματα:

- Ατσάλι
- OEM υπόστρωμα
- CDC υπόστρωμα
- Πολυεστερικό στόκο
- GRP

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The 2K Filler Vario Plus έχει πολύ καλές γεμιστικές ιδιότητες με υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά. Αστάρι τελευταίας τεχνολογίας, όπου μικροσφαιρίδια χρησιμοποιούνται για αστάρισμα. Ένα αστάρι χρήσιμο για καθημερινές επισκευές. Λόγω των εύκαμπτων ιδιοτήτων του 2K Filler Vario Plus, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εργασίες με πάχος 60 έως 80 mm ή 85 έως 255 μm. Το 2K Filler Vario Plus μπορεί να προσαρμοστεί τέλεια με την προσθήκη αραιωτικού μεταξύ 5 και 30% Παρόλα αυτά είναι πολύ ασφαλές κατά την εφαρμογή.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.058	Ανοιχτό γκρι/2K Filler Vario Plus A+B comp./1.2 l	1	12
152.057	Ανοιχτό γκρι/2K Filler Vario Plus A-comp./3.5 l	1	4
147.682	2K σκληρυντής Vario/0.7 l	1	12

2K Filler Air Plus

2K ακρυλικό αστάρι



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό αστάρι που είναι κατάλληλο για καθημερινές σύντηγες γεμιστικές εργασίες και είναι πλήρης κατάλληλο για μικρές επισκευές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The 2K Filler Air Plus χαρακτηρίζεται από μια εξαιρετική ικανότητα λείανσης, καλή αντισκωριακή προστασία και μια εξαιρετική πρόσφυση. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ξήρανση στους 20°C. Δεν χρειάζεται καμπίνα στεγνώματος ή IR για κανονική στρώση.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.580	γκρι/2K Filler Air Plus A+B comp./1.25 l	1	12
152.416	λευκό/2 comp. Filler Air Plus A-comp./3.6 l	1	4
152.417	γκρι/2 comp. Filler Air Plus A-comp./3.6 l	1	4
152.418	μαύρο/2K Filler Air Plus/3.6 l	1	4
152.419	2K σκληρυντής Air Plus/0.9 l	1	12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Filler Wet on Wet Plus είναι δύο συστατικών και είναι τέλειο για να γεμίσει νέα μέρη. Εφαρμόζεται στο KTL υπόστρωμα χωρίς τρίψιμο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το νέο 2K Filler Wet on Wet Plus γενικής χρήσης αστάρι με πολύ καλές γεμιστικές και μονωτικές ιδιότητες. Είναι πολύ εύκολο στο άπλωμα και δημιουργεί μια πολύ απαλή επιφάνεια. Το 2K Filler Wet on Wet Plus παρέχει μια εξαιρετική επιφάνεια μετά την υγρή ή την στερεή λείανση. Χάρη στις αντισκωριακές του ιδιότητες προσφέρει πολύ καλή προστασία κατά της σκουριάς στα μέταλλα. Πολύ εύκολη στεγνή και υγρή λείανση.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.455	2K Filler Wet on Wet Plus A+B comp./1.05 l	1	12
153.456	2K Filler Wet on Wet Plus A-comp./3.6 l	1	4
153.457	2K hardener Wet on Wet/0.6 l	1	12

2K Filler Wet on Wet Plus

2K ακρυλικό αστάρι



Abtönpaste Füller

Πάστα Χρωματισμού σε Μαύρο, Μπλε, Πράσινο και Κόκκινο



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδική πάστα χρώματος, για τον χρωματισμό των διαφορετικών ασταριών της CARSYSTEM. Διαθέσιμο σε 4 χρώματα: Μαύρο, Μπλε, Πράσινο και Κόκκινο. Ανάλογα με το πόσο έντονο θα πρέπει να είναι το χρώμα του ασταριού, προσθέτουμε από 1% έως 5% της χρωστικής πάστας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πάστα για το χρωματισμό όλων των ασταριών της CARSYSTEM, ώστε να ταιριάζουν με το βασικό χρώμα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
148.504	μαύρο/0.5 l	1	30
148.505	κόκκινο/0.5 l	1	30
148.506	πράσινο/0.5 l	1	30
148.507	μπλε/0.5 l	1	30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το προϊόν προσδίδει ελαστικότητα σε αστάρι και βερνίκι.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The Carsystem Elastic Additive είναι ιδανικό για την επιστροφή του αυτοκινήτου και εφαρμόζεται στα πλαστικά και μεταλλικά μέρη, τα οποία εκτίθενται σε χτυπήματα και πιέσεις.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.543	διαφανές/1 l	1	12

Elastic Additive

ελαστικοποιητής





High Gloss Additive

πρόσθετο γυαλιστικό



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The High Gloss Additive είναι ένα πρόσθετο γυαλιστικό το οποίο αυξάνει την γυαλάδα του βερνικιού στο μέγιστο. Επιπλέον δημιουργεί ένα τέλειο αποτέλεσμα στην επιφάνεια.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.788	διαφανές/1 l	1	12

Acryl Thinner

Διαλυτικό ακρυλικής βάσης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικής χρήσης ακρυλικό δυαλτικό για την αραιώση των βερνικιών και των ασταριών.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.456	fast/διαφανές/5 l	1	4
150.331	standard/διαφανές/1 l	1	12
141.479	standard/διαφανές/5 l	1	4
153.171	slow/διαφανές/5 l	1	4

Activator

Επιταχυντής



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πρόσθετο που βελτιώνει τον χρόνο στεγνώματος της σειράς ασταριών και βερνικιών της Carsystem.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό πρόσθετο που βελτιώνει τον χρόνο στεγνώματος στο βερνίκι και στο αστάρι. Ο χρόνος βελτιώνεται περίπου κατά 15%. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με αργούς και στάνταρ σκληρυντές. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί με γρήγορους ή πολύ γρήγορους γιατί λόγω της επιτάχυνσης που διαθέτει είναι πιθανό να προκαλέσει ατέλειες στο χρώμα π.χ. θαμπάδα και προβλήματα με την πρόσφυση του ασταριού.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναλογία ανάμειξης για αστάρι :8–10%

Αναλογία ανάμειξης για βερνίκι : 2%

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
147.695	1,0 l	1	12



Spotblender

Διαλυτικό Σβησίματος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για το σβήσιμο παλαιών και νέων βαφών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικός συνδυασμός από διαλύτες που ισορροπούν το σημείο μετάβασης του βερνικιού. Με τη χρήση του Spotblender μπορούμε να επισκευάσουμε μικρές ζημιές πολύ οικονομικά. Το Spotblender δημιουργεί μια πολύ απαλή περιοχή μετάβασης ώστε το εφέ σβησίματος να είναι άμεσα ορατό. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα υψηλής ποιότητας και γυαλάδας αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του σβησίματος.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
148.989	1,0 l	1	12

Multi-Mix Cup/Lid

Πλαστικά δοχεία ανάμειξης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υψηλής ποιότητας πλαστικά δοχεία για καθαρή και ακριβή ανάμειξη χρωμάτων και υποστρωμάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διάφανα δοχεία με αναλογία ανάμειξης από 1 : 1 έως 5 : 1.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.545	cup/0.385 l	200	200
140.549	lid/0.385 l	200	200
140.546	cup/0.75 l	200	200
140.550	lid/0.75 l	200	200
140.547	cup/1.4 l	200	200
140.551	lid/1.4 l	200	200
140.548	cup/2.3 l	100	100
140.552	lid/2.3 l	200	200

Dispenser Multi-Mix

Βάση πλαστικών δοχείων ανάμειξης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βάση τοίχου πλαστικών δοχείων ανάμειξης Multi-Mix Cups.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύστημα εξοικονόμησης χώρου και καθαριότητας για τα δοχεία ανάμειξης Multi-Mix Cups.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
137.664	0,385 l	1	1
137.665	0,75 l	1	1
137.666	1,4 l	1	1
137.667	2,3 l	1	1



Plastic Can Empty

Δοχεία αποθήκευσης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πλαστικά δοχεία αποθήκευσης σε μεγέθη 0.5l , 1.0l και 1.8l, κατάλληλα για την αποθήκευση βαφών. Με πολύ καλό κλείσιμο που προστατεύει τις βαφές από το στέγνωμα, παρέχοντας μεγαλύτερο χρόνο αποθήκευσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σκληρό και σταθερό πλαστικό δοχείο με αεροστεγές καπάκι. Σε χαρτοκιβώτιο των 100 τεμ. που περιέχει καπάκια και ετικέτες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.957	100 τεμ ανα κουτί/ 0.5 l	1	1
144.958	100 τεμ ανα κουτί/ 1.0 l	1	1
145.784	100 τεμ ανα κουτί/ 1.8 l	1	1

Multi-Mix Bucket

Πλαστικά δοχεία ανάμειξης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πλαστικό δοχείο χωρητικότητας 5,5l για χρήση μεγαλύτερης ποσότητας βαφής ή ασταριού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το πλαστικό δοχείο 5,5l είναι :

- Ανθεκτικό στους διαλύτες
- Σταθερό
- Διάφανο
- Αντιστατικό
- Στοιβάσιμο
- Με λεία επιφάνεια

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.649	Πλαστικό δοχείο 36 τεμ. /5.5 l	1	1
145.315	Καπάκι δοχείου/5.5 l	1	1

Mixing Stick Alu

Αλουμινένιοι αναμεικτήρες



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι αλουμινένιοι αναμεικτήρες έχουν σχεδιαστεί για τη σωστή μέτρηση ανάμειξης υποστρωμάτων και βερνικιών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για ανάμειξη άλλων προϊόντων.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
146.695	2:1 / 4:1 / 370×32 mm	1	10
147.359	5:1 / 6:1 / 370×32 mm	1	10



Mixing Stick Black

Πλαστικοί αναμεικτήρες



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την απλοποίηση της ανάμειξης διαφόρων προϊόντων βαφής (Βαφές,γემιστικά κ.α.).

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.752	23×1,8 cm	100	100


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μιας χρήσης σουρωτήρια για γρήγορο και ασφαλές φιλτράρισμα των υλικών βαφής.190 μ. για συμβατικά χρώματα και 125 μ. για νεροδιαλυτά χρώματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χάρτινο χωνάκι με εξαιρετικής ποιότητας νάilon φίλτρο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
146.957	μπλέ/ 125 μ	125	1000
146.958	κίτρινο/ 190 μ	125	1000

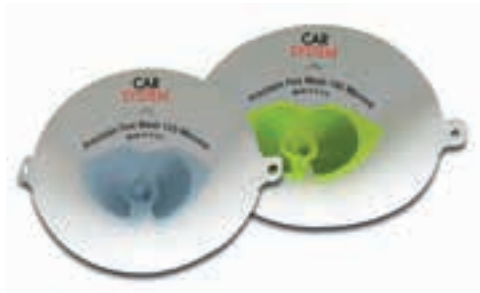

Dispenser

Βάση για σουρωτήρια



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βάση για σουρωτήρια Multi Strain 125μ (146.957) & 190μ (146.958).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μπορεί να συγκρατήσει έως 150 τεμ.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
146.960	Βάση	1	1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Booth Mask White χρησιμοποιείται για την προστασία των καμινιών από την βαφή. Τα τοίχοι των καμινιών μπορούν να ψεκαστούν και να προστατευτούν με το Booth Mask White.Ιδικό για θαλάμους βαφής όπου δεν πλένονται με νερό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Booth Mask White έχει βάση το νερό. Ψεκαστική κάλυψη με γυαλάδα όπου προστατεύει τις επιφάνειες των καμινιών από την βαφή.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.205	Λευκό/ 19 l	1	1

Booth Mask White

Προστατευτικό καμινίων βαφής-Λευκό





Booth Mask

Προστατευτικό καμπινών βαφής



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Booth Mask εφαρμόζεται στα εσωτερικά τοιχώματα των φούρνων και στους φωτισμούς και προστατεύει από την άχνα της βαφής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βιοδιασπώμενο υλικό βάσεως νερού που με το στέγνωμα δίνει ένα διάφανο μη κολλώδες φιλμ χωρίς να αλλοιώνει την φωτεινότητα του φούρνου. Προσταεύει για τρεις μήνες ή 150 κύκλους βαφής.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζουμε με πιστόλι βαφής για υδατοδιαλυτά χρώματα με προτεινόμενο μπεκ.: 1.8 – 2.2 mm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
149.358	Διαφανές/5 l	1	4
149.359	Διαφανές/20 l	1	1

Booth Mask Stick

Προστατευτικό καμπινών βαφής



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Booth Mask Stick εφαρμόζεται στα εσωτερικά τοιχώματα των φούρνων και τον φωτισμό του και προστατεύει από την άχνη της βαφής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υλικό βάσεως νερού που με το στέγνωμα δίνει ένα διάφανο κολλώδες φιλμ χωρίς να αλλοιώνει την φωτεινότητα του φούρνου.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πιστόλι βαφής για υδατοδιαλυτές βαφές με προτεινόμενο μπέκ 1,8 -2,2 mm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
149.338	Διαφανές/5 l	1	4
149.339	Διαφανές/20 l	1	1
149.340	Διαφανές/25 l	1	1

Dust Keeper

Προστατευτικό δαπέδου.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Dust Keeper χρησιμοποιείται στα βαφεία για την βελτίωση της ποιότητας της βαφής, περιορίζοντας τη ποσότητα της σκόνης μέσα στον φούρνο. Με το υλικό ψεκάζουμε ένα πολύ λεπτό φιλμ στο δάπεδο όπου σωματοποιεί την σκόνη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υδατοδιαλυτό ρευστό υλικό που δεσμεύει τη σκόνη στην καμπίνα ψεκασμού.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αντλία ψεκασμού.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
149.341	5 l	1	4
149.342	20 l	1	1



2K High-Speed Klarlack

Βερνίκι για τοπικές επισκευές



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για βαφή μικρών επιφανειών και για τοπικές επισκευές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ταχυστέγνωτο βερνίκι δύο συστατικών 2K-High Speed Klarlack έχει εξαιρετική αντοχή στις γραντζουνιές και τις ακτίνες UV , την βενζίνη και τις εναλλαγές της ατμόσφαιρας. Έχει πολύ λεπτή βεντάλια ψεκασμού, γρήγορο χρόνο στεγνώματος, είναι πολύ εύκολο στο γυάλισμα και έχει μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
145.990	Διαφανές/200 ml	1	6
149.421	Διαφανές/400 ml	1	6

2K EP High-Speed Grundierfüller

Γεμιστικό αστάρι για τοπικές επισκευές



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για το αστάρωμα μικρών επιφανειών και για τοπικές επισκευές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το γεμιστικό αστάρι 2K EP High-Speed Grundierfüller είναι γενικής χρήσης εποξικό αστάρι με εξαιρετική πρόσφυση στην επιφάνεια, παρέχοντας αντισκωριακή προστασία σε επιφάνειες από απλό ή γαλβανισμένο μέταλλο ή αλουμίνιο. Έχει ιδανική ροή και μπορεί να εφαρμοστεί υγρό σε υγρό. Το δοχείο έχει ρυθμιζόμενη ροή λόγω της ειδικής κεφαλής του σπρέι. Το γεμιστικό αστάρι 2K EP δεν περιέχει ισοκυανικά και είναι ανθεκτικό στα διαλυτικά. Είναι εύκολο στην λείανση και στεγνό και υγρό, με συνέπεια την δυνατότητα της άμεσης βαφής του με ακρυλική βαφή και βερνίκι.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
149.424	Ανοιχτό γκρι/400 ml	1	6

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό υλικό 2 συστατικών για τοπικές επισκευές. Για τα σημεία ανέμειξης μεταξύ των παλαιών και των νέων βερνικιών και βαφών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σπρέι με ιδιαίτερες διαλυτικές ιδιότητες. Με πολύ λεπτή μύτη του σπρέι με αποτέλεσμα μια ομοιογενή ροή στα σημεία ανάμειξης των βαφών και των βερνικιών.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
145.987	Διαφανές/400 ml	1	12

Spotblender Spray

Βοηθητικό υλικό σβησίματος





Silicone Remover Spray

Καθαριστικό σιλικόνης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τον καθαρισμό όλων των επιφανειών και την προετοιμασία τους για βαφή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για τον ασφαλή καθαρισμό των επιφανειών από βρωμιά, λάδι γράσο, κερί, κόλλα, σιλικόνη κ.λ.π. Περιέχει μαλακό διαλυτικό που δεν επηρεάζει τις επιφάνειες, είναι αντιστατικό και στεγνώνει άμεσα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
149.423	διαυγής/400 ml	1	6

Plastic Cleaner

Καθαριστικό πλαστικών επιφανειών



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Καθαριστικό για όλες τις πλαστικές επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για τον ασφαλή καθαρισμό των πλαστικών επιφανειών από βρωμιά, λάδι, γράσο, κερί, κόλλα, σιλικόνη κλπ. Είναι αντιστατικό και στεγνώνει άμεσα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
145.985	διάφανο/400 ml	1	12

Plastic Primer

Αστάρι πλαστικών επιφανειών



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αστάρι για όλες τις πλαστικές επιφάνειες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Επίσης για εφαρμογή του σε τοπικές επισκευές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το αστάρι πλαστικών επιφανειών έχει πολύ καλή πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες από πλαστικό όπως οι προφυλακτήρες τα πλαστικά ανταλλακτικά και τα καλύμματα στους καθρέπτες. Στεγνώνει πολύ γρήγορα και μετά την εφαρμογή του μπορεί να βαφτεί με ακρυλική βαφή.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
145.986	διαυγής/400 ml	1	12



HUGE
TIME SAVING

HP P PRIMER

Πλαστική επίστρωση όσο το δυνατόν γρηγορότερα ...

ABS PP-EPDM PVC
PP GRP
EPP PBT PA 6

ΠΡΟ-ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ 0 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 50 %
ΠΡΟΣΦΥΣΗ 100 %

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Carsystem HpP Primer είναι συνδιασμός ενός συστατικού για χρήση σε ανθεκτικά πλαστικά. Το αστάρι αυτό χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική πρόσφυση του σε πλαστικά που δεν έχουν προ-επεξεργαστεί, ανθεκτικά σε διαλύτες τα οποία μπορούν να βαφτούν με όλες τις κοινές βαφές του εμπορίου όπως με σύστημα ενός ή δυο συνδιασμών. Δεν συνιστάται η χρήση του σε PE επιφάνειες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.706	λευκό/1.0 kg	1	6
154.707	γκρί/1.0 kg	1	6
154.708	μαύρο/1.0 kg	1	6
154.712	Διαλυτικό/1.0 l	1	6



HP P Primer

1Κ αστάρι πλαστικών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Carsystem HpP Primer σπρέι είναι συνδιασμός ενός συστατικού για χρήση σε ανθεκτικά πλαστικά. Το αστάρι αυτό χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική πρόσφυση του σε πλαστικά που δεν έχουν προ-επεξεργαστεί, ανθεκτικά σε διαλύτες τα οποία μπορούν να βαφτούν με όλες τις κοινές βαφές του εμπορίου όπως με σύστημα ενός ή δυο συνδιασμών. Δεν συνιστάται η χρήση του σε PE επιφάνειες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.709	λευκό/400 ml	1	12
154.710	Γκρί/400 ml	1	12
154.711	μαύρο/400 ml	1	12



HP P Primer Spray

1Κ αστάρι πλαστικό σε σπρέι



1K Epoxy Primer

1K εποξειδικό αστάρι



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το 1K Epoxy Primer είναι γενικής χρήσης ενός συστατικού υπόστρωμα με εξαιρετική πρόσφυση και προστασία από την σκουριά σε ασάλι, γαλβανισμένες επιφάνειες, αλουμίνια και ανοδιωμένα αλουμίνια. Διαλυτικό σιλικόνης για την προετοιμασία και τον καθαρισμό των μεταλλικών επιφανειών
Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται με την χρήση του 2K filler μετά το στέγνωμα του Epoxy primer, αν χρησιμοποιείται ως αστάρι. Αν το Epoxy Primer εφαρμόζεται σε παχύτερες στρώσεις μπορεί να βαφτεί. Μπορεί να βαφτεί υγρό σε υγρό με συστήματα βάσης νερού ή με διαλύτες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το epoxy primer εφαρμόζεται για τοπικές επισκευές και για μερική βαφή. Το 1K Epoxy Primer χαρακτηρίζεται για το γρήγορο στέγνωμα, την καλή απόδοση, την τέλεια μόνωση από την υγρασία, την εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες και την καλύτερη προστασία από την σκουριά.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.958	γκρί/400 ml	1	12
153.793	μύτη	1	1

1K Easy Primer

αστάρι ενός συστατικού



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

The Carsystem 1K Easy Primer είναι γενικής χρήσεως αστάρι με εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης, προστασία από την διάβρωση, και γεμιστική δυνατότητα σε διάφορες μεταλλικές επιφάνειες. Το Carsystem 1K Easy Primer δέχεται βαφές 1K και 2K .

Το αστάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τοπικές επισκευές και πάνελ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όσον αφορά την εξοικονόμηση χρόνου και υλικών, το αστάρι παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα στη σύγχρονη φανοποιία αυτοκινήτων. Χαρακτηρίζεται για το γρήγορο στέγνωμα ειδικά αν χρησιμοποιείται σε λεπτά στρώματα.

- Ιδανικές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες
- Αντισκωριακό
- Γεμιστικό και αστάρι σε μια διαδικασία
- Εύκολη λείανση
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Χρησιμοποιείται με βαφές με βάση το νερό
- Χρησιμοποιείται με 1K and 2K Top Coat systems
- Συγκολλητικό
- Δεν περιέχει χρώμιο

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.537	λευκό/400 ml	1	12
151.538	γκρί/400 ml	1	12
151.539	μαύρο/400 ml	1	12
153.793	μύτη	1	1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Carsystem αστάρι από την ομάδα του Tec Line Sprays είναι 1K ακρυλικό αστάρι με εξαιρετικές ιδιότητες γεμίσματος από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Έτσι επιτυγχάνονται λεπτές στρώσεις. Το αστάρι είναι ιδανικό για τοπικές επισκευές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Carsystem 1K Easy Filler είναι ενός συστατικού αστάρι για το ψέκασμα των υποστρωμάτων. Το γεμιστικό είναι τέλειο για γρήγορο γέμισμα των μικρών κηλίδων πριν από την επίστρωση.

Το 1K Easy Filler είναι ικανό να παράξει μια κάλυψη με πάχος ενός φίλμ για τοπικές επισκευές, παρόμοιο με το αστάρι που εφαρμόζεται από το πιστόλι ψεκασμού. Η βολική χρήση αυτού του υψηλής ποιότητας ασταριού σε ένα σπρέι σημαίνει ότι η κάλυψη κρατιέται στο ελάχιστο. Έχει πολύ καλή γεμιστική ικανότητα και είναι διαφανές.

- Απλή, γρήγορη διαδικασία και εξοικονομεί χρόνο.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Ιδανικό για υγρή και στεγνή λείανση.
- Ξανά βάφεται με βαφές με βάση το νερό και διαλύτες
- Αντοχή στην σιλικόνη
- Υπέροχη πρόσφυση σε : Ατσάλι, αλουμίνιο, πολυεστερικό στόκο και παλίες βαμμένες επιφάνειες
- Υπέροχη πρόσφυση στα παρακάτω πλαστικά: PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP
- Χωρίς χρώμιο

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.521	λευκό/400 ml	1	12
151.522	Ανοιχτό γκρι/400 ml	1	12
151.523	μαύρο/400 ml	1	12
153.793	μύτη	1	1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αστάρι πρόσφυσης για όλων των ειδών επισκευές κατά την επαναβαφή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αστάρι με βάση την νιτροκυταρίνη. Πολύ καλές αντισκωριακές ιδιότητες και γρήγορο στέγνωμα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
126.024	γκρί/400 ml	1	12

1K Easy Filler

αστάρι ενός συστατικού



Lackiergrundierung

Αστάρι σε σπρέι



Primer Spray

Αντισκωριακό αστάρι σε σπρέι





Etch Primer

Αστάρι



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το αστάρι Etch Primer είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επισκευή του ασταριού σε επιφάνειες αλουμινίου. Το αστάρι Etch Primer έχει εξαιρετική συγκολλητική ικανότητα σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες (ανοξείδωτες και ψευδαργύρου) καθώς επίσης και σε επιφάνειες αλουμινίου. Είναι εύκολο στην εφαρμογή και στεγνώνει εύκολα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το αστάρι Etch Primer εφαρμόζεται ως βελτιωτικό της συγκόλλησης του ασταριού σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες (ανοξείδωτες και ψευδαργύρου) καθώς επίσης και σε επιφάνειες αλουμινίου. Είναι κατάλληλο για τοπικές επισκευές και βαφές.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
143.028	γκρί/400 ml	1	6

Spritzspachtel

Στόκος πιστολιού σε σπρέι



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πολυεστερικός σιδηρόστοκος σε σπρει για ευθυγράμμιση μικρών ατελειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχυστέγνωτο ακρυλικό γεμιστικό υλικό σε σπρέι με πολύ καλή πρόσφυση, γεμιστικότητα και ευκολία στο τρίψιμο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
125.580	γκρί/400 ml	1	12

Zink-Spray

Σπρέι ψυχρού γαλβανίσματος (ZINK)



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αντισκωριακό σπρέι για εσωτερικές λαμαρίνες και πονταρισίες στο χώρο του αυτοκινήτου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ψυχρό γαλβάνισμα για μεταλλικά υποστρώματα. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 490 °C . DIN :50976,53167,50021,53151.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
126.030	γκρί/400 ml	1	12



Rallye-Spray Premium

Σπρέι χρώματος μαύρο



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικής χρήσεως χρώμα σε σπρέι για επιδιόρθωση ζημιών ή για την επαναβαφή επιφανειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα σε σπρέι με εξαιρετική καλυπτικότητα και τέλεια εφαρμογή. Στεγνώνει γρήγορα. Ακρυλική βάση που αντέχει τις καιρικές συνθήκες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
149.219	Μαύρο γυαλιστερό/500 ml	1	6

Rallye-Spray Premium

Σπρέι μαύρο ματ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικής χρήσεως χρώμα σε σπρέι για επιδιόρθωση ζημιών ή για την επαναβαφή επιφανειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα σε σπρέι με εξαιρετική καλυπτικότητα και τέλεια εφαρμογή. Στεγνώνει γρήγορα. Ακρυλική βάση που αντέχει τις καιρικές συνθήκες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
149.218	μαύρο matt/500 ml	1	6

Rallye-Spray glänzend

Σπρέι λευκό γυαλιστερό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικής χρήσεως χρώμα σε σπρέι για την επισκευή μικρών ατελειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Rally-Spray είναι ακρυλικό ταχυστέγνωτο σπρέι, ανθεκτικό στον καιρό και χωρίς μόλυβδο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
126.053	λευκό/400 ml	1	12
126.026	μαύρο/400 ml	1	12



Rallye-Spray matt

Σπρέι μαύρο ματ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικής χρήσεως χρώμα σε σπρέι για την επισκευή μικρών ατελειών. Χρησιμοποιείται και σαν χρώμα οδηγού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Rally-Spray είναι ταχυστέγγωτο σπρέι, ανθεκτικό στον καιρό και χωρίς μόλυβδο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
126.027	μαύρο matt/400 ml	1	12

Thermo-Spray

Σπρέι θερμοκρασίας



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις βαφές επάνω σε εξαρτήματα που καταπονούνται από θερμοκρασία, όπως χώρους μηχανής, εξαρτήματα κ.λ.π.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανθεκτικό στις θερμοκρασίες έως και 650 °C .

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
126.086	μαύρο/400 ml	1	12
126.087	ασημί/400 ml	1	12

Felgensilber

Σπρέι ζάντας



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την βαφή μεταλλικών ζαντών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχυστέγγωτο χρώμα σε σπρέι ακρυλικής βάσης. Προσφέρει αντισκωριακή προστασία και αντέχει στις καιρικές συνθήκες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
126.021	ασημί/400 ml	1	12

Klarlack-Spray

Σπρέι βερνίκι



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διάφανο βερνίκι σε σπρέι για τοπικές επισκευές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ταχυστέγγωτο και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, υψηλής στιλπνότητας διάφανο βερνίκι σε σπρέι ακρυλικής βάσης.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
126.025	Λαμπερό διαφανές/400 ml	1	12



Bumper Paint Spray

Σπρέι βαφής προφυλακτήρα- Λείο



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σπρέι βαφής προφυλακτήρα σε μαύρο ή γκρι χρώμα κατάλληλο για την οπτική βελτίωση και επισκευή παλαιών ταιπωρημένων πλαστικών προφυλακτήρων και ανταλλακτικών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πλαστικές επιφάνειες από PP, PPEPDM, ABS.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σπρέι βαφής προφυλακτήρα σε μαύρο ή γκρι χρώμα κατάλληλο για την επισκευή ή την οπτική βελτίωση πλαστικών προφυλακτήρων και ανταλλακτικών. Δεν επηρεάζει την αρχική επιφανειακή δομή του προφυλακτήρα. Το σπρέι βαφής εφαρμόζεται απ' ευθείας στο πλαστικό χωρίς άλλη προεργασία λόγω των ειδικών πρόσθετων. Με εξαιρετική καλυπτική ικανότητα, με επαγγελματική ανοικτή βεντάλια ψεκασμού και ιδιαίτερα οικονομικό στην χρήση, επιτρέπει γρήγορα και απλά την βαφή μεγάλων επιφανειών.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
142.821	μαύρο/400 ml	1	6
142.820	γκρι/400 ml	1	6

Bumper Structurant Spray

Σπρέι επαναφοράς προφυλακτήρων μαύρο-Ανάγλυφο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εφαρμόζεται σε προφυλακτήρες και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Στο εσωτερικό εφαρμόζεται στα πλαστικά των θόλων και στα καλύματα από στις πόρτες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αποκαθιστά την αρχική δομή των πλαστικών. Μπορεί να βαφτεί.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
142.982	μαύρο/400 ml	1	12

Bumper Paint

Βαφή επαναφοράς προφυλακτήρων



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βαφή που επαναφέρει την αρχική δομή των πλαστικών προφυλακτήρων καθώς και των ανταλλακτικών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εύκαμπτο ακρυλικό χρώμα κατάλληλο για πλαστικούς προφυλακτήρες και ανταλλακτικά. Αφού το εφαρμόσουμε, αφήνει μια εξαιρετική επιφάνεια που μπορεί να βαφτεί με οποιοδήποτε χρώμα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	X/B
147.447	μαύρο/1,0 l	1	12



Prefill-Spray

Φιάλη σπρέι κενή



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κενό δοχείο σπρέι για γέμισμα με όλα τα συμβατικά είδη βαφών. Απαραίτητη η συσκευή γεμίσματος σπρέι. Προγεμιστικό με 275 ml διαλυτικά και πρόσθετα .Προσθέστε 100 ml χρώμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντικαθιστά το πιστόλι σε μικρές επισκευές. Το δοχείο περιέχει μείγματα και γεμίζεται με έτοιμη βαφή βάσης αλκυδικής, ακρυλικής η νίτρου.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
125.686	Εσωτερικής βαλβίδας /275 ml	1	12
145.840	Ανταλλακτικό κεφαλής ψεκασμού	1	1

Prefill-Spray Water

Φιάλη σπρέι κενή



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κενό δοχείο σπρέι για γέμισμα με βαφές βάσεως νερού. Απαραίτητη η συσκευή γεμίσματος σπρέι Pre-filled με 300 ml διαλυτικά και πρόσθετα. Προσθέστε 100 ml χρώμα νερού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντικαθιστά το πιστόλι σε μικρές επισκευές. Το δοχείο περιέχει μείγμα προωθητικού αερίου ελεύθερο CFC και γεμίζεται με έτοιμη βαφή.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.608	Εσωτερικής βαλβίδας/300 ml	1	12
145.840	Ανταλλακτικό κεφαλής ψεκασμού	1	1

Rostlöser

Αποσκουριακό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ελευθερώνει από την σκουριά βίδες, παξιμάδια, μεντεσέδες κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διεισδυτικό λάδι.Προστατεύει νέα εξαρτήματα από την σκουριά και την φθορά από τις τριβές.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
126.028	καφέ/300 ml	1	12



Spray Out Cards Metall

Πολύχρωμες κάρτες ταιριάσματος



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The Carsystem Spray Out Cards είναι κάρτες ταιριάσματος για χρήση πριν την βαφή. Το Spray Out Cards μπορεί να βαφτεί με τα πιο κοινά βερνίκια της αγοράς με βάση το νερό ή τους διαλύτες. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι το σχέδιο του τυπωμένου κουτιού, το οποίο είναι διάφανο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.758	Spray Out Cards/Λευκό/200 τεμ ανα κουτί	1	5
153.759	Spray Out Cards/σκούρο γκρι/200 τεμ ανα κουτί	1	5

Spray Out Cards Plastic

Πολύχρωμες κάρτες ταιριάσματος



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι Plastic Spray Out Cards είναι πολύχρωμες κάρτες ταιριάσματος για πλαστικά μέρη.Οι κάρτες είναι φτιαγμένες από το ίδιο υλικό το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται από τους OEM προφυλακτήρες στην αγορά. Λόγω του ότι τα χρώματα είναι διαφορετικά σε κάθε υπόστρωμα θα πρέπει να επιλέγεται το σωστό χρώμα για να ταιριάζει στο υπόστρωμα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κάρτες Carsystem Plastic Spray Out Cards για πλαστικά μέρη για να επιτευχθεί το τέλειο χρωματικό αποτέλεσμα από την πρώτη φορά.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.359	Plastic Spray Out Cards/ 50 τεμ . ανα κουτί	1	100
154.125	Βάση για plastic spray out cards	1	100
154.126	Μεταλλικό stick για plastic card holder	1	100

Color Match Card Paper

Πολύχρωμες κάρτες ταιριάσματος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τον ψεκασμό και το ταίριασμα των αποχρώσεων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κάρτες ταιριάσματος μιας χρήσης. Σε σετ 250 τεμαχίων.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
141.109	70×179 mm	1	24



Touch Up

Δοχείο διάφανο με πινέλο 20 ml



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δοχείο για πελάτη.Γεμίζεται με χρώμα για την επισκευή μικρών ατελειών όπως χτυπήματα από πέτρες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δεν σπάει και περιέχει πινελάκι, 100 τεμ ανα κουτί. Διάφανο μπουκαλάκι με μπίλια, συμπεριλαμβάνεται και το χωνί.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
150.764	διαφανές/20 mlx 100 pcs.	1	1

Touch Up

Δοχείο διάφανο με πινέλο 50 ml



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπουκαλάκι με πινελάκι για επισκευή μικρών ατελειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επαναανοιγόμενο,διάφανο μπουκαλάκι με πινελάκι και μπίλια για τοπικές επιδιορθώσεις ή για γρατζουνιές. Κατάλληλο για επικαλύψεις με βάση τον διαλύτη και το νερό.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
150.769	διαφανές/50 ml x 25 pcs.	1	1

Magnetic Gun Holder

Μαγνητική βάση πιστολιού βαφής



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βάση στήριξης πιστολών βαφής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μαγνητική βάση για τα πιστόλια βαφής.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.145	Βάση πιστολιού	1	5

PG/FG Feinfilter

Φίλτρα πιστολιών βαφής.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φίλτρα πιστολιών βαφής. Ιδανικά για όλα τα πιστόλια.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
138.680	Σετ 10 τεμ	10	10



Dust Needle

Βελόνες απομάκρυνσης των σκουπιδιών



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σετ από 10 βελόνες και μια βάση για την απομάκρυνση των σκουπιδιών κατά την διάρκεια της βαφής.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.971	Σετ	1	10
140.972	ανταλλακτικά	10	5000

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σετ πινέλα σε καρτέλλα 12τεμ. Νο 4, 12τεμ. Νο 6, 12τεμ. Νο 8,

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.970	Set	1	10



Brush Set

Σετ πινέλα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πινελάκια διόρθωσης για την κάλυψη σημαδιών από πέτρες ή για το γέμισμα μικρών οπών στο βερνίκι .

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.976	Micro Tip/Box with 100 pcs.	1	1



Micro Tip

Πινελάκια διόρθωσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το φίλτρο Paint Arrestor είναι υψηλής παρακράτησης, οι ίνες γυαλιού είναι μεσαίου μεγέθους σε τυχαία τοποθέτηση μέσα σε ευκαμπτο φύλλο ινών για τον διαχωρισμό της άχνης. Η χαλαρή συμπίεση των ινών δίνει την δυνατότητα της απορρόφησης της άχνης σε όλη την έκταση του υλικού. Χρησιμοποιώντας τελευταία τεχνολογία έχει επιτευχθεί εξαιρετική συνεργασία μεταξύ της δομής του εξωτερικού φύλλου ινών, της διαμέτρου των εσωτερικών ινών γυαλιού και του επιφανειακού βάρους. Με αυτή την ξεχωριστή απόδοση και συνεργασία η παρακράτηση της άχνης είναι εγγυημένη. Ανθεκτικότητα σε θερμοκρασίες έως 100°C.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
142.891	500 mm×20 m 3"	1	1
142.892	500 mm×25 m 3"	1	1
142.894	500 mm×91 m 3"	1	1
142.898	660 mm×20 m 3"	1	1
142.901	760 mm×20 m 3"	1	1
142.902	760 mm×25 m 3"	1	1
142.903	760 mm×91 m 3"	1	1
142.906	860 mm×91 m 3"	1	1
142.910	1000 mm×20 m 3"	1	1
142.911	1000 mm×25 m 3"	1	1
142.912	1000 mm×50 m 3"	1	1
142.913	1000 mm×91 m 3"	1	1
142.917	1250 mm×91 m 3"	1	1
142.919	1530 mm×25 m 3"	1	1



Paint Arrestor

Φίλτρο δαπέδου



Luftschlauch

Luftschlauch einzeln



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντιστατικός λαστιχένιος σωλήνας αέρος. Εξασφαλίζει την ηλεκτρο-στατική επαφή κατά την επαφή του με την βάση ($\leq 10^6 \Omega/m$).
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ : Μαλακό EPDM μαύρου χρώματος
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ : Μαλακό EPDM μπλέ χρώματος
ΕΝΙΣΧΥΣΗ : Συνθετικό δικτύωμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

.Αντιστατικός σωλήνας διαμέτρου 9 x 16 χιλ. και μήκους 50 μ.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
143.131	9 x 16 mm, 50 m length	50	50

Luftschlauch

Σωλήνας αέρος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σωλήνας αέρος για τα πιστόλια βαφής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αντιστατικός λαστιχένιος σωλήνας αέρος. Εξασφαλίζει την ηλεκτροστατική επαφή κατά την επαφή του με την βάση. ($\leq 10^6 \Omega/m$)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ : Μαλακό EPDM μαύρου χρώματος
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ : Μαλακό EPDM μπλέ χρώματος
ΕΝΙΣΧΥΣΗ : Συνθετικό δικτύωμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντιστατικός σωλήνας διαμέτρου 9 x 16 χιλ. και μήκους 12,5 μ. Με ταχυσύνδεσμο ασφαλείας με αντιχαρακτική επιφάνεια και προσαρμογέα, με αντοχή πίεσης 12bar.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
139.039	9 x 16 mm, 12.5 m length	1	1

Sicherheitskupplung

Ταχυσύνδεσμος ασφαλείας



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφαλής κατά την αποσύνδεση ταχυσύνδεσμος, που αποδεσμεύει τον αέρα πριν την αποσύνδεση.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
143.128	Ø 6 mm	1	1
143.127	Ø 9 mm	1	1

MS Kupplung

MS Ταχυσύνδεσμος ασφαλείας Περιγραφή



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σωλήνας αέρος για τα πιστόλια βαφής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MS Ταχυσύνδεσμος ασφαλείας.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
139.036	Ø 9 mm	1	1



Nippel

Ρακόρ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προσαρμογέας σωλήνα διαμέτρου 9 mm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
143.130	Ø 6 mm	1	1
143.129	Ø 9 mm	1	10

Nippel

Ρακόρ (Θυληκό)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προσαρμογέας σωλήνα - Θυληκό.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
139.034	1/4"	1	1

Nippel

Ρακόρ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προσαρμογέας σωλήνα με επικάλυψη τεφλόν

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
139.033	1/4"	1	1



Φ Ι Ν Ι Ρ Ι Σ Μ Α

Unsere C-05 Schleifpaste finden Sie auf S. 90.



Polish C-05 cut

Γυαλιστική καθαριστική αλοιφή(χονδρή)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η Carsystem Polish C-05 είναι μια υψηλής απόδοσης πάστα γυαλισματος η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για τέλεια αποτελέσματα στο φινίρισμα σε φρέσκες ή παλιές επιφάνειες.Ο συνδιασμός της μέγιστης αφαίρεσης και στις ιδιότητες του γυαλισματος,επιτρέπουν στον επαγγελματία χρήστη να αφαιρεί σε βάθος τους ερεθισμούς χρωμάτων . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε Carsystem σφουγγαράκι γυαλισματος.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.345	πράσινο/1 kg	1	6

Polish C-10 strong

Γυαλιστική καθαριστική αλοιφή(μεσαία)



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η επαγγελματική κοπτική γυαλιστική αλοιφή POLISH C-10 Strong έχει φτιαχτεί ειδικά για φινιρίσματα σε φρέσκες και παλιές επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η μοναδική τεχνολογία της καθαριστικής αλοιφής με βάση το οξειδιο του αλουμινίου καθιστά εύκολη την λείανση στην επιφάνεια με διαρκή αποτελέσματα. Η πάστα είναι κατάλληλη για συμβατικά χρώματα, καθώς και για βαφές ανθεκτικές στις γρατσουνιές και ακτίνες UV και δημιουργεί μια μοναδική λάμψη.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.634	λευκό/1 kg	1	6

Polish C-30 finish

Γυαλιστική καθαριστική αλοιφή(ψιλή)



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η POLISH C-30 Finish κοπτική γυαλιστική αλοιφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γυάλισμα μικρών ή μεσαίων γρατζουνιών στην επιφάνεια.Χωρίς ολογράμματα και μόλις σε ένα βήμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η μοναδική αυτή αλοιφή είναι ιδανική για βαφές ανθεκτικές στις γρατζουνιές και αφήνει μια μοναδική λάμψη. .

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.636	γκρι/1 kg	1	6



C-WAX Shine

Σπρέι κεριού



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το σπρέι κεριού C-WAX Shine καθαρίζει χωρίς κόπο μικρούς λεκέδες όπως την σκόνη και τα δακτυλικά αποτυπώματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το υψηλό ποσοστό του κεριού carnauba στο σπρέι παρέχει μόνιμη προστασία και σφραγίζει το χρώμα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.637	διαφανές/500 ml	1	12

Nano Carnauba Wax

Γυαλιστικό κεριό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το CS Nano Carnauba κεριό είναι ιδανικό για την χρήση σε: Αυτοκινητοβιομηχανία, ναυτιλία και αεροπορία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το CS Nano Carnauba κεριό είναι υψηλής γυαλιστικότητας με νανοτεχνολογίες για την εκτεταμένη προστασία του κεριού και προστατεύει από την βρωμιά. Δημιουργεί μια βαθιά λάμψη „wetlook“,σε συνδιασμό με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από'τι ένα συμβατικό κεριό. Η βαφή στο καουτσούκ και στα πλαστικά θα ελαχιστοποιηθεί.

Το CS Nano Carnauba κεριό έχει μοναδική φόρμουλα βασισμένη σε νερό και δεν περιέχει αρωματικούς διαλύτες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.945	κίτρινο/1,0 l	1	6

Refinish 1

Κοπτική και γυαλιστική αλοιφή (χονδρή)



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Refinish 1 είναι κατάλληλο για το γυάλισμα όλων των αυτοκινήτων. Το Refinish 1 εξαλείφει τα σημάδια στροβιλισμού και ολογραμμάτων πολύ γρήγορα.Επίσης αφαιρεί το φαινόμενο όψης πορτοκαλιού καθώς και τα σωματίδια σκόνης από την επιφάνεια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Refinish 1 έχει υψηλή ποιότητα λείανσης και γυάλισης.Αφαιρεί πλήρως τις γραμμές από το γυαλόχαρτο καθώς και το φαινόμενο όψης πορτοκαλιού.Δεν καλύπτει απλά τα σημάδια αλλά τα γυαλίζει τελείως.Δεν περιέχει σιλκόνη.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- CP E-Polisher
- Με όλους τους αφρούς φινιρίσματος
- Με σφουγγάρι φινιρίσματος Waffle
- Με πηλό με σύνθεση Felt
- Με σφουγγάρι γυαλισματος
- Με σφουγγάρι γυαλισματος με μικροίνες
- Με ρολό γυαλισματος αυτοκινήτου
- Με πανί γυαλισματος
- Με γυαλιστικό σπρέι ελέγχου

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
132.437	880 ml	1	12



Refinish Restorer

Προστατευτικό πλαστικών επιφανειών



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Refinish Restorer είναι για φρεσκάρισμα ξεθωριασμένων από τον ήλιο πλαστικών. Μετά την επεξεργασία του Refinish Restorer στα πλαστικά θα φανεί σαν καινούργιο ξανά. Το Refinish Restorer είναι μακράς διαρκείας και έχει ένα τέλειο φινιρίσμα. Το Refinish Restorer αφαιρεί τέλεια και αβίαστα τις πιτσολιές τα χρώματα και τις κηλίδες από το πλαστικό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Refinish Restorer είναι διάφανο. Πολύ εύκολο στην εφαρμογή του σε πλαστικές επιφάνειες, χρησιμοποιώντας οπωσδήποτε πανί γυαλίσματος. Δεν περιέχει σιλικόνη. Μόνο εξωτερική χρήση.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.070	Διαφανές/250 ml	1	12
151.071	Διαφανές/1 l	1	6

Politur

Αλοιφή για χονδρό-λεπτό τρίψιμο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Carsystem Polish σε δοχείο 5 kg χωρίζεται σε χονδρή γυαλιστική αλοιφή για το πρώτο βήμα και σε λεπτή για το δεύτερο βήμα. Δημιουργήθηκε ειδικά για βαφή σε φρέσκες και χρησιμοποιημένες επιφάνειες. Λόγω της καθαριστικότητας της τα βαθιά ερεθίσματα των χρωμάτων μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν με τη χονδρή αλοιφή στο πρώτο βήμα. Η λεπτή γυαλιστική αλοιφή αφαιρεί τα ολογράμματα στο δεύτερο βήμα και βελτιώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	Χ/Β
156.451	polish step 1 coarse/5.0 kg	4
156.452	polish step 2 fine/5.0 kg	4
156.460	dispenser for 5 kg polish	1
156.461	wall rack for 5 kg polish	1
156.575	dispenser bottle incl. cap	1

CP E-Polisher

Αλοιφαδόρος



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εργονομικό μηχάνημα με συνεχή ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού στροφών (900 έως 2500 στροφές ανα λεπτό). Απαλή εκκίνηση μηχανής για αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- 6" (150 mm) Ηλεκτρικός Αλοιφαδόρος
- Μικρό και ελαφρύ εργαλείο
- 10 AMP – 3 hp (2200W) Μοτέρ
- Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ισχύος
- Μοναδική και ανθεκτική περιστροφική δύναμη
- Πλευρική λαβή πολλαπλών θέσεων
- 4 m καλώδιο
- Ταχύτητα περιστροφής: 900/2500
- Βάρος: 2.1 kg
- Θόρυβος: 82 db(A)
- Ηχος: 95 db(A)
- Δονήση: <2.5 m/s²

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
141.292	E-Polisher CP 8210 E (without back pad)	1	1
143.391	CP Carbon Brush Set for 8210 E	1	1



Finish Back Pad

Βάση αλοιφαδору



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Finish Back Pad είναι βάση για σφουγγάρια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους αλοιφαδоруs για να γυαλίσει τις βαμμένες επιφάνειες. Λόγω του ιδιαίτερου και μαλακού αφρού του το Finish Back Pad δεν αφήνει γρατζουνιές μετά το γυάλισμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Finish Back Pad είναι μια ιδιαίτερη βάση με πολύ εύκαμπτες άκρες για όλα τα σφουγγάρια γυαλίσματος. Το σύστημα VELCRO® εξασφαλίζει εύκολη αλλαγή στο σφουγγάρι με μεγαλύτερη αντοχή. Βίδα M14.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
139.206	128 mm	1	10
139.207	73 mm	1	10

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μικρός αλοιφαδόρος αέρος ιδανικός για μικρές επισκευές. Με την χρήση του λευκού ή του μαύρου σφουγγαριού γυαλίσματος διαμέτρου 80 mm. έχουμε γρήγορο και γυαλιστερό αποτέλεσμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ο αλοιφαδόρος αέρος RC 166 με την βάση 75mm έχει μικρό βάρος, ρυθμιζόμενη ταχύτητα έως και 2500 στροφές/λεπτό. Μέγιστη κατανάλωση αέρα 190 λίτρα/λεπτό
- Ακροφύσιο εισαγωγής 1/4"
- Μέγιστη πίεση αέρα 6,3 bar - 85 psi
- Σωλήνας 6 mm
- Επίπεδα θορύβου 88 – 94 [db(A)]
- Βάρος 900 g – 32 oz
- Μέγεθος ατράκτου M6
- Περιστροφή/Δόνηση 0.8 m/s²
- Μέγεθος Δίσκου 77 mm

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
143.723	Mini Polishing Machine RC 166/incl. polishing back pad	1	1
144.916	Polishing Back Pad 77 mm/M6	1	1

Polishing Machine RC 166

Αλοιφαδόρος



Polishing Back Pad

Polierstützteller



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Polishing Back Pad είναι μια ανταλλακτική βάση γυαλίσματος 77 mm του αλοιφαδору RC 166.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Polishing Back Pad είναι μια ειδική βάση για την χρήση με τον αλοιφαδόρο Carsystem RC 166 για γρήγορα και υψηλής ποιότητας αποτελέσματα για μικρές ή μεσαίες περιοχές.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Διάμετρος 77 mm VELCRO®
- Μέγεθος ατράκτου M6

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.916	Polishing Back Pad 77 mm/M6	1	1



Finish Sander RC 9332

Έκκεντρο τριβείο αέρος 75 mm Αέρος



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έκκεντρο τριβείο αέρος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Με πολύ χαμηλή δόνηση και θόρυβο 2.5 mm βίδα για την εφαρμογή των δίσκων λείανσης 75 χιλ.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
143.388	2.5 mm χιλιostών/75 mm Ø/incl. back pad	1	1
144.917	Finish Sander Back Pad/77 mm/5/16" UNF connections	1	1

Mini Sanding Machine RC 9330

Έκκεντρο τριβείο



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μικρό έκκεντρο τριβείο ιδανικό για επισκευή μικρών ατελειών. Χρησιμοποιείται με τους μικρούς λειαντικούς δίσκους (αυτοκόλλητους ή grip). Με την χρήση του επιτυγχάνουμε μια τέλεια επιφάνεια , λεία, ματταρισμένη χωρίς γραμμές η οποία γυαλίζεται πολύ εύκολα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλής απόδοσης μικρό έκκεντρο τριβείο με ανταλλακτική βάση διαμέτρου 28 χιλ. Με ρυθμιζόμενη ταχύτητα έως και 7500 στροφές/λεπτό. Μέγιστη κατανάλωση αέρα 115 λίτρα/λεπτό. Περιέχει βάση για αυτοκόλλητα και grip λειαντικά.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
143.724	RC 9330/Μίνι τριβείο	1	1
144.768	Λαστιχένιες βάσεις για μαργαρίτες 28mm με αυτο-κόλλητο	1	5
144.769	Λαστιχένιες βάσεις για μαργαρίτες 28mm με velcro	1	5

Mini Back Pad

Mini βάσεις τριβείου 28mm



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανταλλακτικές βάσεις τριβείου με αυτοκόλλητο ή grip για την χρήση τους με το μικρό έκκεντρο τριβείο RC 9330.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μικρές βάσεις από PU αφρό για την λείανση των επιφανειών χωρίς να αφήνει γρατζουνιές διαμέτρου 28 χιλ. Για χρήση με τους μικρούς λειαντικούς δίσκους. Διαθέσιμα σε 2 διαφορετικές εκδοχές (σε grip ή αυτοκόλλητα).

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μικρό έκκεντρο τριβείο RC 9330, μικροί λειαντικοί δίσκοι, μικροί λειαντικοί δίσκοι Grip.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.768	Λαστιχένιες βάσεις για μαργαρίτες 28mm με αυτο-κόλλητο	1	5
144.769	Λαστιχένιες βάσεις για μαργαρίτες 28mm με velcro	1	5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γνήσιος δίσκος γυαλίσματος με σχισμένη επιφάνεια αφρού που αφαιρεί βρωμιές και παράγει χαμηλή θερμότητα.Το κόκκινο ενδιάμεσο στρώμα παρέχει σταθερότητα κατά το γυάλισμα.Το FINISH Quadra Pad C10 είναι ιδανικό για φρεσκοβαμμένες επιφάνειες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.906	85 mm	4	4
151.640	145 mm	1	1
151.905	160 mm	1	1

Finish Quadra Pad C10

Σφουγγάρι γυαλίσματος C10



Finish Pad C20

Σφουγγάρι γυαλίσματος C20



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το CS Finish pad C20 είναι σκληρό με ανοιχτούς πόρους σφουγγάρι για αλοιφαδόρο με αφρώδες χαραγμένη επιφάνεια. Η χαραγμένη επιφάνεια δημιουργεί αντοχή στην ζέστη και σταθερή αφαίρεση του υλικού με λιγότερη παραγωγή θερμότητας. Διασφαλίζει την ασφάλεια κατά την διαδικασία του γυαλίσματος λόγω του στογγυλεμένου σχήματός του.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.564	145 mm	1	1

Finish Sandwich Pad C30

Σφουγγάρι γυαλίσματος C30



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το FINISH Sandwich Pad C30 μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο γυάλισμα των ολογραμμάτων αλλά και στις μέτριες προς λεπτές γρατζουνιές.Τα αφαιρεί κατά την διάρκεια του γυαλίσματος.Το μαύρο ενδιάμεσο στρώμα παρέχει πρόσθετη σταθερότητα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.908	85 mm	4	4
151.639	145 mm	1	1



Lammfell Pad

Γούνα γυαλίσματος



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Με την φυσική γούνα γυαλίσματος Carsystem, τα ελατώματα στην επιφάνεια μπορούν να καθαριστούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε χαμηλή θερμοκρασία.Η μεσαία τρύπα στην γούνα γυαλίσματος βοηθά να αφαιρεθεί η θερμοκρασία από την επιφάνεια πιο γρήγορα.Λόγω του λεπτού μαλλιού και της καλής τριβής του ,η μάλλινη γούνα γυαλίσματος είναι εξαιρετικά κατάλληλη για την διαδικασία γυαλίσματος.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.291	80×16 mm	1	1000
156.292	133×22 mm	1	500



Micro Wool Pad Gold

Γούνα γυαλίσματος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συνθετική γούνα από μαλλί με μικροΐνες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αλοιφές Polish C-10 strong and Energetic Strong.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτή η γούνα γυαλίσματος αφήνει ένα τέλειο φινίρισμα εύκολα και γρήγορα. Η μοναδική κατασκευή του Micro-Wool με ίνες μειώνει την συσσώρευση και εμποδίζει το βούλωμα της γούνας. Η γυαλιστική αλοιφή μπορεί να απλωθεί εύκολα, αφήνει μια δροσερή επιφάνεια κατά το γυάλισμα και έχει πολύ καλύτερο γυαλιστικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με άλλα σφουγγάρια γυαλίσματος.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.522	80×25 mm	1	5
154.523	150×25 mm	1	10

Finish Foam white

Σφουγγάρι Γυαλίσματος-Λευκό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την μηχανική επεξεργασία του Polish C-10 strong και του Energetic Strong.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Finish Foam white είναι κατασκευασμένο από στερεό αφρό, για εξαιρετικά αποτελέσματα σε βαμμένες με σπρέι επιφάνειες. Ο ιδιαίτερος τύπος του αφρού κρατά την επιφάνεια δροσερή. Το Finish Foam white μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα είδη βάσεων VELCRO® και είναι διαθέσιμο σε 2 διαφορετικά μεγέθη. Οι ειδικές στρογγυλές άκρες του Finish Foam white φέρνει μια πολύ ομαλή μετάβαση στην γυαλισμένη περιοχή.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.086	λευκό/ 145×25 mm	1	100
153.087	λευκό/ 85×25 mm	2	100

Finish Foam orange

Σφουγγάρι Γυαλίσματος-Πορτοκαλί



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την μηχανική επεξεργασία του Polish C-10 strong, Polish C-30 finish, Energetic Strong και Superior Shine Finish.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Finish Foam orange είναι κατασκευασμένο από στερεό αφρό για εξαιρετικά αποτελέσματα σε βαμμένες με σπρέι επιφάνειες. Ο ιδιαίτερος τύπος του αφρού του Finish Foams είναι φτιαγμένο για να κρατάει την επιφάνεια δροσερή. Το Finish Foam orange μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα είδη βάσεων VELCRO® και είναι διαθέσιμο σε 2 διαφορετικά μεγέθη. Διασφαλίζει την ασφάλεια κατά την διαδικασία του γυαλίσματος λόγω του στογγυλεμένου σχήματός του.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.076	πορτοκαλί/ 145×25 mm	1	100
153.088	πορτοκαλί/ 85×25 mm	2	100



Finish Foam black

Σφουγγάρι Γυαλίσματος-Μαύρο



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την μηχανική επεξεργασία του Polish C-30 finish και Superior Shine Finish.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Finish Foam black είναι φτιαγμένο από μαλακό αφρό για εξαιρετικά αποτελέσματα σε βαμμένες με σπρέι επιφάνειες. Ο ιδιαίτερος τύπος του αφρού του Finish Foams είναι φτιαγμένο για να κρατάει την επιφάνεια δροσερή.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.089	μαύρο/ 145 × 25 mm	1	100
153.090	μαύρο/ 85 × 25 mm	2	100

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για μηχανικές διαδικασίες με το Polish C-10 strong, Polish C-30 finish και Energetic Strong.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το πορτοκαλί Finish Waffle Pad είναι φτιαγμένο από μαλακό αφρό για εξαιρετικά αποτελέσματα σε βαμμένες με σπρέι επιφάνειες. Ο ιδιαίτερος τύπος του αφρού του Finish Foams είναι φτιαγμένο για να κρατάει την επιφάνεια δροσερή για εξαιρετικά αποτελέσματα. Το πορτοκαλί Finish Waffle Pad μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα είδη βάσεων τριβείου με VELCRO®. Είναι διαθέσιμο σε δυο διαφορετικά μεγέθη. Το ιδιαίτερο waffle σχήμα επιτρέπει πολύ μεγαλύτερο χρόνο γυαλίσματος χωρίς να υπερθαιρμένει την επιφάνεια.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.114	πορτοκαλί/ 135×25 mm	2	100

Finish Waffle Pad orange

Σφουγγάρι Γυαλίσματος(Βάφλα)



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Finish Waffle Pad μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις μηχανές γυαλίσματος. Επιφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλες τις βαμμένες επιφάνειες, ειδικά με τον συνδυασμό με το Refinish 1 and Refinish 2.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το μαύρο Finish Waffle Pad είναι φτιαγμένο από μαλακό αφρό για εξαιρετικά αποτελέσματα σε βαμμένες με σπρέι επιφάνειες. Ο ιδιαίτερος τύπος του αφρού του Finish Foams είναι φτιαγμένο για να κρατάει την επιφάνεια δροσερή για εξαιρετικά αποτελέσματα. Το μαύρο Finish Waffle Pad μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα είδη βάσεων τριβείου με VELCRO®. Είναι διαθέσιμο σε δυο διαφορετικά μεγέθη. Το ιδιαίτερο waffle σχήμα επιτρέπει πολύ μεγαλύτερο χρόνο γυαλίσματος χωρίς να υπερθαιρμένει την επιφάνεια.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.115	μαύρο/ 135×25 mm	2	100

Finish Waffle Pad black

Σφουγγάρι γυαλίσματος (βάφλα)



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το λευκό Car Mop μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τους αλοιφαδόρους για να γυαλίσει την βαμμένη επιφάνεια. Ειδικά σε συνδυασμό με Refinish 1, φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλες τις βαμμένες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το λευκό Car Mop είναι φτιαγμένο από στερεό αφρό για εξαιρετικά αποτελέσματα στις βαμμένες με σπρέι επιφάνειες. Το Car Mop white μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα είδη βάσεων VELCRO®. Το ιδιαίτερο σχήμα του φέρνει μια πολύ ομαλή μετάβαση σε μη γυαλισμένες περιοχές.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
133.149	λευκό/ 150×50 mm	1	10

Car Mop white

Σφουγγάρι Γυαλίσματος-Λευκό





Car Mop yellow

Σφουγγάρι Γυαλίσματος-Κίτρινο



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το κίτρινο Car Mop μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τους αλοιφαδόρους για να γυαλίσει την βαμμένη επιφάνεια .Αφαιρεί τις ενσωματωμένες βρωμιές από τις επιφάνειες μετά από λεπτή λείανση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το κίτρινο Car Mop είναι φτιαγμένο από στερεό αφρό για εξαιρετικά αποτελέσματα στις βαμμένες με σπρέι επιφάνειες. Το ιδιαίτερο σχήμα του είναι φτιαγμένο για να κρατάει τις επιφάνειες δροσερές για ένα τέλειο και γρήγορο αποτέλεσμα και για την ομαλή μετάβαση σε μη γυαλισμένες περιοχές .Το κίτρινο Car Mop μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα είδη βάσεων VELCRO®.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
137.798	κίτρινο/75×20 mm	6	60

Wax Puck

Σφουγγάρι



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

The Wax Puck είναι σφουγγάρι φτιαγμένο από πολυουρεθανικό αφρό για την αποτελεσματική εφαρμογή των γυαλιστικών και των κεριών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The Wax Puck κρατάει το γυαλιστικό και το κερι στην επιφάνεια και δεν το απορροφά.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.565	μαύρο	1	1

Mikrofasertuch

Πανιά μικροϊνών Sky Blue



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Carsystem Micro Fiber Sky Blue είναι κατάλληλο για όλους τους καθημερινούς καθαρισμούς του αμαξώματος. Προστατεύει από γρατζουνιές σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 260 g/m²
- Μέγεθος: 40 × 40 cm
- 80 % Polyester/20 % Polyamid
- Ultrasonic κοπή άκρων
- Πλένεται στους 30°C

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.587	260 g/m ² /40×40 cm	5	360



Mikrofasertuch

Πανιά μικροϊνών Wave Cut



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Carsystem Micro Fiber Wave Cut είναι κατάλληλο για όλους τους καθημερινούς καθαρισμούς του αμαξώματος. Προστατεύει από γρατζουνιές σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 300 g/m²
- Μέγεθος: 40 × 40 cm
- 80 % Polyester/20 % Polyamid
- Ultrasonic κοπή άκρων
- Πλένεται στους 30°C

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.588	300 g/m ² /40×40 cm	5	300

Mikrofasertuch

Πανιά μικροϊνών 2 IN 1



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Carsystem Micro Fiber 2σε1 έχει μικρές ίνες στη μία πλευρά και μακριές ίνες στην άλλη πλευρά, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς καθαρισμούς.Με την ultrasonic κοπή των άκρων αποφεύγονται οι γρατζουνιές σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 380 g/m²
- Μέγεθος: 40 × 40 cm
- 80 % Polyester/20 % Polyamid
- Ultrasonic κοπή άκρων
- Πλένεται στους 30°C

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.589	380 g/m ² /40×40 cm	3	240

Mikrofasertuch

Πανιά μικροϊνών Fluffy



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Carsystem Micro Fiber Fluffy οφείλεται στις μακριές ίνες που ταιριάζουν απόλυτα στην απορρόφηση των γυαλιστικών και των κεριών. Με το ultrasonic κόψιμο των άκρων αποφεύγονται οι γρατζουνιές στις ευαίσθητες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 500 g/m²
- Μέγεθος: 40 × 40 cm
- 80 % Polyester/20 % Polyamid
- Ultrasonic κοπή άκρων
- Πλένεται στους 30°C

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.590	500 g/m ² /40×40 cm	2	180



Mikrofasertuch

Πανιά μικροϊνών *Polish Extreme*



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Carsystem Micro Fiber Polish Extreme έχει εξαιρετικά υψηλή απορροφητικότητα και είναι ιδανική για απορρόφηση γυαλιστικών και κεριών. Οι στριφωμένες άκρες εμποδίζουν το γρατζούνισμα των βαμμένων επιφανειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 800 g/m²
- Μέγεθος: 40 x 40 cm
- 80 % Polyester / 20 % Polyamid
- Οι άκρες έχουν στρίφωμα
- Πλένεται στους 30°C

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.591	800 g/m ² / 40 x 40 cm	1	100

Car Polish Roll

Πανί γυαλίσματος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Car Polish Roll είναι υψηλής ποιότητας πανί γυαλίσματος και χρησιμοποιείται σε παλίες και φρεσκοβαμμένες επιφάνειες.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Car Polish Roll είναι πολύ μαλακό και απορροφητικό πανί φτιαγμένο από βισκόζη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις γυαλιστικές ενώσεις αλλά και με διαλύτες. Η πολύ ισχυρή δομή του Car Polish cloth καθαρίζει ψωρίς να γρατζουνάει την επιφάνεια.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
134.582	370 tear-off / 36 x 40 cm	1	1

Mini Sanding Discs Grip

Μαργαρίτες λείανσης VELCRO®

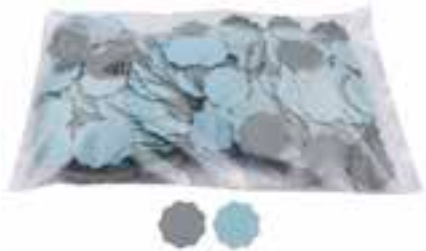

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μαργαρίτες για την λείανση ατελειών στις επιφάνειες, όπως σκουπιδάκια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δεν έχει αιχμηρές άκρες επειδή έχει κυματιστή μορφή. Είναι με σύστημα VELCRO®. Χρησιμοποιούνται με μηχανές χειρός ή με το Mini Sanding Machine RC 9330.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.592	P 1500 / 1.000 τεμ.	1	5
156.593	P 3000 / 1.000 τεμ.	1	5
156.594	P 4000 / 1.000 τεμ.	1	5

Paint Planer

Ξυραφάκι κοπής σκουπιδιών

Ξυραφάκι καθαρισμού



Βάση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξυραφάκι που αφαιρεί δάκρυα χρώματος χωρίς να επηρεάζει ή να γρατζουνάει την υπόλοιπη επιφάνεια. Το Ξυραφάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απομακρύνει ομαλά τα δάκρυα χρώματος και τα σκουπίδια από την επιφάνεια, για να ετοιμάσει την περιοχή για τα επόμενα βήματα όπως την λείανση ή το γυάλισμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Ξυραφάκι είναι μία ιδιαίτερη πολύ κοφτερή λωρίδα φτιαγμένη από χρώμιο και ατσάλι. Η λεπίδα του Paint Planer είναι φτιαγμένο με hollow-ground και δεν χρειάζεται ποτέ να ξανα ακονιστεί. Η βάση του Paint Planer έχει ενσωματωμένο μαγνήτη, στο οποίο το Paint Planer μπορεί να στερεωθεί. Η επάνω πλευρά της βάσης είναι VELCRO® για την χρήση της μαργαρίτας λείανσης.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
142.995	Ξυραφάκι καθαρισμού	1	1
142.996	Βάση	1	1

Fine Block

Feinschleifklotz



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι τάκοι λείανσης Fine Blocks είναι φτιαγμένοι από carbon που αφαιρούν εύκολα ατέλειες σε βαμμένες επιφάνειες. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τοπικές επισκευές. Οι τάκοι Fine Blocks αφαιρούν δάκρυα και σημάδια σκόνης από την επιφάνεια προκειμένου να ετοιμαστεί η περιοχή για τα επόμενα βήματα όπως η λείανση ή το γυάλισμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάκοι λείανσης Fine Blocks φτιαγμένοι από carbon, που ξανα ακονίζεται κατά την χρήση του. Με διαφορετικό χρώμα για κάθε κόκκο. Διαθέσιμοι σε : P 800, P 1500, P 2000 and P 3000.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.979	800	1	10
140.980	1500	1	10
140.981	2000	1	10
140.982	3000	1	10

Car Pad black

Polierstützteller



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το μαύρο Car Pad είναι βάση για χρήση μικρών σφουγγαριών με σύστημα VELCRO®.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το μαύρο Car Pad είναι μια ιδιαίτερη βάση για αλοιφαδόρο με εύκολη αλλαγή στα σφουγγαράκια γυαλίσματος. Έχει διάμετρο 75 mm και άξονα 6 mm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
133.147	Μαύρο / 75 mm	1	10



ΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΗΣΗ

More about our spray guns
from page 107.



UNIFLEX PU

Αρμόκολλα PU



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το UNIFLEX-PU χρησιμοποιείται για το γέμισμα και την στεγανοποίηση των αρμών των ραφών και των ενώσεων. Για ελαστικές συγκολλήσεις σε GFR, μέταλλο, ξύλο, τούβλο και σκυρόδεμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η συγκολλητική και στεγανοποιητική αρμόκολλα UNIFLEX-PU είναι μια ελαστική πολυουρεθάνη ενός συστατικού όπου στεγνώνει με τον αέρα. Το UNIFLEX-PU παρέχει ισχυρή πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες. Η κατεργασμένη επιφάνεια μπορεί να λειανθεί και να βαφτεί με ακρυλικό χρώμα ή χρώματα 2 συστατικών. Για χρώματα με βάση τη συνθετική ρητίνη συνιστούμε να κάνετε μια δοκιμή. Το υλικό αυτό έχει υψηλή ανθεκτικότητα στο νερό όπως και στο θαλασσινό, χαμηλές συγκεντρώσεις σε οξέα και αλκάλια και για ορισμένο χρόνο επίσης στα καύσιμα και τα ορυκτά έλαια. Όταν το λευκό και το γκρι χρώμα εκτίθενται στα UV φώτα, κιτρινίζουν.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
148.923	Λευκό/310 ml	1	12
148.924	μαύρο/310 ml	1	12
148.925	γκρι/310 ml	1	12
150.292	Nozzles for UNIFLEX PU	12	12

UNIFLEX MS

Ψεκαζόμενη αρμόκολλα



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η UNIFLEX MS είναι μια ψεκαζόμενη αρμόκολλα για την στεγανοποίηση αρμών, ραφών, ενώσεων κλπ. Η UNIFLEX MS χρησιμοποιείται στην επισκευή μηχανών, αυτοκινήτων και μεταλλικών κατασκευών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ψεκαζόμενη αρμόκολλα UNIFLEX MS είναι ενός συστατικού. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε γυαλί, διάφορα μέταλλα (ψευδάργυρο, αλουμίνιο, ασάλι) χρώματα και υποστρώματα, ξύλο κτλ. Αυτό το προϊόν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην υγρασία, σε καιρικές συνθήκες καθώς και σε υψηλές θερμοκρασίες. Στεγνώνει γρήγορα και δεν περιέχει σιλικόνη.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
148.926	γκρι/290 ml	1	12
135.706	μαύρο/310 ml	1	12
135.119	μπεζ/310 ml	1	12
155.241	Μύτη για UNIFLEX MS	12	12

UNIFLEX Glas

Κόλλα παρμπρίζ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την συγκόλληση όλων των κολλητών παρμπρίζ στο αυτοκίνητο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κόλλα παρμπρίζ 1K πολυουρεθάνης. Γρήγορο στέγνωμα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
148.927	Uniflex Glas/μαύρο/310 ml	1	12
144.036	μαύρο/αστάρι/30 ml	1	25
144.035	διαυγής/καθαριστικό/30 ml	1	25
139.325	Applicator	1	100

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την συγκόλληση όλων των κολλητών παρμπρίζ στο αυτοκίνητο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλής ποιότητας και αγωγιμότητας ταχυστέγνωτη κόλλα κολλητών παρμπρίζ. Για την συγκόλληση όλων των κολλητών παρμπρίζ (εμπρός, πίσω και πλαϊνά κολλητά φινιστρίνια) στο αυτοκίνητο που επηρεάζουν την στατικότητα του. Για παρμπρίζ με ενσωματωμένες κεραίες και άλλα ηλεκτρικά συστήματα. Για εφαρμογές και σε σασί αλουμινίου. Με πολύ γρήγορο στέγνωμα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
148.928	μαύρο/Uniflex Glas HM/310 ml	1	12
144.036	μαύρο/αστάρι/30 ml	1	25
144.035	διαυγής/καθαριστικό/30 ml	1	25
139.325	Applicator	1	100

UNIFLEX Glas HM

Κόλλα παρμπρίζ



UNIFLEX Glas Fast-Cleaner

Καθαριστικό παρμπρίζ/Ενεργοποιητής



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Uniflex Glas Fast-Cleaner χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό της επιφάνειας πριν την εφαρμογή του Uniflex Glas Fast-Primer.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Uniflex Glas Fast-Cleaner είναι καθαριστικό επιφάνειας και ενεργοποιητής. Καθαρίζει την κεραμική γραμμή των παρμπρίζ και δίνει μια κατάλληλη επιφάνεια για την εφαρμογή του ασταριού Uniflex Glas Fast-Primer. Εφαρμόζεται με στεγνό κατάλληλο πανί που δεν αφήνει χνούδι. Χρόνος στεγνώματος περίπου 1-2 min.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.035	διαυγής/καθαριστικό/30 ml	1	25

UNIFLEX Glas Fast-Primer

Αστάρι παρμπρίζ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το αστάρι Uniflex Glas Fast-Primer είναι μαύρο και είναι ειδικά σχεδιασμένο για την κεραμική επιφάνεια των παρμπρίζ. Εξασφαλίζει την προστασία της κόλλας από τις επικίνδυνες ακτίνες UV, που μπορούν να την καταστρέψουν.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Uniflex Glas Fast-Primer είναι ειδικό μαύρο αστάρι. Εξασφαλίζει την απόλυτη προστασία της κόλλας, δημιουργώντας ένα φράγμα ενάντιας των UV ακτίνων, όπου μπορούν να καταστρέψουν την κόλλα. Επίσης είναι ενισχυτής πρόσφυσης. Πάντα να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Uniflex Glas Fast Cleaner.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.036	schwarz/Primer/30 ml	1	25



Applikator

Πινέλο Εφαρμογής



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πινέλο εφαρμογής για τη UNIFLEX Glas Fast-Cleaner και UNIFLEX Glas Fast-Primer.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
139.325	Applicator	1	100

UNIFLEX Spitzen

Μύτες



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μύτες για UNIFLEX.
Κατάλληλες μόνο για cartridges.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
150.292	Μύτες για UNIFLEX PU	12	12
155.241	Μύτες για UNIFLEX MS	12	12

UNIFLEX Adapter Spitzen

Επίπεδη Μύτη



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την επαναφορά της αρχικής δομής των αρμών για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Κατάλληλες μόνο για cartridges.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
149.009	Επίπεδη Μύτη	1	1

UNIFLEX Adapter Spitzen

Επίπεδη Μύτη



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για την επαναφορά της αρχικής δομής των αρμών για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Κατάλληλες μόνο για cartridges.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
149.010	Επίπεδη Μύτη	1	1



UNIFLEX Air Gun

Πιστόλι αέρος



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για 290 ml/310 ml φυσιγγία και για αλουμίνιες σακούλες έως 400 ml.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.224	Πιστόλι αέρος	1	1

UNIFLEX Gun

Πιστόλι χειρός



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πιστόλια χειρός UNIFLEX, υψηλής ποιότητας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα πιστόλια UNIFLEX Classic είναι κατάλληλα για cartridges απο 290 ml/310 ml όπως και σε αλουμίνιες σακούλες έως 400 ml.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
135.108	Classic μέχρι 310 ml	1	1
139.286	Top μέχρι 400 ml	1	1

MS Air Gun

MS-Πιστόλι αρμόκολλας



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το πιστόλι αρμόκολλας MS χρησιμοποιείται για την ψεκαζόμενη UNIFLEX και κυρίως για την UNIFLEX MS. Έχει ρυθμιζόμενη πίεση αέρα, ρύθμιση ροής υλικού και ρυθμιζόμενο μπεκ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το MS Air Gun είναι κατάλληλο για χρήση για 310 ml φυσιγγίων.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
125.681	MS πιστόλι αέρος	1	1
131.563	Σετ ανταλλακτικών	1	1



KS-50

Αρμόκολλα πινέλου



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διάφανη αρμόκολλα KS 50 στεγανοποίησης αρμών,ραφών,εργοστασιακών ενώσεων.Είναι αρμόκολλα πινέλου,ανθεκτική, στεγανοποιεί τα ράφια στην εμπρός και πίσω αεροτομή, επικαλύπτει τον κορμό, το πάτωμα και τις αιφίες των τροχών .Η Karosserie-Dichtmasse έχει εξαιρετική πρόσφυση σε γυμνό υλικό και είναι επαναβαφόμενο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η Karosserie-Dichtmasse είναι ελαστική αρμόκολλα πινέλου φτιαγμένη από συνθετική τρίχα ,το οποίο στεγνώνει πολύ γρήγορα και αντέχει στο ψύχος και τη ζέση (-25° εως + 80°C).

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
150.801	γκρι /1 kg	1	12

KS-Brush

Πινέλο αρμόκολλας



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πινέλο με ειδική νάilon τρίχα για την εφαρμογή της αρμόκολλας πινέλου.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το πινέλο KS-Brush έχει τρίχες νάilon που αντέχουν στα διαλυτικά.όπου εφαρμόζεται τέλεια στην συγκόληση ραφιών και άλλων υλικών.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
141.453	30 mm	1	70

Mount Tape

Ταινία διπλής όψεως

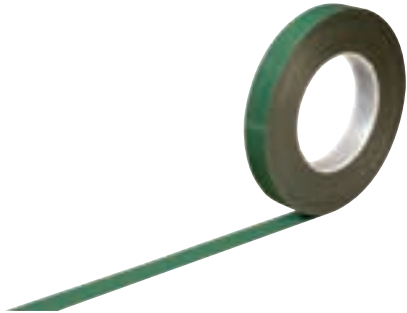

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κολλητική ταινία για ανθεκτικές κολλήσεις διακοσμητικών, προστατευτικών, σημάτων κ.λ.π. εξαρτημάτων.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Mount Tape έχει υψηλή πρόσφυση, είναι ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία και στη θερμοκρασία.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
125.712	9 mm×10 m	1	10
125.713	12 mm×10 m	1	10
125.720	19 mm×10 m	1	10
125.725	25 mm×10 m	1	10
125.726	50 mm× 5 m	1	5

HS-Acryl Tape

Ακρυλική ταινία διπλής όψεως

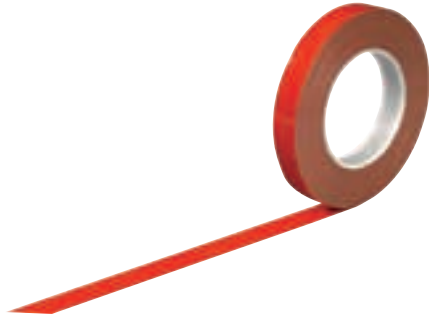

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

HS Acryl Tape είναι διπλής όψεως ακρυλική κολλητική ταινία για μόνιμες κολλήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του αυτοκινήτου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έχει σχεδιαστεί για μακρόχρονη χρήση, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό του αυτοκινήτου. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές επιφάνειες όπως από μέταλλο, ξύλο, γυαλί καθώς επίσης και διάφορα πλαστικά.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
147.024	6 mm×10 m	1	10
137.072	9 mm×10 m	1	10
137.073	12 mm×10 m	1	10
137.074	19 mm×10 m	1	10
137.075	25 mm×10 m	1	10



KS-200

Κερί εσωτερικών χώρων



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το κερί KS-200 έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει όλες τις κοιλότητες του αμαξώματος από τη σκουριά και διεισδύει στα πλέον δύσκολα σημεία. Με εξαιρετική πρόσφυση στο μέταλλο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

KS-200 έχει μια κηρώδη σύσταση που αφήνει ένα ελαστικό στρώμα στην επιφάνεια, όταν εξατμίζονται οι διαλύτες. Το KS-200 προσφέρει αξιόπιστη προστασία από την σκουριά για πολλά χρόνια και έχει μακροχρόνια προστασία σε επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με υγρά,όπως αλμυρού νερού.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
126.062	καφέ-διαφανές/1 l	1	12

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το KS-300 έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει όλες τις κοιλότητες του αμαξώματος από τη σκουριά.Επιπλέον διεισδύει σε δύσκολα σημεία και έχει εξαιρετική πρόσφυση στο μέταλλο. Έχει εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέρη του κινητήρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το KS-300 έχει ένα αδιάβροχο και διεισδυτικό αποτέλεσμα στην επιφάνεια. Μόλις οι διαλύτες εξατμίζονται το KS-300 γίνεται ελαφρώς κολλώδες και αφήνει ένα γυαλιστερό κηρώδες φιλμ στην επιφάνεια. Το KS-300, θα αποτελέσει μια αξιόπιστη προστασία κατά της σκουριάς για αρκετά χρόνια. Παρέχει μακροπρόθεσμη προστασία των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με υγρά όπως, αλμυρού νερού. Έχει υψηλό σημείο τήξης στους 160 °C.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.650	άσπρο-διαφανές/1 l	1	12

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το KS-500 είναι για μόνιμη υποδαπέδια αντισκωριακή προστασία για όλα τα οχήματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

KS 500 προσφέρει μακροχρόνια προστασία από τα χαλίκια. Επίσης μειώνει τους κραδασμούς και είναι ηχομονωτικό.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
126.034	μαύρο/1 l	1	12
132.483	μαύρο/60 l	60	60

KS-300

Κερί εσωτερικών χώρων



KS-500

Υποδαπέδια προστασία με βάση την πίσσα





KS-100

Υποδαπέδια προστασία με βάση την πίσσα



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το KS-100 είναι για μόνιμη υποδαπέδια αντισκωριακή προστασία για όλους τους τύπους οχημάτων. Προστατεύει το κάτω μέρος από τα βράχια και το οδικό αλάτι κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το KS-100 είναι θιξοτροπικό μείγμα ρητινών για υποδαπέδια αντισκωριακή προστασία. Επίσης είναι ηχομονωτικό.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
126.032	μαύρο/1 l	1	12

KS-800

Κερί υποδαπέδιας προστασίας (κερόπισσα)



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για μόνιμη υποδαπέδια αντισκωριακή προστασία όλων των τύπων επιβατικών και μεγάλων οχημάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το KS-800 έχει ιδιότητες κατά της υγρασίας, πολύ καλή πρόσφυση στο μέταλλο. Είναι διεισδυτικό για μεγαλύτερη προστασία από τη διάβρωση. Μετά την ξήρανση αφήνει ένα κηρώδες ελαστικό στρώμα που προφυλάσσει από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε PVC.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
126.095	μαύρο/1 l	1	12

KS-1000

Σαγρέ προστασίας για χτυπήματα από χαλίκια



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανική προστασία κατά των χαλικιών, για πόρτες, ποδιές, στον χώρο της μηχανής κ.λ.π. Εξαιρετική υποδαπέδια αντισκωριακή προστασία. Με καλή πρόσφυση στο PVC.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δεν περιέχει αμίαντο. Είναι συνθετικής βάσης και είναι πλούσιο σε στερεά. Παραμένει μόνιμα ελαστικό, ταχυστέγνωτο και μετά το στέγνωμα βάφεται με όλες τις συμβατικές βαφές. Αντέχει σε θερμοκρασίες από -25° έως +80°C. Είναι ανθεκτικό σε λάδι, νερό και άλατα του νερού. Μπορεί να βαφτεί ξανά. Όταν εφαρμόζεται 2 συστατικών βασική επιστρωση ή και βερνίκια με βάση το νερό, η επιφάνεια θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί με CS Kunststoff-Haftvermittler-SPRAY ML 400 και να στεγνώσει πριν την βαφή.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
149.264	γκρι/1 l	1	12
149.265	μαύρο/1 l	1	12
149.266	άσπρο/1 l	1	12

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το KS-2100 είναι μια μακράς διαρκείας προστασία κατά των χαλικιών, καθώς και για την στεγανοποίηση αρμών και ενώσεων. Προστατεύει τις πόρτες, τα καπό από την σκουριά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το KS-2100 συνδυάζει την προστασία από τα χαλίκια και τη στεγανοποίηση των αρμών. Είναι βασισμένο σε καουτσούκ και ρητίνες. Έχει αντισκουριακές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Μετά το στέγνωμα βάφεται με όλες τις συμβατικές βαφές. Όταν εφαρμόζεται 2 συστατικών βασική επιστρωση ή και βερνίκια με βάση το νερό, η επιφάνεια θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί με CS Kunststoff-Haftvermittler-SPRAY ML 400 και να στεγνώσει πριν την βαφή. Η επιφάνεια του KS-2100 είναι ελαστική και ανθεκτική σε διάφορες συνθήκες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
139.214	γκρι/1 l	1	12
140.146	μαυρο/1 l	1	12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το KS-3000 Plus είναι ιδανική σαγρέ προστασία των χαλικιών νέας γενιάς. Μετά την ξήρανση, η επικάλυψη μπορεί να βαφτεί με όλες τις κοινές βαφές. Αφού το προϊόν στεγνώσει τελείως, παραμένει μια ανθεκτική ελαστική μεμβράνη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

KS-3000 Plus έχει πολύ καλή πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα και είναι ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες, την τριβή, το νερό, τις ακαθαρσίες και το αλάτι.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.621	άσπρο/1 l	1	12
152.804	γκρι/1 l	1	12
152.622	μαύρο/1 l	1	12

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανική προστασία κατά των χαλικιών, για πόρτες, ποδιές, στον χώρο της μηχανής στο πόρτ-μπαγκάζ, στο εσωτερικό του καπό κ.λ.π. Εξαιρετική υποδαπέδια αντισκωριακή προστασία. Με καλή πρόσφυση στο PVC.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σαγρέ προστασίας κατά των χαλικιών, βάσεως νερού. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα, είναι πλούσιο σε στερεά, άμεσα βαφώμενο, μπορεί να χρωματιστεί με βασικό χρώμα και είναι ανθεκτικό στους διαλύτες. Όταν εφαρμόζεται βασική επιστρωση ή βερνίκι με βάση το νερό δύο συστατικών η επιφάνεια πρέπει να έχει περαστεί με το CS Kunststoff-Haftvermittler-SPRAY ML400 και να στεγνώσει πριν βαφτεί

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
134.374	μαύρο/1 l	1	12



KS-2100

Προστασία κατά των χαλικιών/
Εφαρμογές Στεγανοποίηση ενώσεων



KS-3000 Plus

HS Σαγρέ προστασίας κατά των χαλικιών



KS-4000

Υδατοδιαλυτό Σαγρέ προστασίας κατά των
Χαλικιών





KS-Dual Gun

Πιστόλι εφαρμογής υποδαπέδιας προστασίας



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Επαγγελματικό πιστόλι εφαρμογής των υλικών υποδαπέδιας προστασίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το KS Dual Gun είναι ένα ειδικά ανεπτυγμένο όπλο για την χρήση όλων των διαλυτών για την προστασία από τα χαλίκια, το υπόστρωμα και τις κοιλότητες. Επίσης κάνει γρήγορη και εύκολη την σύνδεση.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
126.040	περιλαμβ. 2 ανταλ. σωλήνες	1	1
126.058	Δοχείο εφαρμογής υποδαπέδιας προστασίας/0.9 m	1	1
126.048	σωλήνας εφαρμογής	1	1

KS-Gun

Πιστόλι εφαρμογής υποδαπέδιας προστασίας



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δίνει εργοστασιακή εμφάνιση στην υποδαπέδια προστασία και στην προστασία από τα χαλίκια. Με ρυθμιζόμενη ποσότητα υλικού και αέρα. Δεν χρειάζεται καθαρισμό καθώς το υλικό δεν στεγνώνει στο εσωτερικό του. Είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα ασφαλείας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βαλβίδα ασφαλείας για τη χρήση μπουκαλιού 1 λίτρου
- Μέγιστη πίεση: 10 – 12 bar; 135 – 162 psi
- Πίεση κατά την εφαρμογή: 2 – 4 bar; 25 – 54 psi
- Κατανάλωση αέρα: 130 – 250 l/min./ 1.53 – 2.95 cfm

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
135.396	πιστόλι	1	1
142.279	Σετ σωλήνων/0.95 m	1	1

KS-250

Κερί εσωτερικών χώρων σε στρεί ML



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει όλες τις κοιλότητες του αμαξώματος από τη σκουριά και διεισδύει στα πλέον δύσκολα σημεία. Με εξαιρετική πρόσφυση στο μέταλλο. Για την επισκευή και την περιποίηση της υπάρχουσας προστασίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το KS-250 έχει ένα διεισδυτικό αποτέλεσμα. Μόλις εξατμιστούν οι διαλύτες, το KS-250 γίνεται ελαφρώς κολλώδες και αφήνει στην επιφάνεια μια γυάλινη μεμβράνη τύπου κεριού. Το KS-250 θα παρέχει αξιόπιστη προστασία κατά της σκουριάς για αρκετά χρόνια και θα έχει μακράς διάρκειας προστασία σε επιφάνειες που είναι σε επαφή με επιθετικά υγρά όπως το αλμυρό νερό κλπ. Το KS-250 έχει υψηλό σημείο τήξης τους 160 ° C.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
126.061	καφέ-διαφανές/500 ml/incl. hose	1	12



KS-400

Κερί αντισκουριακό για εξωτερικούς χώρους



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διάφανο κερί προστασίας για όλα τα επικίνδυνα από την σκουριά σημεία και εξαρτήματα με εξαιρετικές ιδιότητες πρόσφυσης επάνω σε μεταλλικές επιφάνειες. Προστατεύει τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από την διάβρωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το KS-400 έχει απωθητικές ιδιότητες κατά της υγρασίας και πολύ καλή πρόσφυση στο μέταλλο. Είναι διεισδυτικό για μεγαλύτερη προστασία από τη διάβρωση. Μετά την ξήρανση αφήνει ένα κηρώδες ελαστικό στρώμα που προφυλάσσει από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
125.468	διαφανές/500 ml	1	12

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το KS-550 χρησιμοποιείται για την ανανέωση και την επισκευή της υπάρχουσας υποδαπέδιας προστασίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το KS-550 παρέχει μια μακράς διάρκειας προστασία στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου. Προσφέρει αποτελεσματική προστασία από το οδικό άλας και μειώνει τους κραδασμούς και τον θόρυβο του δρόμου.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
126.029	μαύρο/500 ml	1	12

Υποδαπέδια προστασία με βάση την πίσσα
Εφαρμογές σε στρεί



KS-850

Κερί υποδαπέδιας προστασίας σε στρεί



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το KS-850 είναι κερί που προστατεύει τις επιφάνειες από την σκουριά. Ιδανικό για την ανανέωση και την επισκευή της υπάρχουσας υποδαπέδιας προστασίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Έχει τέλεια πρόσφυση στο μέταλλο, απωθητικές ιδιότητες κατά της υγρασίας και μόνιμη αντισκουριακή προστασία με βάση το κερί. Μετά το στέγνωμα το KS-850 σχηματίζει ένα σκληρό ελαστικό στρώμα τύπου κεριού, το οποίο αντέχει σε οποιεσδήποτε ατμοσφαιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του θαλασσινού νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε PVC.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
126.094	καφέ/500 ml	1	12





KS-1050

Σαγρέ προστασίας κατά των χαλικιών σε σπρέι



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το KS-1050 είναι μακράς διάρκειας σπρέι για την προστασία κατά των χαλικιών. Το KS-1050 προστατεύει τα τοιχώματα των πορτών τα καπώ και τα υποστρώματα από την σκουριά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε PVC.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το KS-1050 είναι στερεό, χωρίς αμίαντο, προστατευτικό κατά των χαλικιών. Μετά το στέγνωμα το KS-1050 παρέχει μόνιμη ελαστική υφή στην επιφάνεια. Η ανθεκτικότητα στην θερμοκρασία του KS-1050 είναι από τους -25°C έως +80°C.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
126.022	γκρι/500 ml	1	12
126.023	μαύρο/500 ml	1	12

Power Mix

Δύο συστατικών κόλλα πολυουρεθάνης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Power Mix findet seine Anwendung in der Reparatur von zerbrochenen H κόλλα Power Mix εφαρμόζεται για την επισκευή προφυλακτήρων, πλαϊνών, καθισμάτων, spoiler, φωτιστικών σωμάτων, ιστιοσανίδων, πλαστικών καλυμμάτων κ.α. Γεμίζει τρύπες, κενά και ενώσεις. Επίσης συγκλλά μέταλλο, ξύλο, πέτρα, τσιμέντο και γυαλί. Εφαρμόζεται και σε μεγάλες επιφάνειες π.χ. για το γέμισμα κενών. Είναι κατάλληλη για την βιομηχανία του αυτοκινήτου, για τις επισκευές στο σώμα του, σε μηχανικά τμήματα, στο δοχείο της βενζίνης και για την συγκόλληση διακοσμητικών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η κόλλα Power Mix είναι δύο συστατικών υλικό για γέμισμα, για την γρήγορη επισκευή και συγκόλληση πλαστικών. Το υλικό στις δύο φύσιγγες των 25 ml αναμειγνύεται εύκολα με το χέρι ενώ στις στις δύο φύσιγγες των 50 ml αναμειγνύεται με την χρήση του πιστολιού ανάμειξης (Power mix Gun).

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.498	διαυγής/25 ml	1	1
144.500	διαυγής/50 ml	2	2
144.499	μαύρο/25 ml	1	1
144.501	μαύρο/50 ml	2	2

Power Mixer

Μύτες ανάμειξης – 25 ml



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σωλήνας ανάμειξης για 25 ml cartridges.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σωλήνας ανάμειξης για τέλειο αποτέλεσμα του 2K Power Mix.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.952	Μύτες ανάμειξης	12	12

Power Mixer

Μύτες ανάμειξης – 50 ml



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μύτες ανάμειξης για 50 ml cartridges.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μύτες ανάμειξης και εφαρμογής της κόλλας επισκευής πλαστικών του 2K Power Mix.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.926	Μύτες ανάμειξης	12	12



Power Mix Gun

Πιστόλι εφαρμογής της κόλλας πλαστικών



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πιστόλι χειρός Power Mix για εφαρμογή 2 συστατικών υλικών, τα οποία είναι διαθέσιμα σε 2 κατηγορίες όπως το Power Mix.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό όπλο, το οποίο εξασφαλίζει ακριβή αναλογία ανάμειξης των δύο συστατικών.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.927	Πιστόλι κόλλας πλαστικών	1	1

Power Mix Film

Ενισχυτικό δίχτυ κόλλησης

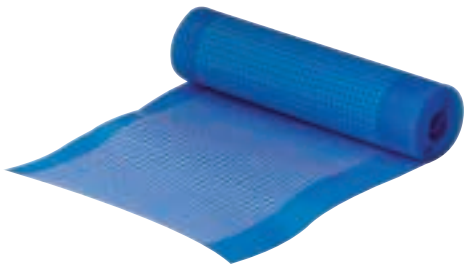

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Power Mix Film είναι ένα στήριγμα για πλαστικές επισκευές. Είναι ιδανικό για τα παρακάτω πλαστικά:

Polyurethane (PUR), Polysytrene (PS), Polyamide (PA), Modified Polypropylene Rubber (EPDM), Acrylic Butadiene Styrene Plastics (ABS), Glassfibre Reinforced Plastics (GRP), Unplasticised Polyvinyl Chloride (Unplasticised PVC).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην μπροστινή πλευρά του, έχει πλέγμα για την βελτίωση της κόλλησης. Στην πίσω πλευρά υπάρχει ταινία που αφαιρείται αμέσως μετά την επισκευή. Διάσταση: 12.5 x 150 cm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.503	Φιλμ κόλλησης πλαστικών	1	1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Power Mix Αστάρι/Ενεργοποιητής είναι για την κόλληση των πλαστικών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι για βαφές ακρυλικές, συνθετικές, βάσεως ρητίνης ή νίτρου.

Το αστάρι/ενεργοποιητής Power Mix Primer/Activator είναι κατάλληλος για εφαρμογή στα παρακάτω πλαστικά:

Polyurethane (PUR), Polysytrene (PS), Polyamide (PA), Modified Polypropylene Rubber (EPDM), Acrylic Butadiene Styrene Plastics (ABS), Glassfibre Reinforced Plastics (GRP), Unplasticised Polyvinyl Chloride (Unplasticised PVC).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το αστάρι/ενεργοποιητής Power Mix είναι διάφανο και εφαρμόζεται σε πλαστικά μέρη. Βελτώνει την δύναμη της κόλλησης, ειδικά όταν χρησιμοποιηθεί για δύσκολα στην κόλληση πλαστικά. Είναι εύκολο στην εφαρμογή και στεγνώνει γρήγορα. Το Power Mix περιέχει διαλυτικά.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.502	Αστάρι πρόσφυσης πλαστικών/150 ml	1	1

Power Mix Primer


Αστάρι/Ενεργοποιητής





Antidröhnplatten

Πισσόχαρτα αυτοκόλλητα

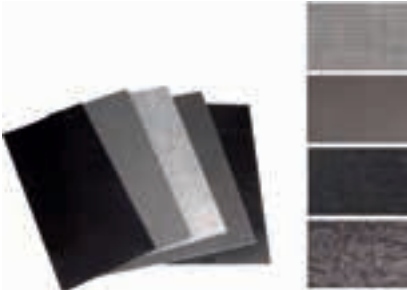

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για μόνωση από κραδασμούς κ.λ.π. ενοχλητικούς θορύβους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηχοαπορροφητικό-αυτοκόλλητο, διαθέσιμο σε 4 εκδοχές.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
126.055	Πισσόχαρτο ανάγλυφο/25 x 50 cm/1 κουτί 5 τεμ	5	25
126.056	Ηχοαπορροφητικό με κάλυψη αλουμινίου/25 x 50 cm//1 κουτί 5 τεμ	5	25
134.139	Πισσόχαρτο ανάγλυφο/50 x 50 cm//1 κουτί 10 τεμ	10	50
134.140	Πισσόχαρτο λείο./50 x 50 cm//1 κουτί 10 τεμ	10	50

Haftstahl

Κόλλα σιδήρου



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κόλλα Steel Bond είναι δύο συστατικών, δεν περιέχει διαλυτικά, βάσως εποξικών ρητινών. Είναι υλικό επισκευής και κόλλησης. Έχει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης και είναι ανθεκτικό στην καταπόνηση και στην θερμοκρασία. Είναι υψηλής ποιότητας, δεν συρρικνώνεται, χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές σε σημεία καταπόνησης και για γέμισμα κενών. Είναι υλικό για γέμισμα, κόλληση και στεγανοποίηση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για δυνατές κολλήσεις μεταξύ ιδίων ή διαφορετικών υλικών όπως μέταλλο, αλουμίνιο, ξύλο, σίδηρο, κ.λ.π. Η υψηλή ποιότητα και η χαμηλή συρρίκνωση εξασφαλίζουν επισκευές χωρίς ρωγμές. Έχει εξαιρετική αντοχή και συγκόλληση. Το Haftstahl είναι ανθεκτικό στη θερμοκρασία και στα χημικά υγρά. Ο χρόνος χρήσης του είναι 30 λεπτά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρόνος χρήσης έτοιμου υλικού : περίπου 30 λεπτά

Χρώμα : γκρι-μεταλλικό

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
150.501	125 g	1	12





ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

More about our tack cloth Staub Stop on page 122.

UV Pistolen Reiniger

καθαριστικό σπρέι πιστολιού UV



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το UV Spray Gun Cleaner είναι ιδανικό για τον απόλυτο, γρήγορο και ήπιο καθαρισμό του UV πιστολιού αμέσως μετά την εφαρμογή. Καθαρίζει τα υπολείμματα υλικών στο καπάκι αέρα για να αποφευχθεί το βούλωμα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.615	400 ml	1	6

Silicone Remover Mild

Καθαριστικό σιλικόνης – Μαλακό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Silicone Remover Mild είναι για καθαρισμό όλων των επιφανειών και την προετοιμασία τους για βαφή. Αφαιρεί αποτελεσματικά την βρωμιά, γράσο, λάδι, σιλικόνη, κερί, πίσσα ή υπολείμματα κόλλας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αντιστατικό αποτέλεσμα για την αποφυγή σωματιδίων σκόνης.
- Εύκολο στην εφαρμογή και εξοικονομεί χρόνο
- Πολύ γρήγορος χρόνος εξάτμισης
- Εξαιρετική απόδοση
- Ήπια καθαριστική δράση
- Βελτιώνει την πρόσφυση της βαφής κατά την εφαρμογή της

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
146.711	1 l	1	12
146.704	5 l	1	4
147.023	30 l	1	1
139.212	Πώμα για το Βαρέλι 30 l	1	1

Silicone Remover Spray

Καθαριστικό σιλικόνης σε σπρέι



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ένα καθαριστικό για όλες τις επιφάνειες για προετοιμασία πριν από την βαφή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για την ασφαλή αφαίρεση της βρωμιάς ,λιπών, λαδιού, σιλικόνης, κεριού, πίσσας, κόλλας κλπ.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
149.423	καθαριστικό/ 400 ml	1	6

Silicone Remover Water

Καθαριστικό σιλικόνης νερού



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Καθαριστικό σιλικόνης νερού για προετοιμασία πριν από τη βαφή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για την ασφαλή αφαίρεση της βρωμιάς,του γράσου,των λιπαντικών και της σκόνης.Λόγω των αντιστατικών του ιδιοτήτων προσφέρει εξαιρετική προεργασία και στις πλαστικές επιφάνειες. Περιέχει ήπιο,μαλακό διαλύτη και έχει γρήγορη εξάτμιση, χωρίς υπολείματα προϊόντων.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
146.705	5 l	1	3

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Carsystem ISO-VE 7030 είναι ένα καθαριστικό γενικής χρήσεως με βάση την ισοπροπανόλη και το νερό. Το καθαριστικό είναι κατάλληλο για ήπιο και αποτελεσματικό καθαρισμό για ευαίσθητες επιφάνειες. Επίσης το ISO-VE 7030 είναι ιδανικό για τον καθαρισμό των πλαστικών επιφανειών πρίν την βαφή ή την κόλληση.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.034	5 l	1	5
154.072	25 l	1	1



ISO-VE 7030

Ισοπροπανολικό καθαριστικό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The Carsystem H₂O Cleaner είναι ένα ισχυρό καθαριστικό για τον καθαρισμό των λερωμένων εξαρτημάτων. Διαλύει αστάρια 2 συστατικών όπου είναι με βάση το νερό ή τους διαλύτες.Μετά τον καθαρισμό, κάθεται σαν ίζημα και διαχωρίζεται με το υπόλοιπο υλικό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Carsystem H₂O Cleaner είναι καθαριστικό βασισμένο στο νερό ,φιλικό προς το περιβάλλον.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.953	Καθαριστικό/5 l	1	1



H₂O Cleaner

Καθαριστικό πιστολιού



Staub Stop Super Wave

Super κερόπανο (κυματιστό)



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Καθαριστικό πανί με κερί για τον καθαρισμό της επιφάνειας πριν τη βαφή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το νέο πανί Staub Stop Super Wave είναι κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες και μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα καθαριστικά. Λόγω του μοναδικού εμποτισμού του Staub Stop, η σκόνη και η βρωμιά απομακρύνονται εντελώς. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας αραιή γάζα, που επιτρέπει στη σκόνη να διεισδύσει στα εσωτερικά στρώματα, συνεπώς να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και τη μέγιστη συγκράτηση σκόνης. Δεν περιέχει σιλικόνη και είναι εντελώς ακίνδυνο για οποιαδήποτε βαφή. Δεν στεγνώνει.

Διαστάσεις 80 x 90 cm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
148.124	1 τεμ	1	50

Staub Stop

κερόπανο



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το κερόπανο Staub Stop έχει τέλεια εφαρμογή στις εργασίες βαφής και καθαρισμού. Με τον εξαιρετικό εμποτισμό του απορροφά τις βρωμιές. Η υψηλή ποιότητα του υλικού του σαν γάζα απορροφά την σκόνη στο εσωτερικό του. Δεν περιέχει σιλικόνη, είναι απόλυτα συμβατό με όλα τα είδη βαφών και δεν στεγνώνει.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πανί γενικής χρήσεως
- Ελαφρώς κολλώδες
- Πολύ πυκνή υφή
- Εμποτισμός ρητίνης
- Εξαιρετική απορρόφηση σκόνης
- Προσαρμόζεται εύκολα στην επιφάνεια κατά το σκούπισμα
- Πολύ ανθεκτικό στην τριβή

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
132.615	1 τεμ	1	500
132.616	5 τεμ (πακέτο)	1	100

Staub Stop Water

Κερόπανα



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενικής χρήσης καθαριστικό πανί για τον καθαρισμό λείων επιφανειών απο την σκόνη και τις βρωμιές. Ιδανικό για την προετοιμασία της επιφάνειας πριν τη βαφή. Εξ' αιτίας της εξαιρετικής απορροφητικότητας του νερού το κερόπανο Staub Stop Water είναι κατάλληλο για την εφαρμογή του πριν την βαφή με βαφές βάσεως νερού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καθαριστικό πανί υψηλής τεχνολογίας, κατασκευασμένο από πανί μικροϊνών που δεν αφήνει χνούδι. Δεν περιέχει σιλικόνη και κερί και είναι κατάλληλο για όλες τις βαφές. Δεν στεγνώνει και έχει μεγάλη διάρκεια χρήσης.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.538	10 τεμ	10	240



Car Clean Multi Extreme Box

Ειδικό πανί καθαρισμού Extreme



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Car Clean Multi Extreme είναι κατάλληλο για καθαρισμό μεγάλων ποσοτήτων υγρών όπως νερού, διαλυτικών, λαδιών και λιπαντικών. Κατάλληλο για καθαριστικά σιλικόνης και καθαριστικά με βάση διαλύτη.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Car Clean Multi Extreme είναι διαθέσιμο σε ειδικό κουτί. Πολύ απορροφητικό και ανθεκτικό στο σχίσιμο πανί καθαρισμού, ανθεκτικότατο στους διαλύτες. Δεν περιέχει σιλικόνη και δεν αφήνει χνούδι.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
142.765	Κουτί 250 τεμ./32 x 38 cm	1	1

Car Clean Multi

Πανί καθαρισμού πολυπροπυλενίου

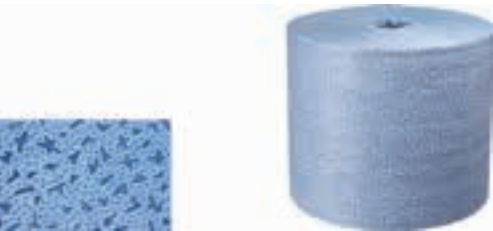

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Car Clean Multi απορροφά μεγάλες ποσότητες διαλυτικών, λαδιών και λιπαντικών. Το Car Clean Multi είναι ιδανικό καθαριστικό πανί για χρήση με καθαριστικά βάσεως διαλύτου και καθαριστικά σιλικόνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρτί καθαρισμού πολύ απορροφητικό, ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
134.577	500 tear-off/38 x 32 cm	1	1

Car Clean Multi Box

Χάρτινο πανί καθαρισμού



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Car Clean Multi είναι η υψηλότερη ποιότητα καθαριστικού πανιού Car Clean. Είναι διαθέσιμο σε ειδικό κουτί για πρακτική χρήση. Το Car Clean Multi απορροφά μεγάλες ποσότητες διαλυτικών, λαδιών και λιπαντικών. Είναι ιδανικό για καθαριστικά βάσεως διαλύτου και καθαριστικά σιλικόνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πολύ απορροφητικό και ανθεκτικό στο σκίσιμο πανί καθαρισμού, ανθεκτικό στους διαλύτες. Δεν είναι κατάλληλο για υδατοδιαλυτές βάσεις.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
139.910	κουτί 250 φύλλων	1	1

Car Clean Double Blue

Χαρτί καθαρισμού



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τον καθαρισμό και απολίπανση εργαλείων και μηχανικών εξαρτημάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Car Clean Double Blue είναι επαγγελματικό 2-φύλλο χαρτί καθαρισμού ανθεκτικό και απορροφητικό, δεν αφήνει χνούδια, ανθεκτικό στο νερό και στο σχίσιμο. Τα δύο φύλλα είναι κολλημένα μεταξύ τους.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
134.580	1000 tear-off/36 x 36 cm	2	2

Car Clean Triple Blue

Χαρτί καθαρισμού



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τον καθαρισμό και απολίπανση εργαλείων και μηχανικών εξαρτημάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Car Clean Triple Blue είναι 3-φύλλο επαγγελματικό χαρτί καθαρισμού πολύ απορροφητικό, δεν αφήνει χνούδια, ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό και στο σχίσιμο λόγω της ειδικής ενδιάμεσης στρώσης.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
134.578	500 tear-off/36×36 cm	2	2
134.579	1.000 tear-off/36×36 cm	1	1

Car Clean Double White

Χαρτί καθαρισμού.-Λευκό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το λευκό Car Clean Double χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό παραθύρων, εργαλείων και πιστολιών βαφής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το λευκό Car Clean Double είναι επαγγελματικό χαρτί καθαρισμού 2-φύλλων από 100% κυτταρίνη.Είναι εξαιρετικά απορροφητικό,δεν αφήνει χνούδια ,ιδιαίτερα ανθεκτικό στο νερό και στο σκίσιμο,με αντοχή στους διαλύτες. Τα φύλλα είναι πλήρως αποστηρωμένα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
141.253	1.500 tear-off/38×24 cm	2	2

Wischtücher

Μαλακά μαντηλάκια



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

The Carsyste Wipes Soft μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθαρίσουν οποιαδήποτε επιφάνεια. Συν ιστάται ο συνδιασμός με τον κάδο CS ISO-VE 7030.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The Carsystem Wipes Soft είναι κατασκευασμένα από 100% πολυεστέρα και είναι ιδανικά για καθαρισμό επιφανειών. Σε συνδυασμό με τον αντίστοιχο κουβά, αυτά τα μαλακά, εξαιρετικά απορροφητικά μαντηλάκια μπορούν να προστατευτούν από τη σκόνη και ακόμα και όταν βρέχονται, τα μαντηλάκια εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά. Τα μαντηλάκια είναι ανθεκτικά σε διαλύτες, χωρίς χνούδι και χωρίς σιλκόνη.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.457	Ρολό για τον κουβά/ 30 x 32 cm/ 100	1	6
156.459	Κουβάς	1	1

Wischtücher

Μαλακά μαντηλάκι



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα Carsystem Wipes Soft είναι πολύ μαλακά, εξαιρετικά απορροφητικά, τα οποία είναι ιδανικά για καθαρισμό επιφανειών και ακόμη και όταν βρέχονται, εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά. Είναι ανθεκτικά στους διαλύτες, χωρίς χνούδι και χωρίς σιλκόνη.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.458	Μαλακά μαντηλάκια/ 38 x 30 cm/ 475	2	2

Chamois

Δέρμα chamois



Squeezer

Σφουγγάρι καθαρισμού



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Chamois είναι ένα δερμάτινο συνθετικό πανί καθαρισμού , που σκουπίζει όλες τις γυαλιστερές επιφάνειες. Χωρίς ραφές.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.983	40×35 cm	1	30

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σφουγγάρι καθαρισμού Squeezer. Απορροφά πλήρως τη βρωμιά και τη σκόνη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σφουγγάρι από απορροφητικές φυτικές ίνες. Δεν προκαλεί καμία ζημιά στις βαμμένες επιφάνειες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
139.858	Συμπιεσμένο σφουγγάρι	1	520

Scraper

Ξυραφάκι για την αφαίρεση της άχνας



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξυραφάκι με μια πολύ αιχμηρή λεπίδα ασφαλείας για τον καθαρισμό των γυάλινων επιφανειών. Αφαιρεί γρήγορα και εύκολα την άχνα από τα παράθυρα του αυτοκινήτου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πολύ σταθερό ξυραφάκι από μέταλλο. Για λόγους ασφαλείας η λεπίδα μπορεί να "κρυφτεί" όταν δεν χρησιμοποιείται.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.984	Ξυραφάκι αφαίρεσης άχνας	1	5
140.985	Ανταλλακτικά ξυραφάκια (100 τεμ)	1	5

Gun Clean Set

Σετ καθαρισμού πιστολιών βαφής



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Gun Clean Set χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των πιστολιών ψεκασμού και όλων των εργαλείων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το σετ Gun Clean περιέχει 6 μύτες και 11 διαφορετικά πινέλα για τον καθαρισμό μικρών καναλιών.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.973	Set	1	12

Cockpit-Spray

Σπρέι περιποίησης και καθαρισμού πλαστικών επιφανειών



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Cockpit σπρέι χωρίς σιλικόνη για την περιποίηση και τον καθαρισμό όλων των επιφανειών από πλαστικό και λάστιχο μέσα στο αυτοκίνητο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δεν περιέχει σιλικόνη, είναι αντιστατικό και ζωντανεύει τις ξεθωριασμένες επιφάνειες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
126.020	διαφανές/400 ml	1	12

Pump Spray

Αντλία ψεκασμού διαλυτών



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικά κατασκευασμένη αντλία για τον ομοιόμορφο και τον ακριβή ψεκασμό διαλυτών και του καθαριστικού σιλικόνης κατά την προετοιμασία του αυτοκινήτου. Με ειδική επιστρωση για αντοχή στους διαλύτες.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
137.744	Λευκό/1 l, Viton o-ring σετ με 6 pc	1	60
142.808	Διαφανές	1	60
139.606	Σετ ανταλλακτικών	1	1
146.680	Ανταλλακτικό ακροφύσιο	1	1
153.269	Ανταλλακτικό κφαλής ψεκασμού	1	1

Coding Caps

Καπάκια κωδικοποίησης




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

The CS Coding Cap Set αποτελείται από 5 διαφορετικές έγχρωμες κωδικοποιήσεις. Το Coding Caps τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στο CS pump πιστόλι και βοηθούν στον εντοπισμό του εσωτερικού κάθε αντλίας.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.642	Καπάκια κωδικοποίησης 5 τεμ.	1	1

Nano Easy Cleaner

Σφουγγάρι καθαρισμού νανοτεχνολογίας



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το σφουγγάρι Nano Easy Cleaner καθαρίζει εύκολα και αποτελεσματικά παράθυρα, φωτιστικά σώματα και βαμμένες επιφάνειες. Έχει ειδική καθαριστική επιφάνεια Nano. Χρησιμοποιείται με άφθονο νερό και καθαρίζει εύκολα τα έντομα και την άχνη απο τις επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σφουγγάρι με ειδική επικάλυψη Nano για τον καθαρισμό επιφανειών απο γυαλί, πλαστικό αλλά και βαμμένων επιφανειών.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
143.383	Σφουγγάρι καθαρισμού	1	10

Finish Clay

Αργιλικό τακάκι καθαρισμού



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αργιλικό τακάκι καθαρισμού που δεν χαράζει την επιφάνεια, για την αφαίρεση βρωμιάς, ρετσίνης δένδρων, ρύπους εντόμων και σε επιφάνειες με γυαλί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε βαμμένη, από γυαλί, χρώμιο ή πλαστική επιφάνεια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο νέος πράσινος πηλός αναπτύχθηκε για τον ήπιο καθαρισμό των βαμμένων επιφανειών. Δεν θαμπώνει και δεν χαράζει την επιφάνεια κατά τον καθαρισμό. Μειώνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος που οφείλεται στην αποφυγή επικίνδυνων διαλυτών.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
147.468	200 g	1	10



ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

You can find our protective suits from page 132.



Star Mask

Προστατευτική μάσκα



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Προστατευτική μάσκα αναπνοής υψηλής απόδοσης με ανταλλακτικά φίλτρα αερίων και προφίλτρα. Η μάσκα προστατεύει αξιόπιστα από χρώματα, διαλύτες, οργανικούς ατμούς, φυτοφάρμακα και την σκόνη. Τα ανταλλάξιμα φίλτρα προσφέρουν μέγιστη προστασία ακόμα και σε μακροχρόνια χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εγκεκριμένο CE 0194/EN 140:198; EN 143:2004 and A1:2008 με βάση τα πρότυπα CE. Βαθμός προστασίας FFA2 P2 – Με ανταλλάξιμα προφίλτρα και φίλτρα άνθρακα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
141.143	M	1	12
141.145	L	1	12

Star Mask Refill

Φίλτρο άνθρακα



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα προφίλτρα Star Mask Refill προστατεύουν από χρώματα, βερνίκια, σμάλτο, παρασιτοκτόνα, οργανικούς ατμούς και σκόνες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βαθμός προστασίας A2 με βάση τα πρότυπα CE.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
141.224	στάδιο προστασίας A2	2	60

Star Mask Pre P2 R

Φίλτρο σωματιδίων



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανταλλακτικό πρόφιλτρο για την Star Mask.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βαθμός προστασίας P2 με βάση πρότυπα του CE.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
141.154	στάδιο προστασίας P2	10	100

Star Mask Disc

Βάση για πρόφιλτρα



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Star Mask Disc είναι ένα ανταλλακτικό πρόφιλτρο για την Star Mask.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.310	Filter Holder	2	20



Star Dust P2

Μάσκα λεπτόκοκκης σκόνης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Carsystem Star Dust P2 είναι μια μάσκα λεπτόκοκκης σκόνης χωρίς βαλβίδα εκπνοής. Εφαρμόζεται τέλεια στο πρόσωπο και η εσωτερική απαλή επένδυση το καθιστά πιο άνετο. Είναι εύκολο να συνδυάσετε τη μάσκα σκόνης με γυαλιά ασφαλείας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιητικά:

EN 149:2001 + A1:2009 CE 0194

Επίπεδο προστασίας:

Λεπτόκοκκη σκόνη FFP2 NR

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.951	στάδιο προστασίας P2SL	20	120

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Carsystem Star Dust P2V είναι μια μάσκα λεπτόκοκκης σκόνης με βαλβίδα εκπνοής. Εφαρμόζεται τέλεια στο πρόσωπο και η εσωτερική απαλή επένδυση το καθιστά πιο άνετο. Δεν είναι εύκολο να συνδυάσετε τη μάσκα σκόνης με γυαλιά ασφαλείας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιητικά:

EN 149:2001 + A1:2009 CE 0194

Επίπεδο προστασίας:

Λεπτόκοκκη σκόνη FFP2NR

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.952	στάδιο προστασίας P2SL	10	60

Star Dust P2V

Μάσκα λεπτόκοκκης σκόνης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ελαφριά προστατευτικά γυαλιά με πολυανθρακικό φακό και με καλή πλαϊνή προστασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προστατευτικά γυαλιά: Κατάλληλα για όσους φορούν γυαλιά μυωπίας.

Προστατευτικά γυαλιά Vario: Με προσαρμολύμενους βραχίονες σε μήκος και άνοιγμα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.954	Safety Lens vario	1	10
140.955	Safety Lens	1	12

Safety Lens

προστατευτικά γυαλιά





UV Brille

Προστατευτικά γυαλιά



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα γυαλιά UV χρησιμοποιούνται για να προστατεύουν τα μάτια από UV ακτίνες. Για περισσότερη σταθερότητα υπάρχει μια εσοχή για την μύτη το οποίο προσφέρει την δυνατότητα προσαρμογής του μεγέθους. Ακόμα και με προστατευτικά αυτιών, τα γυαλιά προσαρμόζονται τέλειο στο πρόσωπο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.263	UV γυαλιά	1	12

Einweg Schutzanzug

Φόρμα βαφής



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η Carsystem Disposal Protective Coverall Cat. III είναι φόρμα τύπου 5 & 6 Είναι αναπνεύσιμο και προσφέρει τέλεια άνεση χάρη στις δεμένες μανσέτες στους καρπούς. Η φόρμα δεν περιέχει λάτεξ και σιλκόνη και είναι αντιστατική.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.616	S	1	25
155.617	M	1	25
155.618	L	1	25
155.619	XL	1	25
155.620	XXL	1	25
155.621	3XL	1	25

Paint Overall Grau

Αντιστατική φόρμα βαφής



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η φόρμα Paint Overall είναι φτιαγμένη από ειδικές ίνες. Αυτού του είδους η φόρμα. Αυτός ο τύπος φόρμας χωρίς χνούδια είναι απαραίτητος για να μην μολύνει τις φρεσκοβαμμένες επιφάνειες με χρώματα ή σωματίδια σκόνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η Paint Overall είναι μια φόρμα με κουκούλα. Είναι φτιαγμένη χωρίς χνούδια, είναι αναπνεύσιμο, είναι από αντιστατικό υλικό το οποίο δεν περιέχει σιλκόνη.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.343	M	1	50
154.344	L	1	50
154.345	XL	1	50
154.346	XXL	1	50



Paint Overall Blau

Αντιστατική φόρμα βαφής



Also available again
in sizes S and XXXL!

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η φόρμα Paint Overall είναι κατασκευασμένη από ειδικές ίνες. Είναι απαραίτητη να μην λερωθούν οι φρεσκοβαμμένες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικής χρήσεως φόρμα με κουκούλα. Είναι φτιαγμένη από μαλακό πολυεστερικό ύφασμα, αντιστατική, αναπνευστική χωρίς να περιέχει σιλκόνη. Η Paint Overall φόρμα μπορεί να πλυθεί μέχρι τους 60 °C ή μπορεί να καθαριστεί στο καθαριστήριο.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
139.232	S	1	50
139.233	M	1	50
138.472	L	1	50
138.473	XL	1	50
139.234	XXL	1	50
152.968	XXXL	1	50

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα Nitril Hand είναι γάντια νιτριλίου που προστατεύουν το δέρμα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ειδικά κατά την ανάμειξη των χρωμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν οι ερεθισμοί του δέρματος. Τα γάντια νιτριλίου χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. Επίσης δεν αφήνουν σημάδια ή δακτυλικά αποτυπώματα σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα γάντια Nitril Hand παράγονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 374-3:2003. Χωρίς πούδρα, σε κουτί των 100 τεμ.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
156.623	S	100	1000
156.624	M	100	1000
154.347	L	100	1000
154.348	XL	100	1000

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα Nitril Hand είναι γάντια νιτριλίου που προστατεύουν το δέρμα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ειδικά κατά την ανάμειξη των χρωμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν οι ερεθισμοί του δέρματος. Τα γάντια νιτριλίου χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού. Επίσης δεν αφήνουν σημάδια ή δακτυλικά αποτυπώματα σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα γάντια Nitril Hand παράγονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 374-3:2003. Χωρίς πούδρα, σε κουτί των 100 τεμ.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.009	L	100	1000
152.010	XL	100	1000

Nitril Hand Premium Schwarz

Προστατευτικά γάντια Nitril



Now also available
in sizes S and M!

Nitril Hand Premium

Προστατευτικά γάντια Nitril





Latex Hand Premium

Προστατευτικά γάντια Latex



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα Latex Hand είναι γάντια που προστατεύουν το δέρμα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ειδικά κατά την ανάμειξη των χρωμάτων. Επιπρόσθετα δεν αφήνουν σημάδια ή τα δακτυλικά αποτυπώματα σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γάντια λατέξ, πολύ ελαφρά πουδραρισμένα, που παράγονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN-374-1/2/3, δεν περιέχουν σιλικόνη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αριστερόχειρους ή δεξιόχειρους. Είναι διαθέσιμα σε 2 διαφορετικά μεγέθη, σε κουτί των 100 τεμαχίων.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.006	L	100	1000
152.007	XL	100	1000

Latex Hand I Premium

Προστατευτικά γάντια Latex



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αυτά τα Carsystem „High Risk long“ λάτεξ γάντια είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν το δέρμα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, ειδικά κατά τη διάρκεια της εργασίας με ήπιους διαλύτες, χρώματα και ρύπους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χοντρά latex γάντια, χωρίς πουδρά με μεγάλη μανσέτα. Συνολικό μήκος 30 cm. Το LATEX HAND I είναι ανθεκτικό στους διαλύτες, έχει ανάγλυφη επιφάνεια και προσφέρει πολύ κράτημα και επαφή με αντικείμενα όπως τα πιστόλια βαφής. Το LATEX HAND I μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από δεξιόχειρες και από αριστερόχειρες. Είναι διαθέσιμα σε 2 διαφορετικά μεγέθη και παρέχονται σε κουτί 50 τεμαχίων. EN 455 1/2/3

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.011	L	50	500
152.012	XL	50	500
152.705*	XXL	50	500

Neopren Hand

Προστατευτικά γάντια



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα Neopren Hand είναι γάντια με πολύ μεγάλο επίπεδο προστασίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αυτοκινητοβιομηχανία, στα βαφεία, στα εργαστήρια, στον καθαρισμό και στη χημική βιομηχανία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτά τα γάντια είναι ανθεκτικά έναντι οξέων, καυστικών, ορυκτελαίων, λιπαντικών και διαλυτών. Τα γάντια νεοπρενίου είναι μαύρα, 30 cm και είναι διαθέσιμα σε 4 διαφορετικά μεγέθη.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
140.939	ζευγάρι/L	1	12
140.940	ζευγάρι/XL	1	12
140.941	ζευγάρι/XXL	1	12



Super Nitril Hand I

Προστατευτικά γάντια Nitril



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Προστατευτικά γάντια για χρήση στην βιομηχανία του αυτοκινήτου, στα βαφεία, στα εργαστήρια, για καθαρισμούς, στην χημική βιομηχανία και στην βιομηχανία τροφίμων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα Super Nitril Hand I παράγονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN-388:4002. Τα γάντια είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στα χημικά υγρά σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 388/374 Cat III. Τα Super Nitril Hand I είναι πράσινα, έχουν εσωτερική κάλυψη από βαμβάκι. Το μέγεθος της μανσέτας είναι 30 cm και είναι διαθέσιμα σε 2 διαφορετικά μεγέθη.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
145.130	ζευγάρι/9	1	144
145.131	ζευγάρι/10	1	144

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The Carsystem Prep Hand Cut II είναι ένα προστατευτικό γάντι με επίπεδο προστασίας κοπής 5. Το υλικό των γαντιών είναι HPPE με ίνες και PU-επικάλυψη στην παλάμη και στα δάκτυλα.

Το Prep Hand Cut II προσφέρει μια άνετη εφαρμογή, μια ασφαλή λαβή με καλή αίσθηση αφής και καλή αναπνοή. Κατατάσσεται στην κατηγορία II EN 388 level 4.5.4.2.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.539	ζευγάρι/10	1	100

Prep Hand Cut II

Προστατευτικά γάντια



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βαμβακερά γάντια με PU. Λόγω της εξαιρετικής πρόσφυσης και της αίσθησης της αφής, εφαρμόζεται στην αυτοκινητοβιομηχανία και τα βαφεία, τη φαρμακευτική, βιομηχανία κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Με εξαιρετική επικάλυψη πολυουρεθάνης στην παλάμη και στα δάκτυλα για ασφαλή πρόσφυση με άριστη αίσθηση της αφής. Υψηλή αντίσταση στην τριβή για μεγάλη διάρκεια ζωής. Cat. II EN388 Level 4.1.3.1.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
150.719	L	1	144
150.720	XL	1	144
150.721	XXL	1	144

Prep Hand II

Προστατευτικά γάντια





Prep Hand III

Βαμβακερά γάντια



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υψηλής ποιότητας γάντια. Προστατεύουν το δέρμα από χημικές και μηχανικές βλάβες. Κατάλληλα για την βιομηχανία του αυτοκινήτου, στα βαφεία, για ηλεκτρικές εργασίες, για λεπτές συναρμολογήσεις, στην φαρμακευτική βιομηχανία, στην επεξεργασία γυαλιού και μετάλλου EN 388:4131.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα Prep Hand III είναι άριστης ποιότητας γάντια πολυαμιδικά με εξαιρετική λαβή. Με πολύ καλή αναπνοή, ανθεκτικά στην υγρασία, έχουν πλεκτή μανσέτα και πληρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 388 Cat. II.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
145.132	ζευγάρι/9	12	144
145.133	ζευγάρι/10	12	144

Hand Protection

Κρέμα εργασίας χεριών(αόρατα γάντια)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η Carsystem Hand Protection είναι μια προστατευτική λοσιόν για την πρόληψη ερεθισμών του δέρματος κατά το χειρισμό και την επαφή με λάδια, απορρυπαντικά, οξέα, βάσεις, γράσα κλπ.

Η CS Hand Protection δεν περιέχει σιλικόνες και εφαρμόζεται πριν από την έναρξη της εργασίας ή αν απαιτείται κατά τη διάρκεια.

Σε συνδυασμό με το CS Dispenser for Hand Cleaning System μπορεί να τοποθετηθεί στον ή να εφαρμοστεί με κλασσική αντλία.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.346	μπουκάλι καθαρισμού χεριών/1.0 l	1	6
155.350	Αντλία για το Καθαριστικό χεριών	1	1
155.355	Hand protection classic/1.0 l	1	20

Hand Cleaner

Κρέμα καθαρισμού και περιποίησης χεριών



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το CS Hand Cleaner είναι ένα ήπιο, ευχάριστα αρωματισμένο καθαριστικό για τα χέρια, το οποίο βασίζεται σε μη ερεθιστικό scrub φυτών. Είναι ιδανικό για την απομάκρυνση της έντονης βρωμιάς που προκαλείται από λάδια, λίπη ή πίσσα. Το προϊόν δεν περιέχει διαλύτες, είναι βιοδιασπώμενο και αφήνει ένα ευχάριστο συναίσθημα στο δέρμα εξαιτίας ενός φυσικού και φιλικού προς το δέρμα καθαριστικού λαδιού. Σε συνδυασμό με το CS Dispenser για το Hand Cleaning System μπορείτε να στηρίξετε το CS Hand Cleaner μπουκάλι στον τοίχο.

Ως εναλλακτική το CS Hand Cleaner classic βγαίνει και σε κάδο 3L. Αν απαιτείται αντλία για τον κάδο, πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.347	μπουκάλι καθαρισμού χειρι-ών/2.0 l	1	6
155.350	Αντλία για το Καθαριστικό χεριών	1	1
155.356	Κλασικό καθαριστικό χεριών/3.0 l	1	6
155.359	Pump for hand cleaner 3.0 l	1	1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Carsystem καθαριστικό χεριών extreme δεν περιέχει σιλικόνη και διαλυτικά και δεν βασίζεται σε παραφίνη που ερεθίζει το δέρμα. Είναι ιδανικό για να αφαιρεί χρώματα, ρητίνες, κόλλες κλπ. Λόγω των φυσικών ελαίων του, το CS Hand Cleaner είναι πιο φιλικό προς το δέρμα από ένα καθαριστικό για τα χέρια που βασίζεται σε διαλύτες.

Έχει ένα ευχάριστο άρωμα μήλου που παραμένει στο δέρμα μετά από πλύσιμο. Σε συνδυασμό με το CS Dispenser for Hand System μπορεί να κρεμαστεί στον τοίχο.

Το CS Hand Cleaner extreme classic βγαίνει και σε κάδο των 3 λίτρων. Αν απαιτείται αντλία για τον κάδο, πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.348	Φιάλη καθαριστικού χεριών/2.0 l	1	6
155.350	Αντλία για το Καθαριστικό χεριών	1	1
155.357	Hand cleaner extreme classic/3.0 l	1	6
155.359	Pump for hand cleaner 3.0 l	1	1

Hand Cleaner extreme

Κρέμα καθαρισμού και περιποίησης χεριών



Hand Care

Κρέμα καθαρισμού και περιποίησης χεριών



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Carsystem Hand Care είναι μια κρέμα φροντίδας του δέρματος που προστατεύει το δέρμα από το στέγνωμα. Η κρέμα περιέχει ενυδατικά μέσα και ανταγωνίζεται με πολλές άλλες κρέμες χεριών χωρίς σιλικόνες.

Χρησιμοποιείται μετά την εργασία για την προστασία του δέρματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εργασία μετά τον καθαρισμό του δέρματος.

Σε συνδυασμό με το CS Dispenser για το Hand Cleaning System μπορείτε να τοποθετήσετε το CS Hand Care φιάλη στον τοίχο ή σαν το CS Hand Care classic incl. pump.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.349	Καθαριστικό χεριών/1.0 l	1	6
155.350	Αντλία για το Καθαριστικό χεριών	1	1
155.358	Hand Care classic/1.0 l	1	20



В О Н Θ Н Τ Ι Κ Α Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α

More about our UV LED Lamps on page 140.



UV Smart Lampe

UV λάμπα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The Carsystem UV Smart Lamp είναι μια UV λάμπα χειρός που είναι κατάλληλη για το στέγνωμα UV προϊόντων. Λόγω του ρυθμιζόμενου μαγνήτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λυχνία UV ακόμα και σε κάθετες περιοχές εφαρμογής. Λόγω του γάτζου η λάμπα κρεμίζεται εύκολα οπουδήποτε.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
153.777	UV Λάμπα	1	12
154.772	UV χρονοδιακόπτης για λάμπα	1	1

UV LED Lampe

UV LED λάμπα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η UV LED Lampe είναι μια κινητή λάμπα η οποία είναι εξαιρετικά κατάλληλη για το στέγνωμα των UV προϊόντων. Λόγω της μπαταρίας είναι ευέλικτη κατά τη χρήση και μπορεί να στερεωθεί με μαγνήτη ή τρίποδο για να το φέρει σε τέλεια θέση ακριβώς πάνω ή μπροστά από την περιοχή επισκευής.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.645	UV LED λάμπα	1	8
154.646	Βάση για LED λάμπα	1	6
154.648	Μαγνήτης για LED λάμπα	1	60
154.772	UV χρονοδιακόπτης για λάμπα	1	1

UV LED Lampe XL

UV LED λάμπα XL



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The Carsystem UV LED Lampe XL χρησιμοποιείται για να στεγνώνει προϊόντα UV. Λόγω της λειτουργίας της μπαταρίας, η UV LED λάμπα XL μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασύρματα και με ευελιξία και η περιστρεφόμενη βάση 180 ° προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής γωνίας φωτισμού. Για το στέγνωμα μεγαλύτερων περιοχών, η λάμπα UV LED Lampe XL ταιριάζει απόλυτα λόγω της μεγαλύτερης περιοχής φωτισμού της σε σύγκριση με τη λάμπα LED CS UV και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Η περιοχή φωτισμού της λάμπας CS UV LED Lampe XL είναι 50 cm.

Η λάμπα είναι πολύ ανθεκτική στα χτυπήματα και τους κραδασμούς. Επιπλέον η λάμπα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προστατεύεται από την σκόνη και το νερό.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.036	UV LED λάμπα XL	1	6
154.646	Βάση για LED λάμπα	1	6
154.648	Μαγνήτης για LED λάμπα	1	60
154.772	UV χρονοδιακόπτης για λάμπα	1	1



LED Lampe

LED Λάμπα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο Carsystem LED φακός με την τελευταία COB LED τεχνολογία είναι ιδανικός για φωτισμό χώρων που δεν μπορούν να φωτιστούν επαρκώς από τα κοινά φώτα. Λόγω της λειτουργίας της μπαταρίας, το LED μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασύρματα και με ευελιξία και η περιστρεφόμενη βάση 180 ° προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής γωνίας φωτισμού. Το LED Lampe μπορεί να στερεωθεί ως πρόσθετο φως στο τρίποδο και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης.

Τρία ρυθμιζόμενα επίπεδα φωτισμού, όπου το πρώτο επίπεδο είναι το χαμηλότερο και το τρίτο επίπεδο το υψηλότερο, όπου προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής της απαιτούμενης φωτεινότητας. Η λάμπα είναι πολύ ανθεκτική στα χτυπήματα και τους κραδασμούς. Επιπλέον παρέχει την τέλεια προστασία από την σκόνη και το νερό.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.037	LED λάμπα	1	6
154.646	Βάση για LED λάμπα	1	6
154.648	Μαγνήτης για LED λάμπα	1	60

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

The Carsystem Colour Match Lampe είναι μια επαναφορτιζόμενη λυχνία LED χειρός για να ταιριάζει τις χρωματικές αποχρώσεις πριν τη ζωγραφική. Το περίβλημα προστατεύει από τη σκόνη και το νερό και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό. The Carsystem Colour Match Lampe προσφέρει τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ θερμού φωτός για φωτεινές επιφάνειες και ψυχρού φωτός για σκοτεινές επιφάνειες για την βελτιστοποίηση της αντιστοίχισης χρώματος για τον χρήστη.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
155.614	Λάμπα ταιριάσματος χρωμάτων	1	12



Colour Match Lampe

Λάμπα ταιριάσματος χρωμάτων



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα πιστόλια αέρος χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση της σκόνης από την επιφάνεια, τις ενώσεις και τα κενά. Ο εργονομικός σχεδιασμός τους επιτρέπει την χρήση τους για μεγαλύτερα διαστήματα κάνοντας την χρήση τους πιο εύκολη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το πιστόλι με την μακρά λεπτή μεταλλική μύτη καθαρίζει δύσκολα σημεία και κοιλότητες. Το πιστόλι με τον σιαστήρα έχει πλαστική μύτη και είναι σχεδιασμένο για την μείωση του θορύβου μέσα στο χώρο εργασίας. Ηχορύπανση: 77 db Πρόσθετα η πλαστική μύτη έχει αντιχαρακτική προστασία.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
145.270	Πιστόλι Αέρος με μείωση θορύβου (EU)	1	5
145.271	Πιστόλι Αέρος με μείωση θορύβου (CH, NL)	1	5
145.272	Πιστόλι Αέρος με μεταλλικό στόμιο (EU)	1	5
145.273	Πιστόλι Αέρος με μεταλλικό στόμιο (CH, NL)	1	5

Ausblaspistole

Πιστόλια αέρος





Ausblasstift

Πιεστικό αέρος σε στικ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το πιεστικό αέρος στικ χρησιμοποιείται για εύκολο καθάριμα στις επιφάνειες. Διαθέτει πρακτικό κλιπ για εύκολη τοποθέτηση στην φόρμα εργασίας ή στο πουκάμισο. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η λαστιχένια άκρη με την οποία μπορείτε να αποφύγετε τις γρατζουνιές στην επιφάνεια.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.123	Φυσητήρας (EU)	1	200
154.124	Φυσητήρας ARO (CH, NL)	1	200

Sanding Block Holder

Βάση οργάνωσης τάκων λείανσης



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καλύτερη οργάνωση και ταχύτερη πρόσβαση στα λειαντικά είδη (ράσπες,βάσεις τριβείου) στο φανοβαφείο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ABS μαύρος πίνακας με CARSYSTEM Logo
- VELCRO® λωρίδες για ασφαλές κράτημα
- Διαστάσεις 70 x 58 cm
- Γρήγορη τοποθέτηση στον τοίχο

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Lieferung erfolgt ohne Schleifklötze und Teller.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
150.468	Κουτί με τάκους λείανσης/ 70x58 cm	1	1

Infrarot Minithermometer

Θερμόμετρο με υπέρυθρες ακτίνες



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Infrarot Minithermometer είναι κατασκευασμένο για να μετράει την θερμοκρασία του αντικειμένου στην επιφάνεια. Μετράει την θερμοκρασία χωρίς να ακουμπάει το αντικείμενο. Η θερμοκρασία μπορεί να ξεκινάει από τους -33°C και να φτάνει στους +220°C.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μικρό και εύκολο στη χρήση θερμόμετρο υπέρυθρων ακτίνων. Το μεταλλικό περίβλημα με το ελκυστικό στυλ του είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για καθημερινή χρήση. Το προϊόν αυτό έχει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και μπορεί να αλλάξει τα Celsius σε Fahrenheit. Αυτό το εργαλείο διαθέτει ένα πρακτικό κλιπ για να το στερεώνεται στο παντελόνι εργασίας ή σε οποιοδήποτε άλλο ρούχο.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να μετρήσετε τη θερμοκρασία, πιάστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί μέτρησης και σημάδεψτε με την ακτίνα στην επιφάνεια του αντικειμένου για 2 δευτερόλεπτα. Η μέτρηση είναι η μέση θερμοκρασία του σημείου μέτρησης. Κατόπιν ελευθερώστε το κουμπί μέτρησης ενώ η ένδειξη θα παραμείνει για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Το θερμόμετρο υπέρυθρων ακτίνων θα απενεργοποιηθεί σε περίπου 15 δευτερόλεπτα. Για να επιλέξετε την μέτρηση σε βαθμούς °C ή σε βαθμούς °F πατήστε το κουμπί στο πίσω μέρος της συσκευής. Μετά από γρήγορη εναλλαγή της θερμοκρασίας η συσκευή θα χρειαστεί περίπου 15 λεπτά για να σταθεροποιηθεί στην νέα ατμοσφαιρική θερμοκρασία.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
144.557	Θερμόμετρο με υπέρυθρες ακτίνες	1	1



Magnetic Sanding Protection

Μαγνητική προστατευτική ταινία(γωνιακή)



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Magnetic Sanding Protection είναι μια πλαστική ταινία με μαγνήτες για την προστασία των επιφανειών και των γωνιών κατά την διάρκεια της λείανσης. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιείται για τη στερέωση χαρτιού σε αυτοκίνητα χωρίς να απαιτείται ταινία κάλυψης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σετ 4 τεμ. το καθένα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
130.992	4x55 cm	1	5

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Magnetic Flat Strip είναι μια πλαστική ταινία με μαγνήτες για την συγκράτηση του νάilon κατά την διάρκεια της βαφής. Επειδή το Magnetic Flat Strip επαναχρησιμοποιείται πολύ συχνά, εξοικονομούνται αρκετά χρήματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σετ 4 τεμ. το καθένα.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
137.214	4x55 cm	1	5

Magnetic Flat Strip

Μαγνητική ταινία (ισία)



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικό κάθισμα με μοντέρνο σχέδιο Carsystem, ιδανικό για εργασίες λείανσης και γυαλίσματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υδραυλική ρύθμιση ύψους
- Σύγχρονη σχεδίαση
- Καθαρίζεται εύκολα και δεν ξεθωριάζει
- Ιδανικό κάθισμα για γυάλισμα και τρίψιμο.
- Εύκολος καθαρισμός επιφανείας.
- Μέγιστη ανθεκτικότητα σε βάρος 150 kg

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
149.427	Επαγγελματικό κάθισμα	1	1

Werkstatt Sitzhocker

Επαγγελματικό κάθισμα



Werkstatteimer

Κουβάς



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κουβάς εργασίας.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
139.442	Κουβάς/10 l	1	1





Paint Trolley

Βάση Καπό



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο ιδανικός βοηθός για αυτοκίνητα και βαφεία. Για βαφή, συναρμολόγηση, για εργασίες γεμίματος και λείανσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κάθετα ρυθμιζόμενη βάση για προφυλακτήρες
- Ελεύθερη γωνία ρύθμισης
- Εργονομική θέση
- Ασφαλής εργασία
- Τροχήλατη μετακίνηση
- Φρένο που κλειδώνει και στις τέσσερις ρόδες
- Εφαρμόζεται σε διαφορετικά μεγέθη και σχήματα

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
148.748	Βάση Καπό	1	1

X-Stand Classic

Βάση βαφής



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η X-Stand Classic είναι μια βάση βαφής που είναι ρυθμιζόμενη σε ύψος και πλάτος. Είναι πολύ ευέλικτη στη χρήση και ζωτικής σημασίας βοηθός για πολλές εφαρμογές στο κατάστημα αυτοκινήτων. Είναι πολύ σταθερή για την αποθήκευση βαριών εξαρτημάτων και παρμπρίζ. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εργασίες όπως γυάλισμα, λείανση και βαφή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

X-Stand Classic είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος από 50-100 cm. Μέγιστο φορτίο 50 kg.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
137.349	50 – 100 cm	1	1

X-Stand Top

Βάση βαφής



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το X-Stand Top είναι ρυθμιζόμενη βάση βαφής ύψους και πλάτους. Πολύ βοηθητικό ευέλικτο στην χρήση. Είναι πολύ σταθερή και συγκρατεί βαριά εξαρτήματα και παρμπρίζ. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εργασίες όπως γυάλισμα λείανση και βαφή. Είναι διαθέσιμη σε 2 διαφορετικές εκδοχές, συμπεριλαμβανομένων ή μη βάσεων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Το X-Stand Top είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος από 50-125 cm. Μέγιστο φορτίο 120 kg.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
138.851	Top	1	1
138.852	Top, incl. extension	1	1



Paint Trolley Flexi Plus

Βάση βαφής περιστρεφόμενη

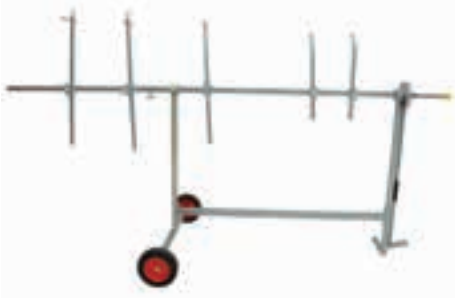

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιστροφική και τροχήλατη βάση για κράτημα πορτών, και καπό κλπ. Χαρακτηρίζεται από την εξαιρετική της επεξεργασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Περιστρεφόμενος σωλήνας με πετάλι.
- Σταθερή θέση σε ανώμαλες επιφάνειες λόγω της στήριξης τριών σημείων
- Περισσότερη ευελιξία
- Υψηλή ποιότητα

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
152.596	Paint trolley incl. extention	1	1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Paint Trolley είναι μια τροχήλατη βάση βαφής για το τέλειο ψέκασμα των εξαρτημάτων των αυτοκινήτων. Οι μεγάλοι και ανθεκτικοί στη θερμότητα τροχοί καθιστούν δυνατή τη μετακίνηση της βάσης πάνω σε καλώδια, εύκαμπτους σωλήνες αέρα και σχάρες. Η περιστροφική βάση του καθιστά τον γρήγορο και αποτελεσματικό ψεκασμό από οποιαδήποτε γωνία. Το Paint Trolley είναι διαθέσιμο σε δυο διαφορετικές εκδοχές. Ένα με 4 κανονικές μπάρες και η άλλη με 4 κανονικές μπάρες συν 2 επιπλέον για μεγαλύτερα εξαρτήματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Paint Trolley είναι μια πολύ σταθερή βάση ψεκασμού για ασφαλή στερέωση εξαρτημάτων. Έχει περιστροφικότητα 360°, και ανθεκτικούς στην θερμότητα τροχούς.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
154.253	Βάση βαφής	1	1
138.848	εξάρτημα στήριξης για την βάση πολλαπλών χρήσεων	1	1
138.849	βραχίονας στήριξης για την βάση πολλαπλών χρήσεων	1	1

Paint Trolley

Βάση βαφής περιστρεφόμενη



Paper Trolley

Βάση χαρτιού 3 θέσεων



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Paper Trolley είναι μια τροχήλατη βάση για τοποθέτηση τριών διαστάσεων χαρτιού μόνωσης. Για ρολά 22, 60 και 90 cm. Παρέχεται με ρυθμιζόμενη ταινία. Το Paper Trolley καλύπτει όλες τις περιοχές οι οποίες θα έπρεπε να είναι καλυμμένες και προστατευμένες από την βαφή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Paper Trolley είναι φτιαγμένο για 3 ρολά μονωτικού χαρτιού. Για μεγέθη 22, 60 και 90 cm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
138.862	Paper Trolley	1	1





Paper Trolley 1500

Βάση χαρτιού



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το Paper Trolley 1500 είναι μία τροχήλατη βάση για τοποθέτηση χαρτιού μόνωσης έως και 150 cm. Είναι κατάλληλο να καλύπτει άνετα τα οχήματα μόνο από έναν χρήστη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Paper Trolley 1500 είναι φτιαγμένο για να μεταφέρει και να αποθηκεύει χαρτί έως και 150 cm.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
139.101	Paper Trolley 1500	1	1

MMIR Trolley Box

Βάση για νάilon μονώματος σε κούτες



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τροχήλατη βάση για το MMIR-film.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σε αυτό το καινούργιο MMIR Trolley Box η χάρτινη συσκευασία μπορεί να τοποθετηθεί και το νάilon μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από την συσκευασία. Λόγω αυτού το νάilon προστατεύεται από τη βρωμιά.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
151.514	MMIR Trolley Box	1	1

MMIR Trolley

Βάση για νάilon μονώματος για ρολλά



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το MMIR Trolley είναι τροχήλατη βάση για τα φύλλα MMIR- and Easy Mask. Το MMIR Trolley είναι τροχήλατη βάση για νάilon μονώματος, βελτιωμένη για γρήγορη κάλυψη. Επίσης είναι κατάλληλη να καλύπτει τα οχήματα άνετα μόνο από έναν μόνο χειριστή.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
125.737	MMIR Trolley	1	1

Car Clean Trolley

Βάση δαπέδου για χαρτί καθαρισμού



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βάση δαπέδου, κατάλληλη για το χαρτί καθαρισμού με πλάτος 40mm.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ευκολότερο σκίσιμο του χαρτιού, με τον κόφτη που είναι προσαρμοσμένος στη βάση. Επίσης, στη βάση, μπορεί να τοποθετηθεί και σακούλα απορριμμάτων, όπου απορρίπτεται το χρησιμοποιημένο χαρτί. Με αυτή τη βάση δαπέδου το χαρτί καθαρισμού, έχει πάντα μόνιμη θέση στο χώρο εργασίας.

Κωδικός	Προδιαγραφές	ΣΥΣ	Χ/Β
139.912	Car Clean Trolley	1	1





QUICKFINDER

1K Easy Filler.....77
1K Easy Primer.....76
1K Epoxy Primer.....76
1K-Füller.....64
2K Carbo Clear Plus.....63
2K Clear VOC 420.....61
2K Clear VOC HS/SR.....61
2K Clear VOC Matt.....62
2K Clear VOC Premium.....60
2K Clear VOC Scratch Resistant.....62
2K Clear VOC Silkmatt.....62
2K Clear VOC Speed Plus.....60
2K EP High-Speed Grundierfüller.....73, 156
2K Filler Air Plus.....66
2K Filler Vario Plus.....66
2K Filler Wet on Wet Plus.....67
2K High-Speed Grundierfüller.....156
2K High-Speed Klarlack.....73
2K VOC Filler 540.....65

A

Abdeckfolie Blau.....51
Abdeckfolie Gelb.....50
Abdeckfolie Grün.....51
Abdeckfolie grün.....155
Abtönpaste Füller.....67
Acryl Thinner.....68
Activator.....68
Alu Spezial.....36
Alu-Reparaturgitter.....44
Anti Rust Putty.....36
Antidröhnplatten.....116
Applikator.....106
Ausblaspistole.....141
Ausblasstift.....142
Auto Mask.....52

B

Bite.....15
Black Tape.....55
Blacky.....47
Booth Mask.....72
Booth Mask Stick.....72
Booth Mask White.....71
BPO Härter.....42
Brush Set.....85
Bumper Paint.....81
Bumper Paint Spray.....81
Bumper Structurant Spray.....81

C

Car Clean Double Blue.....123
Car Clean Double White.....124
Car Clean Micro.....158
Car Clean Multi.....123
Car Clean Multi Box.....123
Car Clean Multi Extreme Box.....123
Car Clean Plus.....158
Car Clean Triple Blue.....124
Car Clean Trolley.....146
Car Disc white.....97, 158
Car Mop white.....96
Car Mop yellow.....97
Car Pad black.....100
Car Polish Roll.....99
Carbo Putty.....39
Carbo Spray.....40
Carbo Spray Verdünner.....40
CARSYSTEM/SATAjet 5000B RP RPS 1,3.....161
Chamois.....125
Classicline Soft Pad.....12
Cockpit-Spray.....126

Coding Caps.....126
Color Match Card Paper.....83
Colour Match Lampe.....141
Control-Spray.....29
CP E-Polisher.....92
CP Palm Sander.....22
C-WAX Shine.....91

D

Dispenser (A 3C, A 10C).....45
Dispenser (für Farbsiebe).....71
Dispenser Multi-Mix.....69
Dry Coat-orange.....28
Dry Coat-schwarz.....28
Dualmatic.....45
Dust Keeper.....72
Dust Needle.....85

E

Easy Clean Box.....47
Easy Mask.....52
Einweg Schutzanzug.....132
Elastic Additive.....67
Elastic beige.....37
Elastic Green.....35
Elastic weiss.....37
Electric Sander.....22, 154
Etch Primer.....78
Excenter Back Pad Multi plus II.....24
Excenter Back Pad Multi Premium.....154
Excenter Back Pad T.19.....23
Excenter Classic.....22

F

Faser.....38
Faserspachtel.....43
Feinspachtel.....43
Felgensilber.....80
Fill.....35
Fine Block.....100
Fine Line Tape Blue.....54
Finish Back Pad.....92
Finish Clay.....127
Finish Compounding Felt.....158
Finish Foam black.....96
Finish Foam orange.....96
Finish Foam white.....95
Finish Pad C20.....94
Finish Quadra Pad C10.....94
Finish Sander Back Pad.....24
Finish Sander RC 9332.....23, 93
Finish Sandwich Pad C30.....95, 158
Finish Waffle Pad black.....96
Finish Waffle Pad orange.....96
Flex.....39
Floor Mats.....57
Foam Tape.....56
Füllspachtel.....42
Fusion Back Pad.....154

G

G95 WpP Tape.....53, 156
Glas.....38
Glas weiss.....38
Glasgewebe.....43
Glasmatte.....44
Glasvlies.....44
Greenline.....150, 151
Greenline Flex.....152
Greenline Grip.....148, 149, 150
Gun Clean Set.....125

H

H₂O Cleaner.....121
Haftstahl.....116
Hand Back Pad.....27
Hand Care.....137
Hand Cleaner.....136
Hand Cleaner extreme.....136
Hand Mask.....52
Hand Protection.....135
High Gloss Additive.....68
HpP Primer.....75
HpP Primer Spray.....75
HS-Acryl Tape.....108

I

Infrarot Minithermometer.....142
Interface Pad.....24
ISO-VE 7030.....121

J

Japanspachtel.....47

K

Klarlack-Spray.....80
KS-100.....110
KS-1000.....110
KS-1050.....114
KS-200.....109
KS-2100.....111
KS-250.....112
KS-300.....109
KS-3000 Plus.....111
KS-400.....113
KS-4000.....111
KS-50.....108
KS-500.....109
KS-550.....113
KS-800.....110
KS-850.....113
KS-Brush.....108
KS-Dual Gun.....112
KS-Gun.....112

L

Lackiergrundierung.....77
Lammfell Pad.....95
Latex Hand I Premium.....134, 161
Latex Hand Premium.....133
LED Lampe.....141
Liquid Masking.....53
Liquid Putty.....37
Luftschlauch.....86

M

Magnetic Flat Strip.....143
Magnetic Gun Holder.....84
Magnetic Sanding Protection.....143
Masking Paper Master.....50
Masking Paper Top II.....50
Master Tape Green.....53
Master Tape II.....53
Metallic.....35
Micro Tip.....85
Micro Wool Pad Gold.....95
Mikrofasertuch.....97, 98, 99
Mini Back Pad.....94
Mini Sanding Discs Grip.....99, 159
Mini Sanding Machine RC 9330.....23, 94

Mixing Stick Alu.....70
Mixing Stick Black.....71
MMIR Knife Premium.....57
MMIR Trolley.....146
MMIR Trolley Box.....146
MMIR-Mask Aqua Tec.....51
MMIR-Mask Light Green.....52
Mount Tape.....108
MS Air Gun.....107
MS Kupplung.....86
Multi.....32
Multi Glas Green.....34
Multi Green.....34
Multi Green Plus 1.0 Super Light.....34
Multi Green SF.....33
Multi Light.....32
Multi Plus.....33
Multi Silver Light.....32
Multi Soft.....33
Multi Strain.....71
Multi Super Flex.....38
Multi-Mix Bucket.....70
Multi-Mix Cup/Lid.....69

N

Nano Carnauba Wax.....91
Nano Easy Cleaner.....127
Neopren Hand.....134
Nippel.....87
Nitril Hand Premium.....133
Nitril Hand Premium Schwarz.....133
Nummernschildunterleger/Kennzeichenhalter.....160

P

Pad Saver.....24
Paint Arrestor.....85
Paint Coat Carbon.....160
Paint Overall Blau.....133
Paint Overall Carbon.....159
Paint Overall Grau.....132, 160
Paint Planer.....100
Paint Trolley.....144, 145
Paint Trolley Flexi Plus.....145
Paper Trolley.....145
Paper Trolley 1500.....146
PG/FG Feinfilter.....84
Plastic Can Empty.....70
Plastic Cleaner.....74
Plastic Primer.....74
Plastic Pro.....39
Plastikspachtel.....47
Polish C-05 cut.....90
Polish C-10 strong.....90
Polish C-30 finish.....90
Polishing Back Pad.....93
Polishing Machine RC 166.....93
Politur.....92
Polyester Reparaturharz.....42
Polyester Reparaturset.....42
Power Mix.....114
Power Mix Egalisierungsfolie.....159
Power Mix Film.....115
Power Mix Gun.....115
Power Mix Primer.....115
Power Mixer.....114
Prefill-Spray.....82
Prefill-Spray Water.....82
Prep & Scuff.....15
Prep Hand Cut II.....134
Prep Hand I.....161
Prep Hand II.....135
Prep Hand III.....135
Primer Spray.....77

ProFLEX Back Pad PSA.....20
ProFLEX Interface Pad.....20, 21
ProFLEX Jupiter.....16, 17
ProFLEX Mercury.....19
ProFLEX Mercury Sanding Block.....19
ProFLEX Neptune.....18
ProFLEX Neptune Pad.....21
ProFLEX Pluto.....19
ProFLEX Pluto Sanding Block.....20, 153
ProFLEX Saturn.....18, 19
ProFLEX Uranus.....18, 153
Promotion Display.....161
Pump Spray.....126
Putty Board.....46
Putty Knife.....47
Putty Mix Board.....46

R

Rallye-Spray glänzend.....79
Rallye-Spray matt.....80
Rallye-Spray Premium.....79
Refinish 1.....91
Refinish Restorer.....92
Rostlöser.....82

S

Safety Lens.....131
Sanding Block 198 Grip.....26
Sanding Block 198 Kit.....26
Sanding Block 230 Grip.....154
Sanding Block 400 Grip.....26
Sanding Block 400 Grip Flex.....26
Sanding Block Box Grip.....27
Sanding Block Disc Kit 150.....25
Sanding Block Grip.....27
Sanding Block Grip rund.....155
Sanding Block Hard.....28
Sanding Block Holder.....27, 142, 155
Sanding Block Soft.....28
Sanding Disc F.19.....9
Sanding Disc P.19.....8
Sanding Strips P.19.....8, 9
Schleifvlies V.19.....13
Scraper.....125
Seat Covers.....57
Sicherheitskupplung.....86
Silicone Remover Mild.....120
Silicone Remover Spray.....74, 120
Silicone Remover Water.....121
Silver Tape.....55
Slim Tape.....54
Slim Tape Green.....54
Soft.....35
Soft Interface Pad.....25
Speedmixer 10 kg.....46
Speedmixer 3 kg.....45
Spotblender.....69
Spotblender Spray.....73
Spray.....40
Spray Out Cards Metall.....83
Spray Out Cards Plastic.....83
Spray Plus.....41
Spray Verdünner.....41
Spritzspachtel.....78
Squeezer.....125
Star Dust P2.....131
Star Dust P2V.....131
Star Mask.....130
Star Mask – Starter Kit.....159
Star Mask Disc.....130
Star Mask Pre P2 R.....130
Star Mask Refill.....130
Staub Stop.....122

QUICKFINDER

Staub Stop Super Wave.....122
Staub Stop Water.....122
Steel.....36
Steering Wheel Covers.....57
Stripping Disc.....29
Super Nitril Hand I.....134
Superior Shine Finish.....157

T

Tape Off Disc Premium.....29
Tape Off Tool.....29
Tec Line Matt Matting Mousse.....14
Tec Line Mattflex Pad.....14
Tec Line Mattflex Premium.....14
Tec Line Pro Finish.....11, 152, 153
Tec Line Silver.....10, 152
Tec Line Softflex.....10
Tec Line Stick.....56
Thermo-Spray.....80
Top.....41
Top Tape.....54
Topline Mattflex.....153
Topline Soft Pad.....12
Topline WP A.....12
Topline WP S.....11
Touch Up.....84
Tyvek Overall.....160

U

UNIFLEX Adapter Spitzen.....106
UNIFLEX Air Gun.....107
UNIFLEX Glas.....104
UNIFLEX Glas Fast-Cleaner.....105
UNIFLEX Glas Fast-Primer.....105
UNIFLEX Glas HM.....105
UNIFLEX Gun.....107
UNIFLEX MS.....104
UNIFLEX PU.....104
UNIFLEX Spitzen.....106
UV Brille.....132
UV Clear.....63
UV Füller.....63
UV Füller Spray.....64
UV LED Lampe.....140
UV LED Lampe XL.....140
UV Pistolen Reiniger.....120
UV Smart Lampe.....140
UV-Paket.....157

W

Wax Puck.....97
Werkstatt Sitzhocker.....143
Werkstatteimer.....143
Wheel Cover.....56
Wischtücher.....124
WM Klebeband.....56
WR-Lifting Tape.....55
WR-Lifting Tape Premium.....55

X

X-Stand Classic.....144
X-Stand Top.....144

Z

Zinkspachtel.....43
Zink-Spray.....78

The information is intended as aguide to application and is based on current information. The information is offered in good faith and without guarantee or liability.
Product specifications subject to change availability.

NOTES